

Polo

Schema elettrico

N. 27 / 1

06.2009

Fari fendinebbia

dal maggio 2009


Polo

Schema elettrico

N. 27 / 2

**Interruttore delle luci, Lampadina del faro fendinebbia sinistro,
Lampadina del faro fendinebbia destro**

- E1 - Interruttore delle luci
- E7 - Interruttore dei fari fendinebbia
- J59 - Relè di disimpegno del contatto X 
- K17 - Spia dei fari fendinebbia
- L22 - Lampadina del faro fendinebbia sinistro, nel paraurti
- L23 - Lampadina del faro fendinebbia destro, nel paraurti
- SB54 - Fusibile 54 nel portafusibili B 
- T2ew - Connettore a 2 poli
- T2ex - Connettore a 2 poli
- T6z - Connettore a 6 poli
- T17 - Connettore a 17 poli
- 80 - Collegamento a massa 1 nel fascio cavi del cruscotto
- 81 - Collegamento a massa 1 nel fascio di cavi del quadro strumenti
- 124 - Collegamento a massa nel fascio di cavi del vano motore, a destra
- 199 - Collegamento a massa 3 nel fascio di cavi del quadro strumenti
- 606 - Punto di massa sotto la console centrale, vicino alla leva del cambio 
- 671 - Punto di massa 1 sul longherone anteriore sinistro 
- A34** - Collegamento (75x) nel fascio di cavi del quadro strumenti
- C21 - Collegamento (83a) fascio di cavi fendinebbia

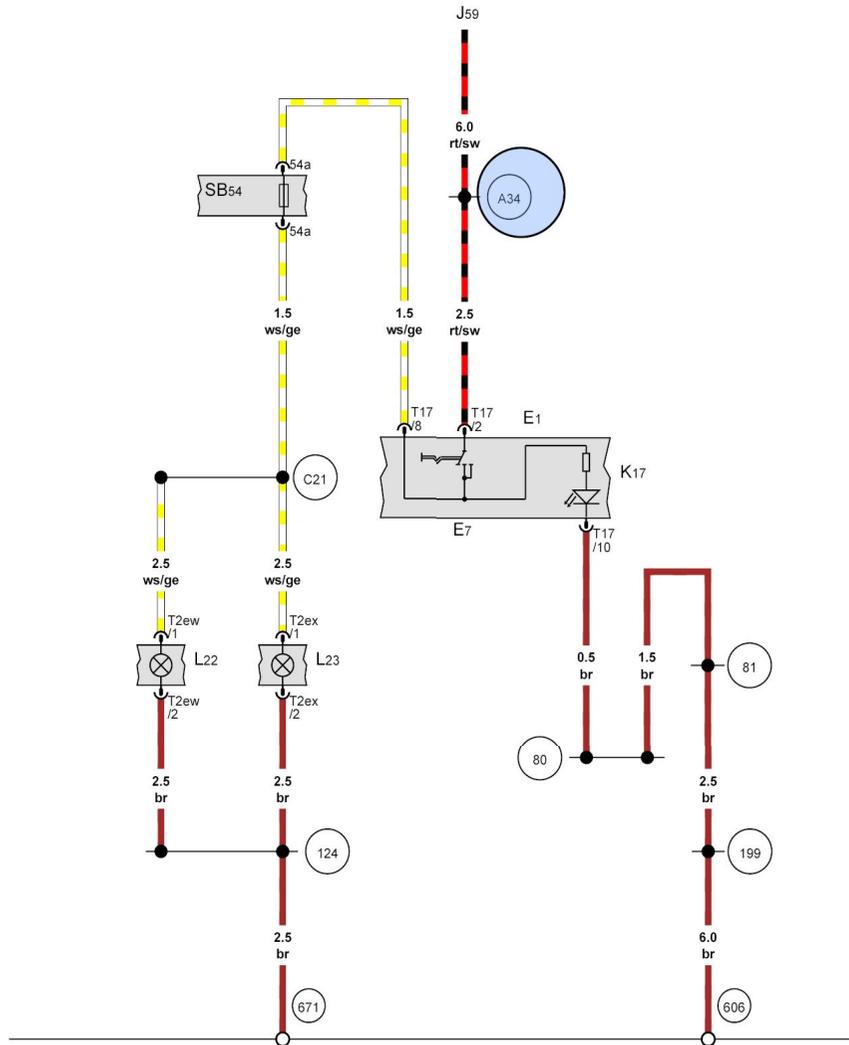

ws = bianco
 sw = nero
 ro = rosso
 br = marrone
 gn = verde
 bl = blu
 gr = grigio
 li = lilla
 ge = giallo
 or = arancione
 rs = rosa