


## Contrappesi d'equilibratura autoadesivi universali per cerchi in lega leggera

Conformi alla direttiva Europea 2000/53/CE

- barrette adesive ribassate
- adesivo ad alta resistenza termica fino a +180°C

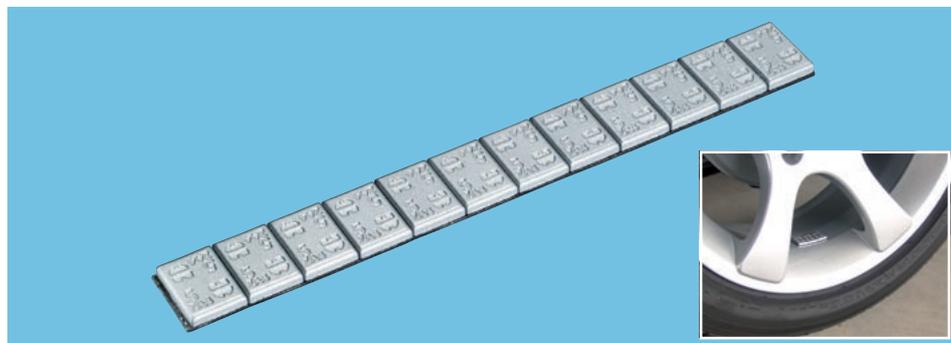

- in lega di zinco ZA4 (zama)
- con trattamento speciale resistente alla corrosione > 500 ore in nebbia salina

descrizione	peso/g	misure/mm lungh. x largh. x alt.	Art.
<b>colore grigio</b> 12 segmenti da 5 g	60	153 x 19 x 3,8	<b>0830 14 850</b>



- in acciaio (FE)
- con doppio trattamento anticorrosivo: zincatura e plastificazione con resina epossidica resistente alla corrosione > 240 ore in nebbia salina

descrizione	peso/g	misure/mm lungh. x largh. x alt.	Art.
<b>colore grigio</b> 12 segmenti da 5 g	60	153 x 19 x 3,8	<b>0830 14 410</b>
<b>colore nero</b> 12 segmenti da 5 g	60	153 x 19 x 3,8	<b>0830 14 411</b>



- in acciaio (FE)
- con superficie zincata

descrizione	peso/g	misure/mm lungh. x largh. x alt.	Art.
<b>zincato bianco</b> 12 segmenti da 5 g	60	150 x 19 x 3,8	<b>1830 14 420</b>
<b>zincato bianco</b> segmenti da 5 g + 10 g	60	146 x 19 x 3,8	<b>1830 14 421</b>