

Refill spazzola

Refill Aerotwin


Refill per tergicristallo

- supporto in policarbonato che garantisce flessibilità, lunga durata e un'elevata resistenza alla torsione
- gomma dura grafitata in caucciù naturale a contatto con il vetro, assicura una pulizia a fondo del parabrezza
- resistente alle temperature e ai raggi UV
- graffetta in acciaio inox

Vantaggi:

- il completamento ottimale di ogni assortimento di tergicristalli
- qualità uguale ai tergicristalli del primo impianto
- montaggio veloce e semplice
- ecologico, meno scarto costoso di telai
- universale, con solo 5 Refill si copre tutto il parco circolante di autovetture, veicoli industriali, mezzi agricoli, autobus e imbarcazioni

| descrizione | lunghezza mm | profilo mm | Art. |
|--------------------------|--------------|------------|---------------------|
| Refill autovettura | 610 | 6,3 | 0848 106 10 |
| Refill autovettura | 610 | 6,3 | 0848 13 610 |
| Refill autovettura | 750 | 6,3 | 0848 147 50 |
| Refill Aerotwin | 750 | | 0848 175 0 |
| Refill autocarro | 750 | 8,5 | 0848 177 50 |
| Refill autobus/autocarro | 1050 | 8,5 | 0848 181 050 |
| Cuneo 6,3 mm | | | 0848 196 30 |
| Cuneo 8,5 mm | | | 0848 208 30 |

Istruzioni di montaggio:


Togliere la gomma vecchia dall'intelaiatura del tergicristallo ed estrarre la gomma vecchia con le lamine metalliche.

Passare il cuneo attraverso il supporto metallico.

Inserire il Refill fino a che la graffetta si aggancia.

Tagliare la lunghezza in eccesso (ca. 1,5 cm di sporgenza).

Refill per Aerotwin:


Togliere con una pinza la protezione.




Alzare il gancio.




Estrarre la vecchia gomma.



Inserire la gomma nuova e tagliare la parte eccedente.

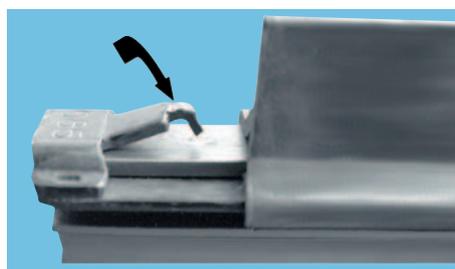

Fissare il gancio con una pinza.

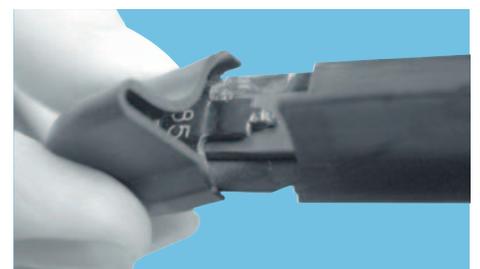

Rimontare la protezione.