


BASE OPACIZZANTE

215.0113

CARATTERISTICHE GENERALI

La base opacizzante conferisce un aspetto opaco agli smalti 2K ed ai trasparenti della linea AEX, lasciando inalterate le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto originale.

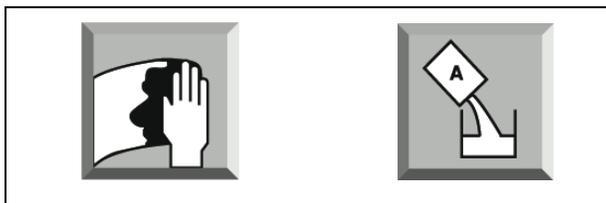

SUPPORTO


Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato.

SGRASSAGGIO

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato.



RAPPORTO DI MISCELAZIONE

A VOLUME

PRODOTTO LUCIDO (1 parte)	Base Opacizzante 215.0113 OPACITÀ OTTENIBILE		
	20 GLOSS opaco	40 GLOSS semi-opaco	60 GLOSS semi-lucido
Smalto AEX 2K Low VOC	1,5	1	0,7
Smalto AEX 2K HS	1,5	1	0,7
Trasparente 2K HS 250.0012	1,5	1	0,7

Il prodotto così ottenuto va regolarmente catalizzato e diluito come segue:

- 2 Miscela (Smalto 2K Low VOC / Smalto 2K HS / Trasparente 2K HS + base opacizzante)
- 1 Catalizzatore
- 0,5 Diluente

AEROGRAFI

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato.

APPLICAZIONE


Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato.

ESSICCAZIONE

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato.

SOPRAVERNICIABILE

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato.



DATI TECNICI

■ Confezioni

1 litro

■ Colore

Lattiginoso

■ Stoccaggio

24 mesi in confezione integra e in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ V.O.C.

483 g/l Smalto 2K Low VOC pronto all'uso

max 558 g/l Smalto 2K HS pronto all'uso

■ Peso specifico

1.054 ± 10 g/l

■ Residuo secco a peso

43% pronto all'uso

■ Resa teorica

Smalto 2K Low VOC: 9 m² per litro pronto all'uso, a 50μ

Smalto 2K HS: 7 m² per litro pronto all'uso, a 50μ

■ Pot life

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con Pulitore Attrezzature 262.0940.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Utilizzare un appropriato Equipaggiamento Protettivo Personale durante la preparazione e la verniciatura.
- Leggere l'etichetta, le istruzioni per l'uso e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

REQUISITI PER L'ETICHETTATURA

Il prodotto è etichettato in conformità con la Direttiva 2004/42/CE e contiene il pittogramma della Scheda Tecnica codificata come segue:

2004/42/IIB(e)(840)558

Il valore limite Europeo per questo prodotto (Finiture Speciali: IIB e) è max 840 g/l di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 558 g/l di VOC pronto all'uso

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.