



CATALOGO B113



BIMECCANICA SRL
Viti di manovra a profilo trapezoidale

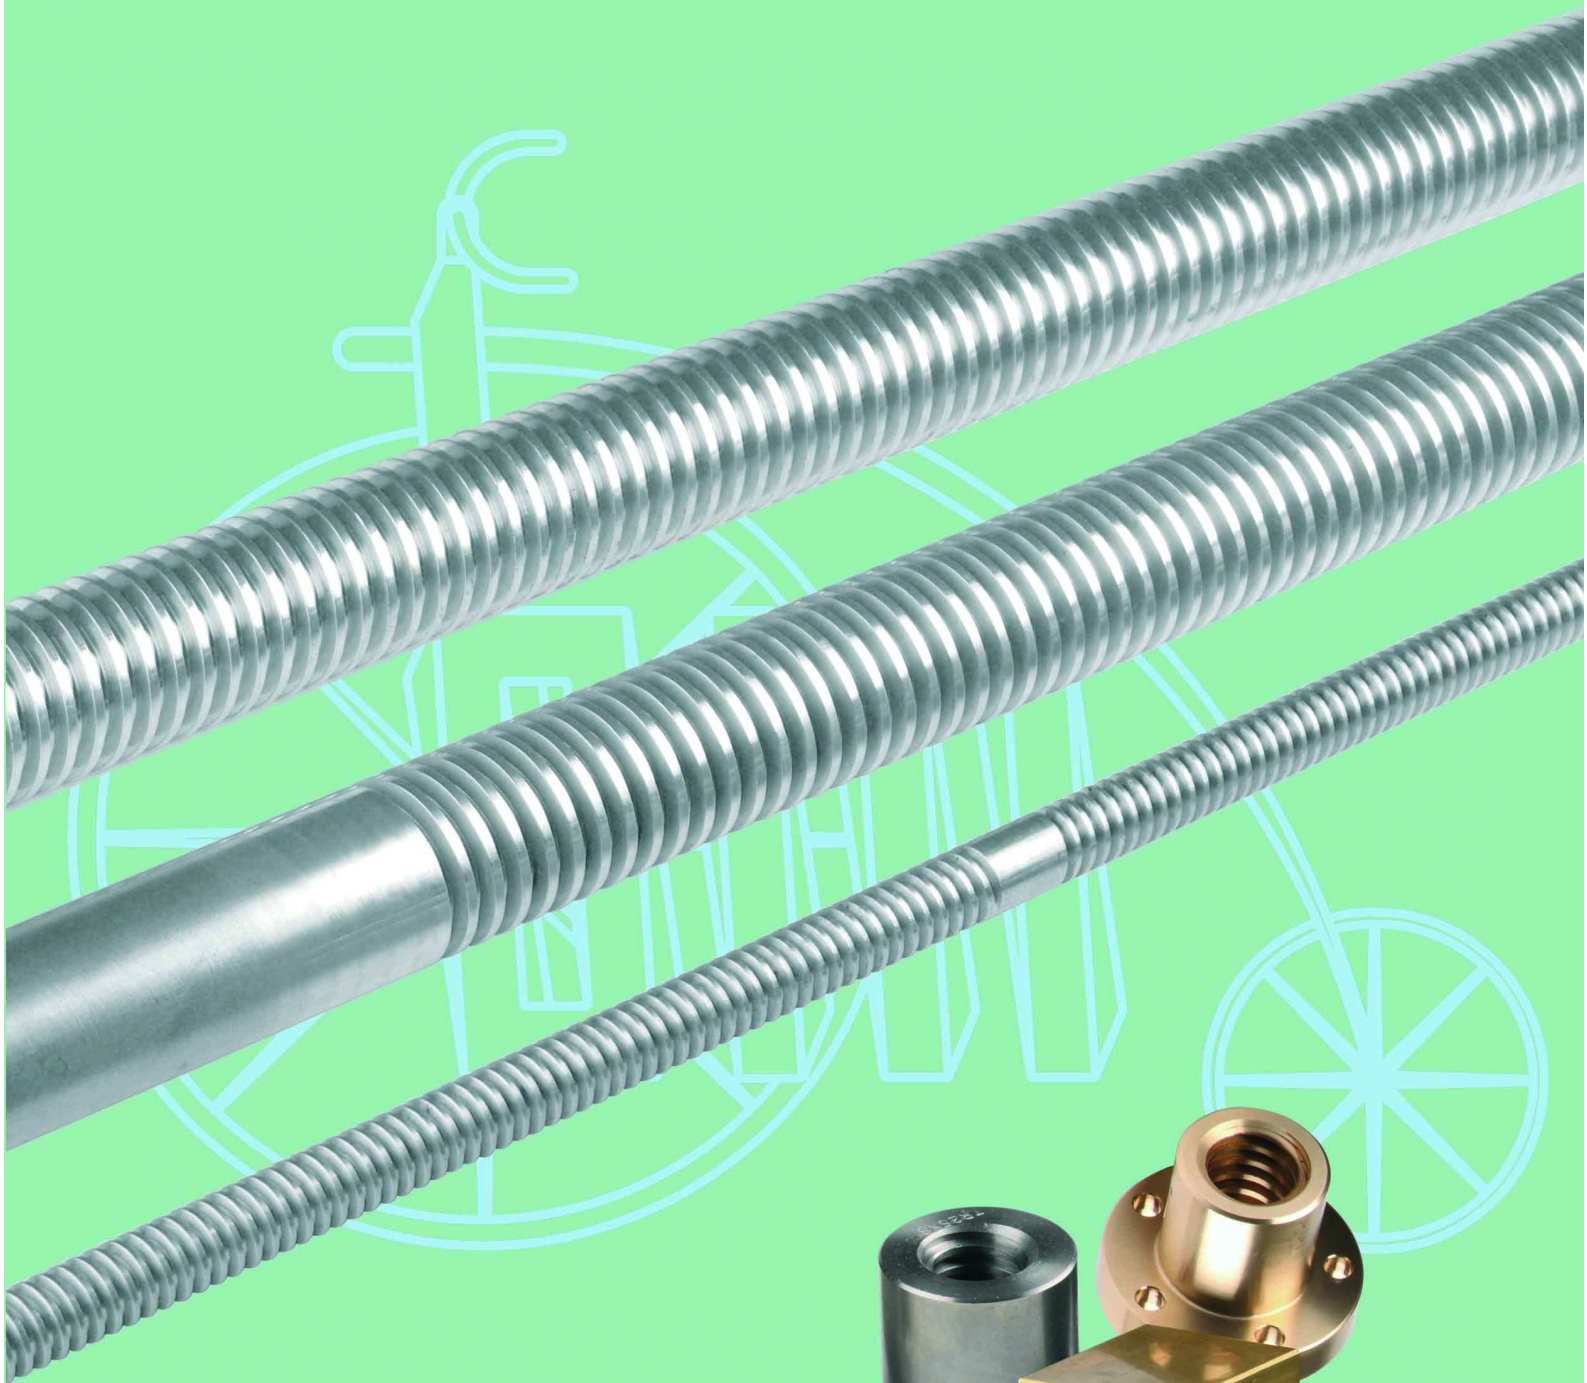

Il presente Catalogo comprende gli articoli della Gamma Standard **BIMECCANICA**, azienda che da trenta anni produce viti e madreviti di manovra a profilo trapezoidale realizzate per **asportazione da macchine utensili di precisione**.

Il marchio **BIMECCANICA** comprende una vasta gamma di prodotti sempre disponibili nel nostro magazzino, prodotti che da sempre garantiscono affidabilità precisione ed intercambiabilità.

Nelle pagine seguenti troverete elencati i prodotti della nostra gamma standard ed esattamente:

- **Barre filettate acciaio art. BFA/R50/R80/R100**
- **Barre filettate acciaio inox art. BFI/303/304/316**
- **Chioccioline quadre, art. CQA, CQO, CQN**
- **Chioccioline cilindriche art. CCB, CCA, CCN**
- **Chioccioline flangiate, art. CFB, CFA, CFN**

NB: Prossimamente ultimeremo il Catalogo Tecnico dei nuovi articoli brevettati che stiamo completando e che andranno ad aggiungersi ai presenti. Per modalità d'impiego e dimensionamenti degli articoli innovativi presentati nel nostro catalogo commerciale B105, consigliamo di interpellare il nostro ufficio tecnico/commerciale.

Il nuovo Catalogo Tecnico sarà completo dei dati mancanti e di listino commerciale.

INDICE

BARRE FILETTATE:

- Caratteristiche del prodotto e materiali _____ pag. 2
- Tipologia di esecuzione _____ pag. 3

CHIOCCIOLE:

- Caratteristiche del prodotto e materiali _____ pag. 5
- Tipologia di esecuzione e dimensioni esterne _____ pag. 6-7

CRITERI DI SCELTA DEI NOSTRI PRODOTTI:

- Tabella guida ai prodotti _____ pag. 8
- Schema montaggio corretto nostre chioccioline flangiate _____ pag. 9
- Guida generale indicazioni per scelta dei nostri prodotti _____ pag. 10
- Tabella carico/velocità/coppia per dimensionamento applicazione con nostri prodotti _____ pag. 11

INDICE PRODOTTI:

- Barre filettate acciaio R50 lunghezze standard _____ pag. 12-15
- Barre filettate acciaio R80 lunghezze standard _____ pag. 16-19
- Barre filettate acciaio R100 lunghezze standard _____ pag. 20-23
- Barre filettate acciaio inox 303 lunghezze standard _____ pag. 24-27
- Barre filettate acciaio inox 304 lunghezze standard _____ pag. 28-31
- Barre filettate acciaio inox 316 lunghezze standard _____ pag. 32-35
- Chioccioline cilindriche, bronzo, acciaio, nylon _____ pag. 37
- Chioccioline flangiate, bronzo, acciaio, nylon _____ pag. 38
- Chioccioline quadre, ottone, acciaio, nylon _____ pag. 39

IMMAGINI DEI PRODOTTI E CONFEZIONAMENTO:

- Realizzazione articoli a richiesta su disegno cliente _____ pag. 40
- Gruppi di manovra a vite trapezia, nuovi prodotti _____ pag. 41
- Identificazione dei prodotti in relazione al confezionamento _____ pag. 42



CARATTERISTICHE DELLE NOSTRE BARRE FILETTATE A PROFILO TRAPEZOIDALE "SERIE STANDARD"

Le nostre barre filettate TR realizzate per asportazione con macchine utensili di precisione, presentano filetti geometricamente perfetti con una finitura speculare che consente un ottimo scorrimento delle chiocciolate, annullando così possibili attriti e conseguenti usure. Per i diametri superiori a 20 mm (compreso) è prevista una particolare levigatura del profilo eseguita mediante una lavorazione supplementare alla filettatura. Le nostre barre filettate sono disponibili dal TR 10x2 al TR 100x12 in Acciaio R50(11 SMnPb37), R80(36 SMnPb14), R100(39 NiCrMo3) ed in Acciaio Inox nelle qualità AISI 303, AISI 304, AISI 316.

Tutti i tipi di Acciaio che utilizziamo sono di ottima qualità certificata e **rendono ottimali le successive lavorazioni da macchine utensili sia da parte dell'utilizzatore che direttamente in nostra officina per esecuzioni a disegno del cliente** (vedi specifica sottostante dei singoli materiali). Partendo dai nostri semilavorati riusciamo a velocizzare le consegne anche con semplice taglio a lunghezza richiesta e con possibile aggiunta di ulteriori lavorazioni. Per fare questo abbiamo allestito un magazzino con "reparto taglio" attraverso il quale è possibile fornire con la massima celerità **barre filettate, barre bidirezionali (con filettatura destra e sinistra) e barre con terminale non filettato (codolo) dello stesso diametro della filettatura**, tutte con lunghezze a richiesta. I prezzi di listino delle barre suddette possono essere da voi rilevati mediante le tabelle di calcolo da noi inserite nel listino medesimo. Le tabelle di calcolo prevedono dei listini con prezzi al mm divisi in base alla tipologia del prodotto (barre interamente filettate con L. inferiore a 3000, barre interamente filettate con L. superiore a 3000, barre con codolo e barre bidirezionali dx/sx) con l'aggiunta del prezzo di tagli e smussi. Al momento della richiesta di offerta di barre a misura, consigliamo di richiedere sempre la disponibilità di lunghezze simili/maggiori giacenti in nostro magazzino in quanto acquistando le lunghezze disponibili si effettuano consegne più celeri con l'esclusione dei costi per i tagli e per gli smussi.

Le barre filettate TR sono fornibili, su richiesta in quantità da definire, con particolare trattamento di nitrurazione in superficie per l'indurimento del profilo della filettatura con maggior resistenza agli agenti atmosferici ossidanti.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LE NOSTRE BARRE FILETTATE TR STANDARD

Acciaio R50 11SMnPb37 (W.NR: 1.0737): utilizzo generico per trasmissioni meccaniche a basso e medio carico, ottima lavorabilità a macchina utensile per la presenza di zolfo e piombo. A motivo dell'alto tenore di zolfo e piombo non è particolarmente indicato per la saldatura, che comunque con adeguati criteri può essere effettuata con elettrodi Castolin "680X". Nei casi in cui si necessita di saldatura senza rischi di tenuta consigliamo di interpellare il nostro ufficio tecnico che può consigliare l'utilizzo di articoli supplementari per aumentare l'efficienza della tenuta. Resistenza meccanica 460/650 N/mm², HB 120/200.

Acciaio R80 36SMnPb14 (W.NR: 1.0765): utilizzo qualificato per trasmissioni meccaniche a medio e alto carico, buona lavorabilità a macchina utensile per la presenza di zolfo e piombo. Per quanto riguarda la saldabilità presenta gli stessi problemi dell'acciaio R50 superabili come suddetto utilizzando gli elettrodi Castolin "680X" adoperando gli stessi criteri descritti per l'acciaio R50. Nei casi in cui si necessita di saldatura senza rischi di tenuta consigliamo di interpellare il nostro ufficio tecnico come sopraindicato. Resistenza meccanica 580/840 N/mm², HB 170/250.

Acciaio R100 39NiCrMo3 bonificato (W.NR: 1.6510): utilizzo specifico per trasmissioni meccaniche in verticale ad alto carico in sicurezza. Allo stato di bonificato presenta un'ottima struttura senza cricche o porosità interne. Grazie alla presenza di nichel ha una discreta lavorabilità a macchina utensile. Può essere saldato, sempre con le dovute accortezze, con medesimi elettrodi Castolin "680X". Resistenza meccanica 930/1080 N/mm², HB 260/330.

In alternativa per motivi di reperibilità del materiale o su specifica richiesta del cliente forniamo barre filettate in acciaio **42CrMo4 bonificato (W.NR: 1.7225)** con caratteristiche meccaniche analoghe al **39 NiCrMo3 bonificato**, preferibile però per trattamento di nitrurazione gassosa a ore. Anche questo tipo di acciaio è ugualmente saldabile con elettrodi Castolin "680X".

AISI 303 Inox 18/08 (W.NR: 1.4305): acciaio per utilizzo generico dove è richiesta l'inossidabilità agli agenti atmosferici. Presenta una maggiore lavorabilità rispetto all'Inox 304 e 316 per la presenza di zolfo e pertanto si distingue per la maggiore economicità del prodotto finito. L'AISI 303 non va utilizzato nel settore alimentare a contatto con gli alimenti sempre per la presenza di zolfo. È sconsigliato anche nel settore farmaceutico, enologico ed in presenza di agenti corrosivi chimici e marini. Buona saldabilità, utilizzare elettrodi Castolin "33500". Resistenza meccanica 500/850 N/mm², HB 230 max.

AISI 304 Inox 18/10 (W.NR: 1.4301): acciaio dal vasto campo d'impiego specialmente dove è richiesta oltre all'inossidabilità agli agenti atmosferici anche la resistenza ad agenti chimici. È infatti indicato per impieghi nei settori farmaceutico, chimico, conciario, cartario e particolarmente nel settore alimentare ed enologico in quanto può lavorare a contatto con gli alimenti. Ottima saldabilità, utilizzare stessi elettrodi Castolin "33500". Resistenza meccanica 580/850 N/mm², HB 215 max.


AISI 316 Inox 18/12 (W.NR: 1.4401): acciaio per utilizzo specifico in campi dove oltre all'inossidabilità agli agenti atmosferici e chimici si richiede anche l'inossidabilità agli agenti altamente corrosivi. La forte presenza di Molibdeno aggiunge, oltre alle caratteristiche già citate per l'AISI 304, una maggiore resistenza agli agenti fortemente aggressivi rendendolo adatto ad essere impiegato nel settore nautico e a contatto con elementi chimici corrosivi. Ottima saldabilità, utilizzare medesimi elettrodi Castolin "33500". Resistenza meccanica 500/850 N/mm², HB 215 max.

Per realizzazione di barre filettate in materiali diversi da quelli sopra descritti si prega di interpellare l'ufficio tecnico della Bimeccanica srl.

TABELLA PESI BARRE FILETTATE E CODOLI AL METRO

DIAMETRO	10	12	14	16	18	20	22	24	25	26	28	30
BARRA FILETTATA TR KG. AL MT	0,40	0,70	0,90	1,20	1,50	2,00	2,40	2,90	3,10	3,35	4,00	4,60
CODOLO KG. AL MT	0,60	0,90	1,20	1,60	2,00	2,50	3,00	3,55	3,85	4,15	4,85	5,55

PARTICOLARE DELLA FILETTATURA TRAPEZIA

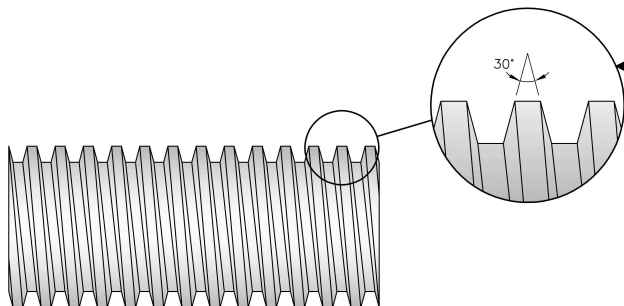


La particolare finitura delle nostre viti realizzate per asportazione permette di eseguire filetti levigati e geometricamente perfetti con profilo speculare.

Tutte le barre sono realizzate in **classe di tolleranza sugli accoppiamenti 7e** secondo le norme ISO 2901-2-3-4 e la precisione del passo è in **"classe di qualità 100"**, ossia quantificabile in **+/- 0,1 mm su 300 mm**.


Le barre filettate TR nelle tre versioni sotto raffigurate e nei materiali in cui vengono prodotte hanno lunghezze standard elencate nelle pagine successive, oltre ad esecuzione con taglio a richiesta.

BARRE INTERAMENTE FILETTATE (TR 10/100)



*Filettatura Trapezia 30°
ISO 2901-2-3-4*


BARRE FILETTATE CON CODOLO CILINDRICO h9/h11 (TR 10/100)



*Filettatura Trapezia 30°
ISO 2901-2-3-4*

Codolo Cilindrico h9/h11

BARRE FILETTATE DX/SX BIDIREZIONALI (TR 10/100)



*Filettatura Trapezia 30° Dx
ISO 2901-2-3-4*

Codolo Cilindrico h9/h11

*Filettatura Trapezia 30° Sx
ISO 2901-2-3-4*

L'intera gamma di barre filettate trapezie realizzate nelle tre versioni suddette con l'aggiunta di eventuali lavorazioni a disegno su richiesta, in quantità da definire, possono essere fornite con trattamento di nitrurazione in superficie per indurimento del profilo della filettatura con maggior resistenza agli agenti atmosferici ossidanti.

TABELLA PESI BARRE FILETTATE E CODOLI AL METRO

32	35	36	40	45	46	50	55	60	70	80	90	100	DIAMETRO
5,20	6,35	6,80	8,30	10,40	10,90	12,90	15,80	19,00	26,10	34,70	44,20	54,60	BARRA FILETTATA TR KG. AL MT
6,30	7,55	8,00	9,85	12,50	13,05	15,40	19,65	22,20	30,20	39,40	49,90	61,60	CODOLO KG. AL MT



CARATTERISTICHE DELLE NOSTRE CHIOCCIOLE TR STANDARD

Le nostre chioccioline standard per un migliore impiego si differenziano nella forma e nella tipologia dei materiali ed esattamente:

CHIOCCIOLE QUADRE dalla forma robusta, che consentono una facile applicazione ed un ottimo fissaggio realizzabile eseguendo su richiesta la foratura sui lati delle chioccioline. Disponibili in Acciaio R50 (TR 10/60), in Ottone (TR 10/60), ed in Nylon POM-C (TR 10/40).

CHIOCCIOLE CILINDRICHE dalla classica forma, di facile applicazione. Disponibili in Bronzo CuSn12 UNI 7013/72 (TR 10/80), in Acciaio R50 (TR 10/80), in Nylon POM-C (TR 10/40). Su richiesta, con dimensioni da definire sono fornibili anche TR 90x12 e TR 100x12.

CHIOCCIOLE FLANGIATE le più complete, in quanto la particolare flangia, sufficientemente dimensionata, ha la doppia funzione meccanica di rendere estremamente facile il fissaggio garantendo allo stesso tempo, se montata correttamente come da successivo schema di applicazione, una perfetta distribuzione del carico sulla flangia consentendo la massima stabilità. Disponibili in Bronzo CuSn12 (TR 10/80 anche nella versione senza fori di fissaggio), in Acciaio R50 (TR 10/60) ed in Nylon POM-C (TR 10/40). Su richiesta, con dimensioni e fori di fissaggio da definire sono fornibili anche TR 90x12 e TR 100x12.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI DELLE NOSTRE CHIOCCIOLE STANDARD IN RELAZIONE AL TIPO DI MATERIALE

Acciaio R50 11SMnPb37 (W.NR. 1.0737): questo materiale viene da noi utilizzato per madreviti che devono sorreggere carichi statici, svolgendo la funzione di posizionamento manuale o che comunque hanno una movimentazione a bassi giri e cicli non continui. È consigliata abbondante lubrificazione a grasso specifico. Dovendo fissare le nostre chioccioline in acciaio mediante saldatura, raccomandiamo di saldarle sempre in appoggio alla struttura con elettrodi Castolin 680 X. Se vengono saldate a sbalzo si devono aggiungere i nostri talloni di sicurezza art. "TDS" (vedi catalogo B105) saldati a sostegno della chiocciola stessa per evitare rischi di tenuta del carico in quanto l'acciaio R50 non è particolarmente indicato per la saldatura.

Resistenza meccanica 460/650 N/mm², HB 120/200.

B12 - Bronzo CuSn12 UNI 7013-72 : lega di Rame e Stagno da noi utilizzata per la realizzazione delle chioccioline maggiormente impiegate in quanto offre il miglior compromesso tra resistenza e scorrevolezza. Particolarmente resistente all'usura e alla corrosione anche in ambiente marino. La scarsa aggressività verso la vite e le buone doti autolubrificanti (grazie alla presenza di Stagno), permettono la costruzione di madreviti adatte a movimentare alti carichi dinamici, anche con cicli semi-continui e velocità medio/alte (vedi nostra Tabella Teorica Base). Le chioccioline in bronzo per raggiungere le migliori condizioni di impiego necessitano di lubrificazione a grasso specifico.

Resistenza meccanica 270 N/mm², HB 90/100.

Ottone OT58: lega Rame Zinco da noi utilizzata in barre trafilate per la realizzazione delle chioccioline quadre, sicuramente più economiche rispetto al Bronzo B12 UNI. Materiale inossidabile agli agenti atmosferici, presenta buone doti di resistenza. Grazie al basso coefficiente d'attrito e alle buone doti di scorrevolezza è indicato per la realizzazione di madreviti per movimentazione di carichi dinamici di basso e medio carico. Si consiglia comunque come per tutte le altre tipologie di lubrificare con grasso specifico. Nonostante i valori di resistenza meccanica superiori l'OT58 è meno resistente all'usura data dal contatto radente fra chiocciola e barra rispetto al Bronzo B12 UNI e pertanto come suddetto è consigliabile per utilizzi di basso e medio carico.


Resistenza meccanica 350 N/mm², HB 75/100.


Nylon delrin Nero POM-C: questo tecnopolimero con il quale realizziamo le nostre chioccioline in nylon è un materiale autolubrificante, non aggressivo per la vite e particolarmente indicato per applicazione con basso carico dinamico ed alte velocità di traslazione. Materiale atossico, a norme FDA, pertanto utilizzabile anche nel settore alimentare. Può essere impiegato fino a temperature di utilizzo costante comprese fra i -40°C e +100°C anche se avvicinando la temperatura a quest'ultimo valore diminuiscono le sue caratteristiche meccaniche. Il carico dinamico massimo normalmente è di 1/4 rispetto al bronzo con una velocità di scorrimento maggiore di circa il 20% (vedi nostra tabella teorica base).

Resistenza meccanica 70 N/mm².


Su specifica richiesta del cliente, salvo valutazione di fattibilità da parte del nostro ufficio tecnico, siamo in grado di realizzare chioccioline in materiali diversi da quelli sopra elencati quali ad esempio Bronzo B5 (RG85.5.5), Bronzalluminio, Ghisa, Alluminio e vari tipi di Tecnopolimeri in base all'impiego che la madrevite andrà a svolgere.

- PARTICOLARE DELLA FILETTATURA ESEGUITA SU NOSTRE CHIOCCIOLE

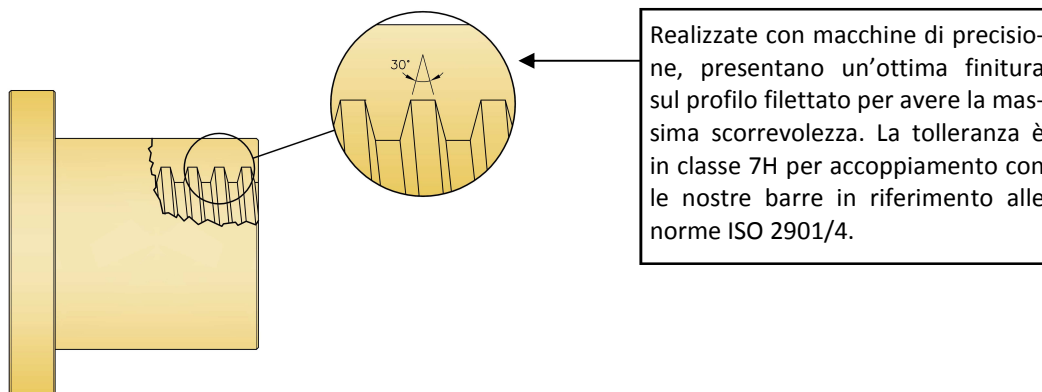


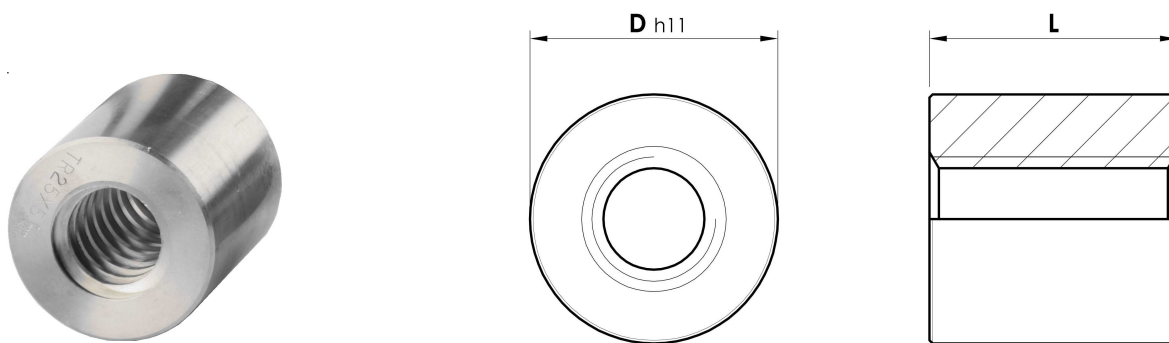
**DIMENSIONI ESTERNE CHIOCCIOLE CILINDRICHE STANDARD - FILETTATURA Dx E Sx -
IN ACCIAIO R50 (TR 10/80)**

Art. CCA = Acciaio R50 - 11SMnPb37 Rm: 470/520 N/mm²

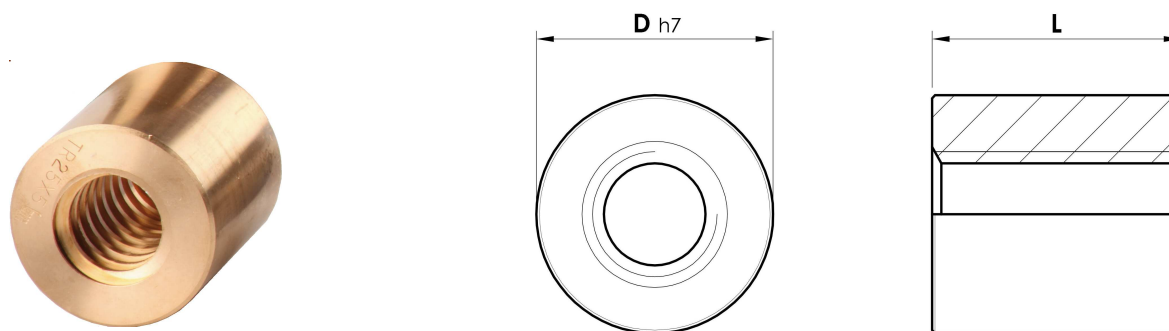TR	10x2 10x3	12x3	14x3 14x4	16x4	18x4	20x4 22x5	24x5 25x5 26x5	28x5 30x6 32x6	35x6 36x6	40x7	45x8 46x8	50x8	55x9	60x9	70x10	80x10
D h11	20	22	25	30	35	40	45	50	60	65	70	75	80	85	100	110
L	20	22	25	30	35	40	45	50	60	65	80	80	95	95	120	120

**DIMENSIONI ESTERNE CHIOCCIOLE CILINDRICHE STANDARD - FILETTATURA Dx E Sx -
IN BRONZO B12 (TR 10/80) E NYLON (TR 10/40)**

Art. CCB = Bronzo CuSn12 UNI 7013-72 Rm: 270-300 N/mm²
Art. CCN = Nylon - Delrin Nero POM-C Rm: 70 N/mm²

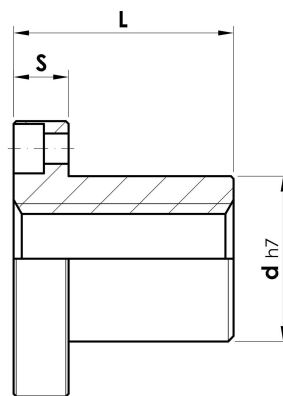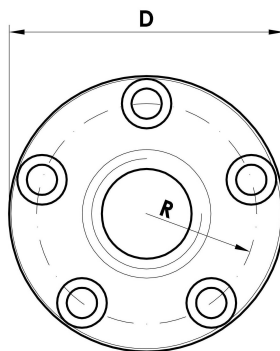TR	10x2 10x3	12x3 14x3 14x4	16x4	18x4	20x4 22x5	24x5 25x5 26x5	28x5 30x6 32x6	35x6 36x6	40x7	45x8 46x8	50x8	55x9	60x9	70x10	80x10
D	20	24	28	34	38	44	48	58	64	68	74	78	84	98	108
L	20	25	30	35	40	45	50	60	65	80	80	95	95	120	120

**DIMENSIONI ESTERNE CHIOCCIOLE FLANGIATE STANDARD - FILETTATURA Dx E Sx -
IN BRONZO B12 (TR 10/80), ACCIAIO R50 (TR 10/60) E NYLON (TR 10/40).**



Art. CFB = Bronzo CuSn12 UNI 7013-72 Rm: 270-300 N/mm²



Art. CFN = Nylon - Delrin Nero POM-C Rm: 70 N/mm²

Art. CFA = Acciaio R50 - 11SMnPb37 Rm: 470/520 N/mm²

TR	10x2 10x3	12x3	14x3 14x4	16x4	18x4	20x4 22x5	24x5 25x5 26x5	28x5 30x6 32x6	35x6 36x6	40x7	45x8 46x8	50x8	55x9	60x9	70x10	80x10
D	32	35	40	42	45	50	60	65	75	80	85	90	100	105	120	130
D h7	16	18	20	22	25	30	35	40	50	55	60	65	70	75	90	100
L	20	22	25	30	35	40	45	50	60	65	80	80	95	95	120	120
S	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	15	15	18	18
R (RAGGIO INTERASSE)	12	13	15	16	17,5	20	24	26,5	31,5	34	36,5	39	42,5	45	52,5	57,5
N° FORI FLANGIA	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	8	8	6	6	8	8
VITI PER FISSAGGIO	M4	M4	M5	M5	M5	M5	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M8	M8	M8	M8

La versione in bronzo è disponibile anche senza fori di fissaggio.

**DIMENSIONI ESTERNE CHIOCCIOLE QUADRE STANDARD - FILETTATURA Dx E Sx -
IN ACCIAIO R50 (TR 10/60), OTTONE OT 58 (TR 10/60) E NYLON (TR 10/40).**



Art. CQA = Acciaio R50 - 11SMnPb37 Rm: 470/520 N/mm²

Art. CQO = Ottone - OT58 Rm 350 N/mm²

Art. CQN = Nylon - Delrin Nero POM-C Rm: 70 N/mm²

TR	10x2 10x3 12x3	14x3 14x4 16x4	18x4	20x4 22x5	24x5 25x5 26x5	28x5 30x6 32x6	35x6 36x6 40x7	45x8	50x8	55x9 60x9
B h11	25	30	35	40	45	50	60	65	75	85
L	30	35	45	50	55	60	70	80	90	100

**GUIDA AI PRODOTTI - BARRE FILETTATE e CHIOCCIOLE/MADREVITI A PROFILO TRAPEZOIDALE**

Velocità e carichi in riferimento alla Tabella teorica base. Valori dei carichi pesanti e velocità verticali (100%), medi (50%) e leggeri (25%)

 SINTESI INDICATIVA CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI		BARRA FILETTATA ACCIAIO BFA R50	BARRA FILETTATA ACCIAIO BFA R80	BARRA FILETTATA ACCIAIO BFA R100	BARRA FILETTATA INOX BFI 303	BARRA FILETTATA INOX BFI 304	BARRA FILETTATA INOX BFI 316	CFB	CFA	CFN	CCB	CCA	CCN	CQO	CQA	CQN		
								CHIOCCIOLA FLANGIATA BRONZO	CHIOCCIOLA FLANGIATA ACCIAIO	CHIOCCIOLA FLANGIATA NYLON	CHIOCCIOLA CILINDRICA BRONZO	CHIOCCIOLA CILINDRICA ACCIAIO	CHIOCCIOLA CILINDRICA NYLON	CHIOCCIOLA QUADRA OTTONE	CHIOCCIOLA QUADRA ACCIAIO	CHIOCCIOLA QUADRA NYLON		
																		
LEGENDA SIMBOLI X ESUBERANTE +++ ADATTISSIMO ++(+) DA OTTIMIZ. ++ MOLTO ADATTO + ADATTO - NON ADATTO		pag 12	pag 18	pag 24	pag 30	pag 36	pag 42	pag 50	pag 50	pag 50	pag 49	pag 49	pag 49	pag 51	pag 51	pag 51		
MOVIMENTAZIONE IN VERTICALE GUIDATA E LUBRIFICATA	BASSA VELOCITA' (25%)	CARICO LEGGERO (25%)	+++	X	X	+++	X	X	+++	++	++	+++	++	++	++	++	++	
		CARICO MEDIO (50%)	++	+++	X	+++	+++	+++	+++	++	-	+++	++	-	++	++	-	
		CARICO PESANTE (100%)	+	++	+++	++	++	++	++	++(+)	+	-	++(+)	+	-	+	+	-
	MEDIA VELOCITA' (50%)	CARICO LEGGERO (25%)	+++	X	X	+++	X	X	+++	-	++	+++	-	++	++	-	-	++
		CARICO MEDIO (50%)	++	+++	X	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	-	-	++	-	-	-
		CARICO PESANTE (100%)	+	++	+++	++	++	++	++	++(+)	-	-	++(+)	-	-	+	-	-
	ALTA VELOCITA' (100%)	CARICO LEGGERO (25%)	+++	X	X	+++	X	X	+++	-	++	+++	-	++	++	-	-	++
		CARICO MEDIO (50%)	++	+++	X	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	-	-	+	-	-	-
		CARICO PESANTE (100%)	+	++	+++	++	++	++	++	++(+)	-	-	++(+)	-	-	+	-	-
MOVIMENTAZIONE IN ORIZZONTALE GUIDATA E LUBRIFICATA	BASSA VELOCITA' (25%)	CARICO LEGGERO (25%)	+++	X	X	+++	X	X	+++	++	+++	+++	++	+++	+++	++	+++	
		CARICO MEDIO (50%)	++	+++	X	+++	+++	+++	+++	+	+	+++	+	+	++	+	+	
		CARICO PESANTE (100%)	+	++	+++	++	++	++	++	++(+)	+	-	++(+)	+	-	++	+	-
	MEDIA VELOCITA' (50%)	CARICO LEGGERO (25%)	+++	X	X	+++	X	X	+++	+	+++	+++	+	+++	+++	+	+++	
		CARICO MEDIO (50%)	++	+++	X	+++	+++	+++	+++	+	+	+++	+	+	++	+	+	
		CARICO PESANTE (100%)	+	++	+++	++	++	++	++	++(+)	+	-	++(+)	+	-	++	+	-
	ALTA VELOCITA' (100%)	CARICO LEGGERO (25%)	+++	X	X	+++	X	X	+++	+	+++	+++	+	+++	++	+	+++	
		CARICO MEDIO (50%)	++	+++	X	+++	+++	+++	+++	+	+	+++	+	+	++	+	+	
		CARICO PESANTE (100%)	+	++	+++	++	++	++	++	++(+)	-	-	++(+)	-	-	+	-	-
ECONOMICITA'	BUONISSIMA	MOLTO BUONA	MEDIO BUONA	MEDIO BUONA	MEDIA	BASSA	MEDIA	MEDIO BUONA	MEDIO BUONA	MOLTO BUONA	BUONISSIMA	MOLTO BUONA	MEDIA	BUONISSIMA	MEDIO BUONA			

A richiesta le barre filettate in acciaio R50, R80 e R100 sono fornibili con trattamento di nitrurazione che conferisce una maggiore durezza superficiale del filetto e un buon grado di resistenza all'ossidazione. Le barre filettate in acciaio all'occorrenza sono saldabili con elettrodi Castolin 680X e quelle in inox con elettrodi Castolin 33500. Le chiocciole flangiate sono fornibili con forature diverse dalle standard oppure senza fori di fissaggio, le chiocciole quadre sono fornibili con fori di fissaggio a richiesta. Le chiocciole in acciaio sono saldabili con elettrodi Castolin 680X con limitazioni di tenuta se operanti a sbalzo in quanto per applicazioni a rischio necessitano di accorgimenti tecnici adeguati. Per la saldatura dei particolari sottoposti a forte sollecitazione, oltre ad utilizzare gli elettrodi suddetti consigliamo di interpellare il nostro ufficio tecnico.




FORZA DI GRAVITA'/CARICO IN MOVIMENTAZIONE VERTICALE

A) posizionamento chiocciola per impiego ottimale.

B) posizionamento chiocciola per impiego con carico limitato.

C) posizionamento chiocciola corretto da supplemento Flangia di sicurezza *

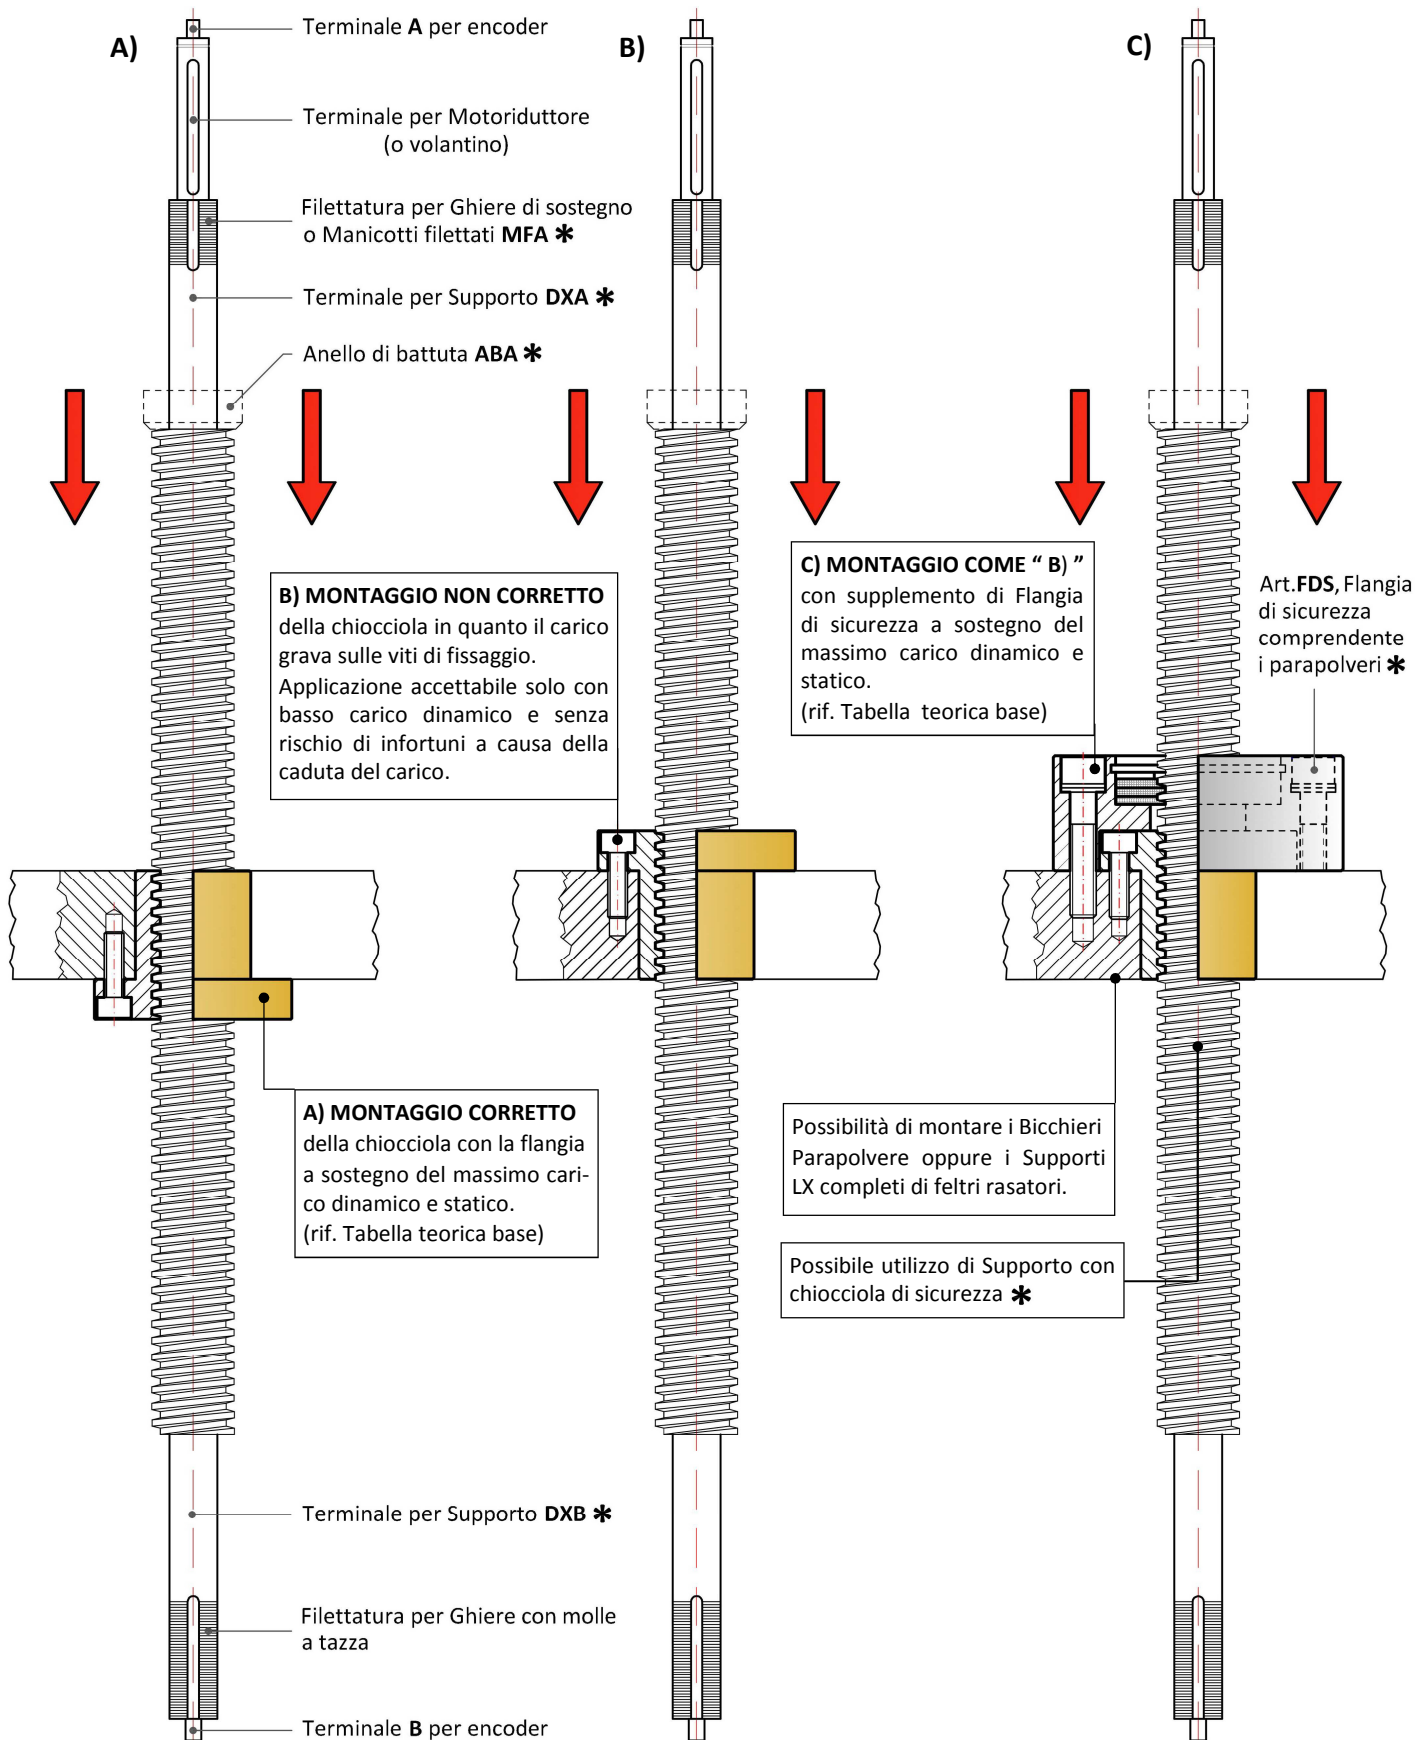

* Articoli compresi nel nostro Catalogo promozionale B105.

Con progettazione adeguata del macchinario da realizzare, installando correttamente i nostri supporti in acciaio con cuscinetti a rulli conici è possibile sorreggere il max. carico statico nei valori descritti in Tabella Base pag. 11 (max. valore statico = valore dinamico in tabella x 10).

N.B. Per la regolazione del gioco assiale in orizzontale consigliamo di utilizzare i nostri nuovi prodotti brevettati compresi anch'essi nel catalogo promozionale B105 oppure consultare il nostro ufficio tecnico.

**GUIDA GENERALE AI PRODOTTI CON DIMENSIONAMENTO IN BASE ALL'UTILIZZO SPECIFICO**

(VALORI TEORICI NON "ASSOLUTI" MA CONSIGLIABILI E DA ACCETTARE CON PROPRIE VALUTAZIONI DI MERITO)

Per semplificare e favorire la scelta dei prodotti in relazione alle proprie esigenze costruttive, consigliamo il cliente di quantificare alcuni dati tecnici fondamentali per effettuare la migliore scelta dimensionale dei prodotti con l'ausilio delle tavole successive ed esattamente:

1) VELOCITA' DI MOVIMENTAZIONE/TRASLAZIONE AL MINUTO =	mm/min
2) PESO DEL CARICO DA MOVIMENTARE/TRASLARE =	Kg
3a) MOVIMENTAZIONE/SOLLEVAMENTO VERTICALE O OBLIQUO (con carico guidato)	☐ verticale
3b) MOVIMENTAZIONE/TRASLAZIONE IN ORIZZONTALE (con carico guidato)	☐ orizzontale
4) LUNGHEZZA DELLA MASSIMA CORSA DA EFFETTUARE =	mm

La perfetta scelta dimensionale delle barre filettate trapezie con la relativa chiocciola, impiegate per la realizzazione di movimentazioni lineari, è determinata da molti fattori e pertanto, per indicare il metodo di scelta teorico dimensionale non potevamo limitarci ad elencare le sole formule di calcolo in quanto se utilizzate singolarmente non danno quel risultato reale e pratico che consente di ottimizzare una progettazione ed una realizzazione efficiente, funzionale ed affidabile per la durata del meccanismo medesimo.

Fattori valutati per la realizzazione della "Tabella teorica base" per movimentazioni dinamiche in sollevamento:

velocità, carico, tipo di movimentazione, lunghezza vite vincolata, superficie filetti in presa, necessità di chiocciola di sicurezza, lubrificazione, rendimento, coefficiente di attrito, coppia occorrente con fattore di servizio, carico statico in rapporto al dinamico.

Valutando i fattori suddetti che determinano il funzionamento abbiamo nella **tabella teorica base** innanzitutto stabilito dei **parametri massimi per non incorrere in criticità di funzionamento**. Tali parametri riguardano la velocità massima di contatto radente attuabile in sollevamento e la pressione massima ammissibile sul profilo della filettatura, considerando che per una buona ottimizzazione e efficienza **non è consigliabile superare la velocità di 25 metri al minuto di contatto radente**. Diminuendo quest'ultima proporzionalmente si può aumentare il carico fino ad una **pressione massima ammissibile sul profilo della filettatura di Kg 0,80 nel primo filetto in presa**, sul quale teoricamente va a gravare 1/3 dell'intero carico in movimento. Trattandosi di movimentazione dinamica con scorrimento vite/chiocciola in bronzo a contatto radente, superando questi parametri si possono innescare possibili vibrazioni con innalzamento della temperatura e conseguente usura del profilo del filetto. Per ovviare maggiormente al problema oltre a contenere la velocità di contatto nel limite suddetto rapportata al carico, è necessario utilizzare del **grasso lubrificante specifico che va a migliorarne lo scorrimento valutando per i carichi elevati di utilizzare le nostre barre filettate con trattamento di nitrurazione in acciaio R80 o di qualità superiore R100**.

Nei casi in cui è assolutamente necessaria una velocità di scorrimento maggiore, è possibile attuarla ma solo con prove tecniche specifiche oppure utilizzando le nostre chioccioline standard in nylon sempre con buona lubrificazione, le quali **consentono una velocità maggiore di circa il 20% rispetto al valore riportato in tabella ma con una diminuzione del carico del 75%**.

In merito a soluzioni tecniche innovative la Bimeccanica ha sviluppato e brevettato dei nuovi articoli con i quali è possibile migliorare le prestazioni descritte in **tabella base** nella misura da quantificare attraverso collaudi tecnici specifici.

Queste innovazioni comprendono **Supporti e manicotti con bussola per accoppiamento di due chioccioline**, per avere più filetti in presa e per la regolazione del gioco assiale nelle movimentazioni orizzontali, oltre a **sistemi di sicurezza per evitare la caduta del carico in sollevamento con dispositivo meccanico ed elettro-meccanico**.

A garanzia di un migliore scorrimento fra vite e chiocciola in maniera più pulita e lubrificata abbiamo prodotto dei **"Bicchieri parapolvere" applicabili sulle chioccioline** i quali hanno la doppia funzione di non far entrare all'interno delle chioccioline polveri e residui mantenendo costantemente il lubrificante all'interno di quest'ultime. Questi nuovi prodotti sono in parte già disponibili in magazzino e documentati sul nostro **Catalogo promozionale "B105"** al quale quanto prima verrà affiancato a completamento il **Catalogo tecnico generale comprensivo di Listino prezzi**.

La nostra azienda produttrice di tutti gli articoli elencati, rimane a disposizione per eventuali chiarimenti tecnici e quotazioni di quest'ultimi prodotti non comprensivi nel presente Catalogo/Listino.

La Bimeccanica, oltre ad aver realizzato nuovi prodotti che, come suddetto contiamo di presentarvi quanto prima, sta' allestendo una sala di controllo qualità comprendente attrezzature specifiche per il riscontro dei dati teorici **affinché la seguente tabella base venga supportata da test pratici di collaudo interni unitamente a prove specifiche a richiesta, compreso la misurazione dell'usura delle chioccioline stesse in relazione al rapporto fra carico, velocità e tempo di lavoro, oltre alla certificazione con le tolleranze sul passo rilevate sulla singola barra filettata, le quali determinano la classe di qualità**.

ESEMPI DI CALCOLO PER UTILIZZO DELLA SEGUENTE TABELLA BASE:

Movimentazione in verticale di un carico di Kg 285 alla massima velocità ammissibile con vite di $\varnothing 25$ ed una corsa di mm 2500:

- **Valore "B" Carico** riportato in tabella = Kg 190 (vite $\varnothing 25$), carico da movimentare Kg 285 = maggiorazione di + 50%
- **Valore "C" Coppia (Nm)** riportato in tabella = 9,40 Nm + 50% (per l'aumento del carico) = 14,10 Nm (coppia sempre proporzionale al carico)
- **Valore "A" max Velocità** in tabella (vite $\varnothing 25$) giri/min vite 353 - 50% (per l'aumento del carico) = 176,5 giri/min (velocità inv. prop. al carico)
- **VALORI OTTENUTI**: Vite TR 25x2500 - GIRI "A" = 176,5 giri/min - CARICO "B" = 285 Kg - COPPIA "C" = 14,10 Nm
- (Variante in Orizzontale) Con la medesima applicazione, ma in orizzontale, rimangono invariati i valori "A" e "C", mentre il valore "B" di 285 Kg si può aumentare di circa il 400% e diviene Kg 1.425 (con carico su guide e pattini a ricircolo di sfere, con valutazione d'impiego di inverter con partenza lenta, accelerazione e decelerazione; sistema sicuramente migliorativo anche per il sollevamento in verticale).
- (Variante di Lunghezza vite "L" oltre 100x $\varnothing 25$ in verticale considerando la corsa di mm 3000 anziché mm 2500 = aumento lung. "L" +20%) i valori "A", "B", "C" si devono diminuire della metà del valore "L" pari al 10% e pertanto "A" = 159 giri/min - "B" = 256 Kg - "C" = 12,70 Nm.


TABELLA TEORICA BASE - (CON VALORI NON "ASSOLUTI" MA CONSIGLIABILI E DA ACCETTARE CON PROPRIE VALUTAZIONI DI MERITO)

DIMENSIONAMENTI CON VALORI MASSIMI PER MOVIMENTI DINAMICI IN VERTICALE (IN SOLLEVAMENTO) CON CHIOCCIOLA IN BRONZO E VITE TRAPEZIA CON LUNGHEZZA MAX DI 100 VOLTE IL SUO DIAMETRO, VINCOLATA ALLE DUE ESTREMITÀ CON SUPPORTI E CUSCINETTI ADEGUATI. VALORI VALIDI SU MOVIMENTAZIONI ALTERNATE A STOP DEL 50%, MOTO ALLA VITE TR CON MOTORIDUTTORE (AZIONAMENTO A INVERTER PER I CARICHI ELEVATI) CARICO SU GUIDE CON PATTINI A SFERE E CHIOCCIOLA DI SICUREZZA NEI CASI DOVE VI È RISCHIO DI INFORTUNI.

Valori utilizzabili su meccanismi dove il carico, come detto, scorre su guide a ricircolo di sfere o similari in modo che sulla vite gravi solo il carico assiale. I calcoli sono stati da noi effettuati considerando una **velocità di contatto del profilo filettato di 25 metri al minuto e una pressione sul primo filetto di Kg 0,4 per mm²** (aumentabile fino a Kg 0,8 per mm² diminuendo proporzionalmente la velocità di contatto) **con buona lubrificazione a grasso specifico. Superando detti valori si rendono necessarie prove tecniche specifiche interpellando il nostro ufficio tecnico.**

- **METODO DI CALCOLO PER MOLTEPLICI UTILIZZI PARTENDO DAI VALORI DELLA "TABELLA BASE"** Il rapporto di calcolo è inversamente proporzionale fra il fattore "A" ed i fattori "B", "C".

Diminuendo la Velocità di rotazione "A" della vite trapezia in % permette un aumento con la stessa % del Carico "B" e della Coppia "C". Oppure si può operare all'inverso aumentando prima il Carico "B" e la Coppia "C" in %, e diminuendo la Velocità "A" con la stessa %.

QUOTE NORMALMENTE NON VARIABILI							QUOTE PROPORZIONALI IN DIMINUZIONE			QUOTE PROPORZIONALI IN AUMENTO			
BARRA FILETTATA / VITE TR	LUNGHEZZA CHIOCCIOLA STANDARD	NUMERO FILETTI IN PRESA	SUPERFICIE DI CONTATTO DI UN FILETTO SUL "dm"	SUPERF. DI CONTATTO DI TUTTO IL PROFILO DELLA CHIOC. SUL "dm"	SUPERFICIE LINEARE DI CONTATTO DEL "dm" SU UN FILETTO	η rendimento (f=0,10) con buona lubrificazione	MASSIMA VELOCITA'		VELOCITA' DI CONTATTO	MAX CARICO IN SOLLEVAMENTO CON MAX VELOCITA'	PRESSIONE media suddivisa sui filetti della chiocciola	PRESSIONE sul primo filetto (1/3 dell'intero carico)	COPPIA OCCORRENTE PER SOLLEVAMENTO (Fattore di servizio FS 2,5)
TRxØxPASSO	mm	n.	mm ²	mm ²	mm		Giri/minuto	mm/minuto					
TR 10x2	20	10	28,3	283	28,3	0,40	883	1.766	25	30	0,11	0,36	0,60
TR 10x3	20	6,7	40	268	26,7	0,51	936	2.808	25	40	0,15	0,34	0,95
TR 12x3	22	7,3	49,5	361	33	0,46	757	2.271	25	51	0,15	0,35	1,33
TR 14x3	25	8,3	58,9	489	39,2	0,42	637	1.911	25	63	0,13	0,36	1,80
TR 14x4	25	6,3	75,4	475	37,7	0,50	663	2.652	25	76	0,16	0,34	2,43
TR 16x4	30	7,5	88	660	44	0,46	568	2.272	25	91	0,14	0,35	3,15
TR 18x4	35	8,7	100,4	873	50,2	0,43	498	1.992	25	107	0,13	0,36	3,98
TR 20x4	40	10	113	1.130	56,5	0,40	442	1.768	25	122	0,11	0,36	4,83
TR 22x5	40	8	153	1.224	61,2	0,44	408	2.040	25	162	0,14	0,36	7,40
TR 24x5	45	9	168	1.512	67,5	0,41	370	1.850	25	181	0,12	0,36	8,73
TR 25x5	45	9	177	1.593	70,7	0,40	353	1.765	25	190	0,12	0,36	9,40
TR 26x5	45	9	185	1.665	73,8	0,39	338	1.690	25	200	0,13	0,37	10,15
TR 28x5	50	10	200	2.000	80	0,37	312	1.560	25	219	0,11	0,37	11,68
TR 30x6	50	8,3	255	2.116	84,8	0,40	295	1.770	25	274	0,13	0,36	16,25
TR 32x6	50	8,3	273	2.266	91	0,39	275	1.650	25	297	0,14	0,37	18,38
TR 35x6	60	10	300	3.000	100	0,36	250	1.500	25	331	0,12	0,37	21,78
TR 36x6	60	10	312	3.120	104	0,36	240	1.440	25	343	0,11	0,37	23,00
TR 40x7	65	9,3	403	3.748	115	0,37	217	1.519	25	440	0,12	0,37	33,28
TR 45x8	80	10	516	5.160	129	0,37	194	1.552	25	564	0,11	0,37	48,20
TR 46x8	80	10	528	5.280	132	0,37	190	1.520	25	579	0,11	0,37	50,25
TR 50x8	80	10	580	5.800	145	0,35	172	1.376	25	640	0,12	0,37	58,83
TR 55x9	95	10,6	714	7.568	159	0,35	157	1.413	25	788	0,11	0,37	80,20
TR 60x9	95	10,6	784	8.310	175	0,33	143	1.287	25	874	0,11	0,37	94,60
TR 65x10	95	9,5	940	8.930	188	0,34	133	1.330	25	1.048	0,12	0,37	123,78
TR 70x10	120	12	1.020	12.240	204	0,32	123	1.230	25	1.143	0,10	0,37	142,38
TR 75x10	120	12	1.100	13.200	220	0,30	114	1.140	25	1.218	0,10	0,37	159,60
TR 80x10	120	12	1.175	14.100	235	0,29	106	1.060	25	1.333	0,10	0,38	183,28
TR 90x12	150	12,5	1.584	19.800	264	0,30	95	1.140	25	1.782	0,10	0,38	273,12
TR 100x12	150	12,5	1.770	22.125	295	0,28	85	1.020	25	2.011	0,10	0,38	335,82
A = Velocità (n° giri vite - mm movimentazione - mt contatto) B = Carico in Kg C = Coppia in Nm							A			B			C

A = Velocità (n° giri vite - mm movimentazione - mt contatto)

B = Carico in sollevamento guidato (peso Kg - pressione Kg/mm²)

C = Coppia motrice (forza occorrente Nm)

- I valori sopraelencati sono utilizzabili per applicazioni con chioccie in bronzo alle condizioni suddette con nostre barre filettate dell'intera gamma dei tipi di acciai.

- Per sollevamento in verticale/obliquo con vite sempre vincolata alle due estremità consigliamo l'utilizzo delle nostre barre filet. in acc. R80 o di qualità superiore in acc. R100.

- Utilizzo di barre filettate con lunghezza superiore a 100 volte il suo diametro sempre vincolate alle estremità.

Calcolare per primi i valori occorrenti sulla vite con lunghezza di 100 volte il suo diametro da **tabella base**; valutare la quota % di eccedenza della lunghezza della vite, e togliere ai valori "A", "B" e "C" la metà della % suddetta di eccedenza. Es: se l'eccedenza della vite in lunghezza è del 50% (oltre alla misura di 100 volte il suo diametro) si diminuiscono i valori "A", "B", "C" del 25% ottenuti dal calcolo iniziale.

N.B. il carico statico in appoggio sulla chiocciola in bronzo è variabile fino a raggiungere dei valori massimi superiori di 10 volte al max carico dinamico riportato in "tabella base", salvo carichi di punta da valutare nello specifico.



- VARIAZIONE VALORI "B" PER CARICO IN ORIZZONTALE: MAGGIORABILI FINO AL 400% SENZA VARIAZIONE DEI FATTORI "A" e "C"

- SCELTA DEL MOTORIDUTTORE CON VALORE IN USCITA "C" Senza variazione del valore "B" in orizzontale il valore "C" è riducibile del 75%, Per carichi elevati utilizzare azionamento con inverter.



Art. BFA - Barre filettate TR in acciaio R50

UTILIZZO GENERICO PER TRASMISSIONI MECCANICHE A BASSO E MEDIO CARICO

BARRE INTERAMENTE FILETTATE STANDARD - DI SERIE DESTRE E SINISTRE



BARRE FILETTATE CON CODOLO CILINDRICO STANDARD - DI SERIE DESTRE E SINISTRE



BARRE FILETTATE DESTRE/SINISTRE BIDIREZIONALI STANDARD - IN UNICO PEZZO




ART. BFA - BARRE FILETTATE TRAPEZIE IN ACCIAIO R50 (11SMnPb37 W.NR: 1.0737) SERIE TR 10/80

realizzate in asportazione da utensile in tolleranza 7e ISO 2901-2-3-4 - classe di qualità 100.

BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR DESTRE 	BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR SINISTRE 	BARRE FILETTATE TR DESTRE CON CODOLO CILINDRICO h9 	BARRE FILETTATE TR SINISTRE CON CODOLO CILINDRICO h9 
BFA TR 10x2x1000	BFA TR 10x2x1000 Sx	BFA TR 10x2x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 10x2x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 10x2x1500	BFA TR 10x2x1500 Sx	BFA TR 10x2x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 10x2x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 10x2x2000	BFA TR 10x2x2000 Sx	BFA TR 10x2x2900+cd.100 LT.3000	BFA TR 10x2x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFA TR 10x3x1000	BFA TR 10x3x1000 Sx	BFA TR 10x3x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 10x3x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 10x3x1500	BFA TR 10x3x1500 Sx	BFA TR 10x3x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 10x3x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 10x3x2000	BFA TR 10x3x2000 Sx	BFA TR 10x3x2900+cd.100 LT.3000	BFA TR 10x3x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFA TR 12x3x1000	BFA TR 12x3x1000 Sx	BFA TR 12x3x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 12x3x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 12x3x1500	BFA TR 12x3x1500 Sx	BFA TR 12x3x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 12x3x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 12x3x2000	BFA TR 12x3x2000 Sx	BFA TR 12x3x2900+cd.100 LT.3000	BFA TR 12x3x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFA TR 14x3x1000	BFA TR 14x3x1000 Sx	BFA TR 14x3x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 14x3x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 14x3x1500	BFA TR 14x3x1500 Sx	BFA TR 14x3x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 14x3x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 14x3x2000	BFA TR 14x3x2000 Sx	BFA TR 14x3x2900+cd.100 LT.3000	BFA TR 14x3x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFA TR 14x4x1000	BFA TR 14x4x1000 Sx	BFA TR 14x4x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 14x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 14x4x1500	BFA TR 14x4x1500 Sx	BFA TR 14x4x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 14x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 14x4x2000	BFA TR 14x4x2000 Sx	BFA TR 14x4x2900+cd.100 LT.3000	BFA TR 14x4x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFA TR 16x4x1000	BFA TR 16x4x1000 Sx	BFA TR 16x4x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 16x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 16x4x1500	BFA TR 16x4x1500 Sx	BFA TR 16x4x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 16x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 16x4x2000	BFA TR 16x4x2000 Sx	BFA TR 16x4x2800+cd.200 LT.3000	BFA TR 16x4x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFA TR 18x4x1000	BFA TR 18x4x1000 Sx	BFA TR 18x4x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 18x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 18x4x1500	BFA TR 18x4x1500 Sx	BFA TR 18x4x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 18x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 18x4x2000	BFA TR 18x4x2000 Sx	BFA TR 18x4x2800+cd.200 LT.3000	BFA TR 18x4x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFA TR 20x4x1000	BFA TR 20x4x1000 Sx	BFA TR 20x4x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 20x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 20x4x1500	BFA TR 20x4x1500 Sx	BFA TR 20x4x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 20x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 20x4x2000	BFA TR 20x4x2000 Sx	BFA TR 20x4x2800+cd.200 LT.3000	BFA TR 20x4x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFA TR 20x4x3000	BFA TR 20x4x3000 Sx		
BFA TR 22x5x1000	BFA TR 22x5x1000 Sx	BFA TR 22x5x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 22x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 22x5x1500	BFA TR 22x5x1500 Sx	BFA TR 22x5x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 22x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 22x5x2000	BFA TR 22x5x2000 Sx	BFA TR 22x5x2800+cd.200 LT.3000	BFA TR 22x5x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFA TR 24x5x1000	BFA TR 24x5x1000 Sx	BFA TR 24x5x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 24x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 24x5x1500	BFA TR 24x5x1500 Sx	BFA TR 24x5x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 24x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 24x5x2000	BFA TR 24x5x2000 Sx	BFA TR 24x5x2750+cd.250 LT.3000	BFA TR 24x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFA TR 25x5x1000	BFA TR 25x5x1000 Sx	BFA TR 25x5x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 25x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 25x5x1500	BFA TR 25x5x1500 Sx	BFA TR 25x5x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 25x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 25x5x2000	BFA TR 25x5x2000 Sx	BFA TR 25x5x2750+cd.250 LT.3000	BFA TR 25x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFA TR 25x5x3000	BFA TR 25x5x3000 Sx	BFA TR 25x5x5750+cd.250 LT.6000	BFA TR 25x5x5750+cd.250 LT.6000 Sx
BFA TR 26x5x1000	BFA TR 26x5x1000 Sx	BFA TR 26x5x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 26x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 26x5x1500	BFA TR 26x5x1500 Sx	BFA TR 26x5x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 26x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 26x5x2000	BFA TR 26x5x2000 Sx	BFA TR 26x5x2750+cd.250 LT.3000	BFA TR 26x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

**ART. BFA - BARRE FILETTATE TRAPEZIE IN ACCIAIO R50 (11SMnPb37 W.NR: 1.0737) SERIE TR 10/80**

realizzate in asportazione da utensile in tolleranza 7e ISO 2901-2-3-4 - classe di qualità 100.

BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR DESTRE	BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR SINISTRE	BARRE FILETTATE TR DESTRE CON CODOLO CILINDRICO h9	BARRE FILETTATE TR SINISTRE CON CODOLO CILINDRICO h9
			
BFA TR 28x5x1000	BFA TR 28x5x1000 Sx	BFA TR 28x5x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 28x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 28x5x1500	BFA TR 28x5x1500 Sx	BFA TR 28x5x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 28x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 28x5x2000	BFA TR 28x5x2000 Sx	BFA TR 28x5x2750+cd.250 LT.3000	BFA TR 28x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFA TR 30x6x1000	BFA TR 30x6x1000 Sx	BFA TR 30x6x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 30x6x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 30x6x1500	BFA TR 30x6x1500 Sx	BFA TR 30x6x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 30x6x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 30x6x2000	BFA TR 30x6x2000 Sx	BFA TR 30x6x2750+cd.250 LT.3000	BFA TR 30x6x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFA TR 30x6x3000	BFA TR 30x6x3000 Sx	BFA TR 30x6x5750+cd.250 LT.6000	BFA TR 30x6x5750+cd.250 LT.6000 Sx
BFA TR 32x6x1000	BFA TR 32x6x1000 Sx	BFA TR 32x6x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 32x6x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 32x6x1500	BFA TR 32x6x1500 Sx	BFA TR 32x6x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 32x6x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 32x6x2000	BFA TR 32x6x2000 Sx	BFA TR 32x6x2750+cd.250 LT.3000	BFA TR 32x6x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFA TR 35x6x1000	BFA TR 35x6x1000 Sx	BFA TR 35x6x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 35x6x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 35x6x1500	BFA TR 35x6x1500 Sx	BFA TR 35x6x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 35x6x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 35x6x2000	BFA TR 35x6x2000 Sx	BFA TR 35x6x5650+cd.350 LT.6000	BFA TR 35x6x5650+cd.350 LT.6000 Sx
BFA TR 35x6x3000	BFA TR 35x6x3000 Sx	BFA TR 35x6x5800+cd.200 LT.6000	BFA TR 35x6x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA TR 36x6x1000	BFA TR 36x6x1000 Sx	BFA TR 36x6x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 36x6x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 36x6x1500	BFA TR 36x6x1500 Sx	BFA TR 36x6x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 36x6x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 36x6x2000	BFA TR 36x6x2000 Sx	BFA TR 36x6x5650+cd.350 LT.6000	BFA TR 36x6x5650+cd.350 LT.6000 Sx
BFA TR 36x6x3000	BFA TR 36x6x3000 Sx	BFA TR 36x6x5800+cd.200 LT.6000	BFA TR 36x6x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA TR 40x7x1000	BFA TR 40x7x1000 Sx	BFA TR 40x7x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 40x7x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 40x7x1500	BFA TR 40x7x1500 Sx	BFA TR 40x7x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 40x7x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 40x7x2000	BFA TR 40x7x2000 Sx	BFA TR 40x7x5650 cd.350 LT.6000	BFA TR 40x7x5650 cd.350 LT.6000 Sx
BFA TR 40x7x3000	BFA TR 40x7x3000 Sx	BFA TR 40x7x5800 cd.200 LT.6000	BFA TR 40x7x5800 cd.200 LT.6000 Sx
BFA TR 45x8x1000	BFA TR 45x8x1000 Sx	BFA TR 45x8x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 45x8x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 45x8x1500	BFA TR 45x8x1500 Sx	BFA TR 45x8x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 45x8x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 45x8x2000	BFA TR 45x8x2000 Sx	BFA TR 45x8x5600+cd.400 LT.6000	BFA TR 45x8x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFA TR 45x8x3000	BFA TR 45x8x3000 Sx	BFA TR 45x8x5800+cd.200 LT.6000	BFA TR 45x8x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA TR 46x8x1000	BFA TR 46x8x1000 Sx	BFA TR 46x8x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 46x8x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 46x8x1500	BFA TR 46x8x1500 Sx	BFA TR 46x8x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 46x8x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 46x8x2000	BFA TR 46x8x2000 Sx	BFA TR 46x8x2800+cd.200 LT.3000	BFA TR 46x8x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFA TR 50x8x1000	BFA TR 50x8x1000 Sx	BFA TR 50x8x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 50x8x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 50x8x1500	BFA TR 50x8x1500 Sx	BFA TR 50x8x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 50x8x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 50x8x2000	BFA TR 50x8x2000 Sx	BFA TR 50x8x5600+cd.400 LT.6000	BFA TR 50x8x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFA TR 50x8x3000	BFA TR 50x8x3000 Sx	BFA TR 50x8x5800+cd.200 LT.6000	BFA TR 50x8x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA TR 55x9x1000	BFA TR 55x9x1000 Sx	BFA TR 55x9x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 55x9x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 55x9x1500	BFA TR 55x9x1500 Sx	BFA TR 55x9x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 55x9x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 55x9x2000	BFA TR 55x9x2000 Sx	BFA TR 55x9x2800+cd.200 LT.3000	BFA TR 55x9x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFA TR 60x9x1000	BFA TR 60x9x1000 Sx	BFA TR 60x9x1200+cd.300 LT.1500	BFA TR 60x9x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA TR 60x9x1500	BFA TR 60x9x1500 Sx	BFA TR 60x9x2500+cd.500 LT.3000	BFA TR 60x9x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA TR 60x9x2000	BFA TR 60x9x2000 Sx	BFA TR 60x9x5600+cd.400 LT.6000	BFA TR 60x9x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFA TR 60x9x3000	BFA TR 60x9x3000 Sx	BFA TR 60x9x5800+cd.200 LT.6000	BFA TR 60x9x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA TR 70x10x3000	BFA TR 70x10x3000 Sx	BFA TR 70x10x5800+cd.200 LT.6000	BFA TR 70x10x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA TR 80x10x3000	BFA TR 80x10x3000 Sx	BFA TR 80x10x5800+cd.200 LT.6000	BFA TR 80x10x5800+cd.200 LT.6000 Sx

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

ART. BFA - BARRE FILETTATE TRAPEZIE IN ACCIAIO R50 (11SMnPb37 W.NR: 1.0737) SERIE TR 10/80
realizzate in asportazione da utensile in tolleranza 7e ISO 2901-2-3-4 - classe di qualità 100.

BARRE FILETTATE BIDIREZIONALE TR CON FILETTATURA DESTRA/SINISTRA IN UNICO PEZZO



ESECUZIONE STANDARD		ESECUZIONE SU RICHIESTA	
BFA TR 10x2x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx		
BFA TR 10x3x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx		
BFA TR 12x3x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx		
BFA TR 14x3x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx		
BFA TR 14x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx		
BFA TR 16x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx		
BFA TR 18x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx		
BFA TR 20x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx		
BFA TR 22x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx		
BFA TR 24x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx		
BFA TR 25x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx	BFA TR 25x5x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020 Dx/Sx
BFA TR 26x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx		
BFA TR 28x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx		
BFA TR 30x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx	BFA TR 30x6x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020 Dx/Sx
BFA TR 32x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx		
BFA TR 35x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx	BFA TR 35x6x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020 Dx/Sx
BFA TR 36x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx	BFA TR 36x6x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020 Dx/Sx
BFA TR 40x7x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx	BFA TR 40x7x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020 Dx/Sx
BFA TR 45x8x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx	BFA TR 45x8x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020 Dx/Sx
BFA TR 46x8x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx		
BFA TR 50x8x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx	BFA TR 50x8x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020 Dx/Sx
BFA TR 55x9x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx		
BFA TR 60x9x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx	BFA TR 60x9x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020 Dx/Sx
ESECUZIONE SU RICHIESTA			
BFA TR 70x10x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx	BFA TR 70x10x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020 Dx/Sx
BFA TR 80x10x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020 Dx/Sx	BFA TR 80x10x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020 Dx/Sx

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

NB: sono fornibili su richiesta Barre filettate TR 65x10 e TR 75x10.

ESECUZIONI SU RICHIESTA:

- **BARRE INTERAMENTE FILETTATE** con lunghezza diversa da quelle elencate (ricavabili dal pronto MAGAZZINO REPARTO TAGLIO).
- **BARRE CON CODOLO CILINDRICO E BIDIREZIONALI DX/SX** con lunghezze diverse delle filettature e dei codoli da quelle elencate.
- Barre con passi diversi da quelli sopra elencati.
- Barre con particolare trattamento di nitrurazione.

Per tabelle pesi barre filettate vedi pag. 2-3.

Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico.



Art. BFA/R80-Barre filettate TR in acciaio R80

UTILIZZO QUALIFICATO PER TRASMISSIONI MECCANICHE A MEDIO E ALTO CARICO

BARRE INTERAMENTE FILETTATE STANDARD - DI SERIE DESTRE E SINISTRE



BARRE FILETTATE CON CODOLO CILINDRICO STANDARD - DI SERIE DESTRE E SINISTRE



BARRE FILETTATE DESTRE/SINISTRE BIDIREZIONALI STANDARD - IN UNICO PEZZO




ART. BFA/R80 - BARRE FILETTATE TRAPEZIE IN ACCIAIO R80 (36SMnPb14 W.NR: 1.0765) SERIE TR 10/80

realizzate in asportazione da utensile in tolleranza 7e ISO 2901-2-3-4 - classe di qualità 100.

BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR DESTRE 	BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR SINISTRE 	BARRE FILETTATE TR DESTRE CON CODOLO CILINDRICO h9 	BARRE FILETTATE TR SINISTRE CON CODOLO CILINDRICO h9 
BFA/R80 TR 10x2x1000	BFA/R80 TR 10x2x1000 Sx	BFA/R80 TR 10x2x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 10x2x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 10x2x1500	BFA/R80 TR 10x2x1500 Sx	BFA/R80 TR 10x2x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 10x2x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 10x2x2000	BFA/R80 TR 10x2x2000 Sx	BFA/R80 TR 10x2x2900+cd.100 LT.3000	BFA/R80 TR 10x2x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 10x3x1000	BFA/R80 TR 10x3x1000 Sx	BFA/R80 TR 10x3x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 10x3x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 10x3x1500	BFA/R80 TR 10x3x1500 Sx	BFA/R80 TR 10x3x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 10x3x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 10x3x2000	BFA/R80 TR 10x3x2000 Sx	BFA/R80 TR 10x3x2900+cd.100 LT.3000	BFA/R80 TR 10x3x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 12x3x1000	BFA/R80 TR 12x3x1000 Sx	BFA/R80 TR 12x3x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 12x3x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 12x3x1500	BFA/R80 TR 12x3x1500 Sx	BFA/R80 TR 12x3x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 12x3x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 12x3x2000	BFA/R80 TR 12x3x2000 Sx	BFA/R80 TR 12x3x2900+cd.100 LT.3000	BFA/R80 TR 12x3x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 14x3x1000	BFA/R80 TR 14x3x1000 Sx	BFA/R80 TR 14x3x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 14x3x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 14x3x1500	BFA/R80 TR 14x3x1500 Sx	BFA/R80 TR 14x3x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 14x3x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 14x3x2000	BFA/R80 TR 14x3x2000 Sx	BFA/R80 TR 14x3x2900+cd.100 LT.3000	BFA/R80 TR 14x3x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 14x4x1000	BFA/R80 TR 14x4x1000 Sx	BFA/R80 TR 14x4x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 14x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 14x4x1500	BFA/R80 TR 14x4x1500 Sx	BFA/R80 TR 14x4x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 14x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 14x4x2000	BFA/R80 TR 14x4x2000 Sx	BFA/R80 TR 14x4x2900+cd.100 LT.3000	BFA/R80 TR 14x4x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 16x4x1000	BFA/R80 TR 16x4x1000 Sx	BFA/R80 TR 16x4x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 16x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 16x4x1500	BFA/R80 TR 16x4x1500 Sx	BFA/R80 TR 16x4x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 16x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 16x4x2000	BFA/R80 TR 16x4x2000 Sx	BFA/R80 TR 16x4x2800+cd.200 LT.3000	BFA/R80 TR 16x4x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 18x4x1000	BFA/R80 TR 18x4x1000 Sx	BFA/R80 TR 18x4x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 18x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 18x4x1500	BFA/R80 TR 18x4x1500 Sx	BFA/R80 TR 18x4x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 18x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 18x4x2000	BFA/R80 TR 18x4x2000 Sx	BFA/R80 TR 18x4x2800+cd.200 LT.3000	BFA/R80 TR 18x4x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 20x4x1000	BFA/R80 TR 20x4x1000 Sx	BFA/R80 TR 20x4x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 20x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 20x4x1500	BFA/R80 TR 20x4x1500 Sx	BFA/R80 TR 20x4x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 20x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 20x4x2000	BFA/R80 TR 20x4x2000 Sx	BFA/R80 TR 20x4x2800+cd.200 LT.3000	BFA/R80 TR 20x4x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 20x4x3000	BFA/R80 TR 20x4x3000 Sx		
BFA/R80 TR 22x5x1000	BFA/R80 TR 22x5x1000 Sx	BFA/R80 TR 22x5x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 22x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 22x5x1500	BFA/R80 TR 22x5x1500 Sx	BFA/R80 TR 22x5x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 22x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 22x5x2000	BFA/R80 TR 22x5x2000 Sx	BFA/R80 TR 22x5x2800+cd.200 LT.3000	BFA/R80 TR 22x5x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 24x5x1000	BFA/R80 TR 24x5x1000 Sx	BFA/R80 TR 24x5x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 24x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 24x5x1500	BFA/R80 TR 24x5x1500 Sx	BFA/R80 TR 24x5x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 24x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 24x5x2000	BFA/R80 TR 24x5x2000 Sx	BFA/R80 TR 24x5x2750+cd.250 LT.3000	BFA/R80 TR 24x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 25x5x1000	BFA/R80 TR 25x5x1000 Sx	BFA/R80 TR 25x5x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 25x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 25x5x1500	BFA/R80 TR 25x5x1500 Sx	BFA/R80 TR 25x5x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 25x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 25x5x2000	BFA/R80 TR 25x5x2000 Sx	BFA/R80 TR 25x5x2750+cd.250 LT.3000	BFA/R80 TR 25x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 25x5x3000	BFA/R80 TR 25x5x3000 Sx	BFA/R80 TR 25x5x5750+cd.250 LT.6000	BFA/R80 TR 25x5x5750+cd.250 LT.6000 Sx
BFA/R80 TR 26x5x1000	BFA/R80 TR 26x5x1000 Sx	BFA/R80 TR 26x5x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 26x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 26x5x1500	BFA/R80 TR 26x5x1500 Sx	BFA/R80 TR 26x5x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 26x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 26x5x2000	BFA/R80 TR 26x5x2000 Sx	BFA/R80 TR 26x5x2750+cd.250 LT.3000	BFA/R80 TR 26x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 28x5x1000	BFA/R80 TR 28x5x1000 Sx	BFA/R80 TR 28x5x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 28x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 28x5x1500	BFA/R80 TR 28x5x1500 Sx	BFA/R80 TR 28x5x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 28x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 28x5x2000	BFA/R80 TR 28x5x2000 Sx	BFA/R80 TR 28x5x2750+cd.250 LT.3000	BFA/R80 TR 28x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

**ART. BFA/R80 - BARRE FILETTATE TRAPEZIE IN ACCIAIO R80 (36SMnPb14 W.NR: 1.0765) SERIE TR 10/80**

realizzate in asportazione da utensile in tolleranza 7e ISO 2901-2-3-4 - classe di qualità 100.

BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR DESTRE	BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR SINISTRE	BARRE FILETTATE TR DESTRE CON CODOLO CILINDRICO h9	BARRE FILETTATE TR SINISTRE CON CODOLO CILINDRICO h9
			
BFA/R80 TR 30x6x1000	BFA/R80 TR 30x6x1000 Sx	BFA/R80 TR 30x6x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 30x6x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 30x6x1500	BFA/R80 TR 30x6x1500 Sx	BFA/R80 TR 30x6x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 30x6x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 30x6x2000	BFA/R80 TR 30x6x2000 Sx	BFA/R80 TR 30x6x2750+cd.250 LT.3000	BFA/R80 TR 30x6x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 30x6x3000	BFA/R80 TR 30x6x3000 Sx	BFA/R80 TR 30x6x5750+cd.250 LT.6000	BFA/R80 TR 30x6x5750+cd.250 LT.6000 Sx
BFA/R80 TR 32x6x1000	BFA/R80 TR 32x6x1000 Sx	BFA/R80 TR 32x6x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 32x6x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 32x6x1500	BFA/R80 TR 32x6x1500 Sx	BFA/R80 TR 32x6x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 32x6x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 32x6x2000	BFA/R80 TR 32x6x2000 Sx	BFA/R80 TR 32x6x2750+cd.250 LT.3000	BFA/R80 TR 32x6x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 35x6x1000	BFA/R80 TR 35x6x1000 Sx	BFA/R80 TR 35x6x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 35x6x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 35x6x1500	BFA/R80 TR 35x6x1500 Sx	BFA/R80 TR 35x6x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 35x6x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 35x6x2000	BFA/R80 TR 35x6x2000 Sx	BFA/R80 TR 35x6x5650+cd.350 LT.6000	BFA/R80 TR 35x6x5650+cd.350 LT.6000 Sx
BFA/R80 TR 35x6x3000	BFA/R80 TR 35x6x3000 Sx	BFA/R80 TR 35x6x5800+cd.200 LT.6000	BFA/R80 TR 35x6x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA/R80 TR 36x6x1000	BFA/R80 TR 36x6x1000 Sx	BFA/R80 TR 36x6x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 36x6x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 36x6x1500	BFA/R80 TR 36x6x1500 Sx	BFA/R80 TR 36x6x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 36x6x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 36x6x2000	BFA/R80 TR 36x6x2000 Sx	BFA/R80 TR 36x6x5650+cd.350 LT.6000	BFA/R80 TR 36x6x5650+cd.350 LT.6000 Sx
BFA/R80 TR 36x6x3000	BFA/R80 TR 36x6x3000 Sx	BFA/R80 TR 36x6x5800+cd.200 LT.6000	BFA/R80 TR 36x6x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA/R80 TR 40x7x1000	BFA/R80 TR 40x7x1000 Sx	BFA/R80 TR 40x7x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 40x7x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 40x7x1500	BFA/R80 TR 40x7x1500 Sx	BFA/R80 TR 40x7x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 40x7x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 40x7x2000	BFA/R80 TR 40x7x2000 Sx	BFA/R80 TR 40x7x5650 cd.350 LT.6000	BFA/R80 TR 40x7x5650 cd.350 LT.6000 Sx
BFA/R80 TR 40x7x3000	BFA/R80 TR 40x7x3000 Sx	BFA/R80 TR 40x7x5800 cd.200 LT.6000	BFA/R80 TR 40x7x5800 cd.200 LT.6000 Sx
BFA/R80 TR 45x8x1000	BFA/R80 TR 45x8x1000 Sx	BFA/R80 TR 45x8x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 45x8x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 45x8x1500	BFA/R80 TR 45x8x1500 Sx	BFA/R80 TR 45x8x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 45x8x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 45x8x2000	BFA/R80 TR 45x8x2000 Sx	BFA/R80 TR 45x8x5600+cd.400 LT.6000	BFA/R80 TR 45x8x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFA/R80 TR 45x8x3000	BFA/R80 TR 45x8x3000 Sx	BFA/R80 TR 45x8x5800+cd.200 LT.6000	BFA/R80 TR 45x8x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA/R80 TR 46x8x1000	BFA/R80 TR 46x8x1000 Sx	BFA/R80 TR 46x8x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 46x8x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 46x8x1500	BFA/R80 TR 46x8x1500 Sx	BFA/R80 TR 46x8x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 46x8x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 46x8x2000	BFA/R80 TR 46x8x2000 Sx	BFA/R80 TR 46x8x2800+cd.200 LT.3000	BFA/R80 TR 46x8x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 50x8x1000	BFA/R80 TR 50x8x1000 Sx	BFA/R80 TR 50x8x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 50x8x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 50x8x1500	BFA/R80 TR 50x8x1500 Sx	BFA/R80 TR 50x8x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 50x8x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 50x8x2000	BFA/R80 TR 50x8x2000 Sx	BFA/R80 TR 50x8x5600+cd.400 LT.6000	BFA/R80 TR 50x8x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFA/R80 TR 50x8x3000	BFA/R80 TR 50x8x3000 Sx	BFA/R80 TR 50x8x5800+cd.200 LT.6000	BFA/R80 TR 50x8x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA/R80 TR 55x9x1000	BFA/R80 TR 55x9x1000 Sx	BFA/R80 TR 55x9x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 55x9x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 55x9x1500	BFA/R80 TR 55x9x1500 Sx	BFA/R80 TR 55x9x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 55x9x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 55x9x2000	BFA/R80 TR 55x9x2000 Sx	BFA/R80 TR 55x9x5600+cd.400 LT.6000	BFA/R80 TR 55x9x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFA/R80 TR 55x9x3000	BFA/R80 TR 55x9x3000 Sx	BFA/R80 TR 55x9x5800+cd.200 LT. 6000	BFA/R80 TR 55x9x5800+cd.200 LT. 6000 Sx
BFA/R80 TR 60x9x1000	BFA/R80 TR 60x9x1000 Sx	BFA/R80 TR 60x9x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R80 TR 60x9x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R80 TR 60x9x1500	BFA/R80 TR 60x9x1500 Sx	BFA/R80 TR 60x9x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R80 TR 60x9x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R80 TR 60x9x2000	BFA/R80 TR 60x9x2000 Sx	BFA/R80 TR 60x9x5600+cd.400 LT.6000	BFA/R80 TR 60x9x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFA/R80 TR 60x9x3000	BFA/R80 TR 60x9x3000 Sx	BFA/R80 TR 60x9x5800+cd.200 LT.6000	BFA/R80 TR 60x9x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA/R80 TR 70x10x3000	BFA/R80 TR 70x10x3000 Sx	BFA/R80 TR 70x10x5800+cd.200 LT.6000	BFA/R80 TR 70x10x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA/R80 TR 80x10x3000	BFA/R80 TR 80x10x3000 Sx	BFA/R80 TR 80x10x5800+cd.200 LT.6000	BFA/R80 TR 80x10x5800+cd.200 LT.6000 Sx

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

ART. BFA/R80 - BARRE FILETTATE TRAPEZIE IN ACCIAIO R80 (36SMnPb14 W.NR: 1.0765) SERIE TR 10/80
realizzate in asportazione da utensile in tolleranza 7e ISO 2901-2-3-4 - classe di qualità 100.

BARRE FILETTATE BIDIREZIONALE TR CON FILETTATURA DESTRA/SINISTRA IN UNICO PEZZO



ESECUZIONE STANDARD			ESECUZIONE SU RICHIESTA		
BFA/R80 TR 10x2x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R80 TR 10x3x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R80 TR 12x3x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R80 TR 14x3x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R80 TR 14x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R80 TR 16x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R80 TR 18x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R80 TR 20x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R80 TR 22x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R80 TR 24x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R80 TR 25x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R80 TR 25x5x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R80 TR 26x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R80 TR 28x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R80 TR 30x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R80 TR 30x6x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R80 TR 32x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R80 TR 35x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R80 TR 35x6x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R80 TR 36x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R80 TR 36x6x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R80 TR 40x7x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R80 TR 40x7x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R80 TR 45x8x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R80 TR 45x8x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R80 TR 46x8x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R80 TR 50x8x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R80 TR 50x8x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R80 TR 55x9x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R80 TR 55x9x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R80 TR 60x9x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R80 TR 60x9x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
ESECUZIONE SU RICHIESTA					
BFA/R80 TR 70x10x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R80 TR 70x10x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R80 TR 80x10x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R80 TR 80x10x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

NB: sono fornibili su richiesta Barre filettate TR 65x10 e TR 75x10.

ESECUZIONI SU RICHIESTA:

- **BARRE INTERAMENTE FILETTATE** con lunghezza diversa da quelle elencate (ricavabili dal pronto MAGAZZINO REPARTO TAGLIO).
- **BARRE CON CODOLO CILINDRICO E BIDIREZIONALI DX/SX** con lunghezze diverse delle filettature e dei codoli da quelle elencate.
- **Barre con passi diversi** da quelli sopra elencati.
- **Barre con particolare trattamento di nitrurazione.**

Per tabelle pesi barre filettate vedi pag. 2-3.

Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico.



Art. BFA/R100-Barre filettate TR in acciaio R100

UTILIZZO SPECIFICO PER TRASMISSIONI MECCANICHE AD ALTO CARICO IN SICUREZZA VERTICALE

BARRE INTERAMENTE FILETTATE STANDARD - DI SERIE DESTRE E SINISTRE



BARRE FILETTATE CON CODOLO CILINDRICO STANDARD - DI SERIE DESTRE E SINISTRE



BARRE FILETTATE DESTRE/SINISTRE BIDIREZIONALI STANDARD - IN UNICO PEZZO




ART. BFA/R100 - BARRE FILET. TRAPEZIE IN ACCIAIO R100 (39NiCrMo3 bon. W.NR: 1.6510) SERIE TR 10/100

realizzate in asportazione da utensile in tolleranza 7e ISO 2901-2-3-4 - classe di qualità 100.

BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR DESTRE 	BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR SINISTRE 	BARRE FILETTATE TR DESTRE CON CODOLO CILINDRICO h9 	BARRE FILETTATE TR SINISTRE CON CODOLO CILINDRICO h9 
BFA/R100 TR 10x2x1000	BFA/R100 TR 10x2x1000 Sx	BFA/R100 TR 10x2x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 10x2x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 10x2x1500	BFA/R100 TR 10x2x1500 Sx	BFA/R100 TR 10x2x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 10x2x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 10x2x2000	BFA/R100 TR 10x2x2000 Sx	BFA/R100 TR 10x2x2900+cd.100 LT.3000	BFA/R100 TR 10x2x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 10x3x1000	BFA/R100 TR 10x3x1000 Sx	BFA/R100 TR 10x3x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 10x3x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 10x3x1500	BFA/R100 TR 10x3x1500 Sx	BFA/R100 TR 10x3x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 10x3x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 10x3x2000	BFA/R100 TR 10x3x2000 Sx	BFA/R100 TR 10x3x2900+cd.100 LT.3000	BFA/R100 TR 10x3x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 12x3x1000	BFA/R100 TR 12x3x1000 Sx	BFA/R100 TR 12x3x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 12x3x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 12x3x1500	BFA/R100 TR 12x3x1500 Sx	BFA/R100 TR 12x3x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 12x3x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 12x3x2000	BFA/R100 TR 12x3x2000 Sx	BFA/R100 TR 12x3x2900+cd.100 LT.3000	BFA/R100 TR 12x3x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 14x3x1000	BFA/R100 TR 14x3x1000 Sx	BFA/R100 TR 14x3x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 14x3x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 14x3x1500	BFA/R100 TR 14x3x1500 Sx	BFA/R100 TR 14x3x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 14x3x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 14x3x2000	BFA/R100 TR 14x3x2000 Sx	BFA/R100 TR 14x3x2900+cd.100 LT.3000	BFA/R100 TR 14x3x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 14x4x1000	BFA/R100 TR 14x4x1000 Sx	BFA/R100 TR 14x4x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 14x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 14x4x1500	BFA/R100 TR 14x4x1500 Sx	BFA/R100 TR 14x4x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 14x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 14x4x2000	BFA/R100 TR 14x4x2000 Sx	BFA/R100 TR 14x4x2900+cd.100 LT.3000	BFA/R100 TR 14x4x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 16x4x1000	BFA/R100 TR 16x4x1000 Sx	BFA/R100 TR 16x4x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 16x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 16x4x1500	BFA/R100 TR 16x4x1500 Sx	BFA/R100 TR 16x4x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 16x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 16x4x2000	BFA/R100 TR 16x4x2000 Sx	BFA/R100 TR 16x4x2800+cd.200 LT.3000	BFA/R100 TR 16x4x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 18x4x1000	BFA/R100 TR 18x4x1000 Sx	BFA/R100 TR 18x4x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 18x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 18x4x1500	BFA/R100 TR 18x4x1500 Sx	BFA/R100 TR 18x4x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 18x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 18x4x2000	BFA/R100 TR 18x4x2000 Sx	BFA/R100 TR 18x4x2800+cd.200 LT.3000	BFA/R100 TR 18x4x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 20x4x1000	BFA/R100 TR 20x4x1000 Sx	BFA/R100 TR 20x4x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 20x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 20x4x1500	BFA/R100 TR 20x4x1500 Sx	BFA/R100 TR 20x4x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 20x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 20x4x2000	BFA/R100 TR 20x4x2000 Sx	BFA/R100 TR 20x4x2800+cd.200 LT.3000	BFA/R100 TR 20x4x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 20x4x3000	BFA/R100 TR 20x4x3000 Sx		
BFA/R100 TR 22x5x1000	BFA/R100 TR 22x5x1000 Sx	BFA/R100 TR 22x5x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 22x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 22x5x1500	BFA/R100 TR 22x5x1500 Sx	BFA/R100 TR 22x5x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 22x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 22x5x2000	BFA/R100 TR 22x5x2000 Sx	BFA/R100 TR 22x5x2800+cd.200 LT.3000	BFA/R100 TR 22x5x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 24x5x1000	BFA/R100 TR 24x5x1000 Sx	BFA/R100 TR 24x5x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 24x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 24x5x1500	BFA/R100 TR 24x5x1500 Sx	BFA/R100 TR 24x5x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 24x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 24x5x2000	BFA/R100 TR 24x5x2000 Sx	BFA/R100 TR 24x5x2750+cd.250 LT.3000	BFA/R100 TR 24x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 25x5x1000	BFA/R100 TR 25x5x1000 Sx	BFA/R100 TR 25x5x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 25x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 25x5x1500	BFA/R100 TR 25x5x1500 Sx	BFA/R100 TR 25x5x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 25x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 25x5x2000	BFA/R100 TR 25x5x2000 Sx	BFA/R100 TR 25x5x2750+cd.250 LT.3000	BFA/R100 TR 25x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 25x5x3000	BFA/R100 TR 25x5x3000 Sx	BFA/R100 TR 25x5x5750+cd.250 LT.6000	BFA/R100 TR 25x5x5750+cd.250 LT.6000 Sx
BFA/R100 TR 26x5x1000	BFA/R100 TR 26x5x1000 Sx	BFA/R100 TR 26x5x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 26x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 26x5x1500	BFA/R100 TR 26x5x1500 Sx	BFA/R100 TR 26x5x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 26x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 26x5x2000	BFA/R100 TR 26x5x2000 Sx	BFA/R100 TR 26x5x2750+cd.250 LT.3000	BFA/R100 TR 26x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'



ART. BFA/R100 - BARRE FILET. TRAPEZIE IN ACCIAIO R100 (39NiCrMo3 bon. W.NR: 1.6510) SERIE TR 10/100
realizzate in asportazione da utensile in tolleranza 7e ISO 2901-2-3-4 - classe di qualità 100.

BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR DESTRE 	BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR SINISTRE 	BARRE FILETTATE TR DESTRE CON CODOLO CILINDRICO h9 	BARRE FILETTATE TR SINISTRE CON CODOLO CILINDRICO h9 
BFA/R100 TR 26x5x1000	BFA/R100 TR 26x5x1000 Sx	BFA/R100 TR 26x5x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 26x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 26x5x1500	BFA/R100 TR 26x5x1500 Sx	BFA/R100 TR 26x5x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 26x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 26x5x2000	BFA/R100 TR 26x5x2000 Sx	BFA/R100 TR 26x5x2750+cd.250 LT.3000	BFA/R100 TR 26x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 28x5x1000	BFA/R100 TR 28x5x1000 Sx	BFA/R100 TR 28x5x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 28x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 28x5x1500	BFA/R100 TR 28x5x1500 Sx	BFA/R100 TR 28x5x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 28x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 28x5x2000	BFA/R100 TR 28x5x2000 Sx	BFA/R100 TR 28x5x2750+cd.250 LT.3000	BFA/R100 TR 28x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 30x6x1000	BFA/R100 TR 30x6x1000 Sx	BFA/R100 TR 30x6x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 30x6x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 30x6x1500	BFA/R100 TR 30x6x1500 Sx	BFA/R100 TR 30x6x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 30x6x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 30x6x2000	BFA/R100 TR 30x6x2000 Sx	BFA/R100 TR 30x6x2750+cd.250 LT.3000	BFA/R100 TR 30x6x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 30x6x3000	BFA/R100 TR 30x6x3000 Sx	BFA/R100 TR 30x6x5750+cd.250 LT.6000	BFA/R100 TR 30x6x5750+cd.250 LT.6000 Sx
BFA/R100 TR 35x6x1000	BFA/R100 TR 35x6x1000 Sx	BFA/R100 TR 35x6x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 35x6x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 35x6x1500	BFA/R100 TR 35x6x1500 Sx	BFA/R100 TR 35x6x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 35x6x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 35x6x2000	BFA/R100 TR 35x6x2000 Sx	BFA/R100 TR 35x6x5650+cd.350 LT.6000	BFA/R100 TR 35x6x5650+cd.350 LT.6000 Sx
BFA/R100 TR 35x6x3000	BFA/R100 TR 35x6x3000 Sx	BFA/R100 TR 35x6x5800+cd.200 LT.6000	BFA/R100 TR 35x6x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA/R100 TR 40x7x1000	BFA/R100 TR 40x7x1000 Sx	BFA/R100 TR 40x7x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 40x7x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 40x7x1500	BFA/R100 TR 40x7x1500 Sx	BFA/R100 TR 40x7x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 40x7x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 40x7x2000	BFA/R100 TR 40x7x2000 Sx	BFA/R100 TR 40x7x5650 cd.350 LT.6000	BFA/R100 TR 40x7x5650 cd.350 LT.6000 Sx
BFA/R100 TR 40x7x3000	BFA/R100 TR 40x7x3000 Sx	BFA/R100 TR 40x7x5800 cd.200 LT.6000	BFA/R100 TR 40x7x5800 cd.200 LT.6000 Sx
BFA/R100 TR 45x8x1000	BFA/R100 TR 45x8x1000 Sx	BFA/R100 TR 45x8x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 45x8x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 45x8x1500	BFA/R100 TR 45x8x1500 Sx	BFA/R100 TR 45x8x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 45x8x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 45x8x2000	BFA/R100 TR 45x8x2000 Sx	BFA/R100 TR 45x8x5600+cd.400 LT.6000	BFA/R100 TR 45x8x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFA/R100 TR 45x8x3000	BFA/R100 TR 45x8x3000 Sx	BFA/R100 TR 45x8x5800+cd.200 LT.6000	BFA/R100 TR 45x8x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA/R100 TR 50x8x1000	BFA/R100 TR 50x8x1000 Sx	BFA/R100 TR 50x8x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 50x8x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 50x8x1500	BFA/R100 TR 50x8x1500 Sx	BFA/R100 TR 50x8x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 50x8x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 50x8x2000	BFA/R100 TR 50x8x2000 Sx	BFA/R100 TR 50x8x5600+cd.400 LT.6000	BFA/R100 TR 50x8x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFA/R100 TR 50x8x3000	BFA/R100 TR 50x8x3000 Sx	BFA/R100 TR 50x8x5800+cd.200 LT.6000	BFA/R100 TR 50x8x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA/R100 TR 55x9x1000	BFA/R100 TR 55x9x1000 Sx	BFA/R100 TR 55x9x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 55x9x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 55x9x1500	BFA/R100 TR 55x9x1500 Sx	BFA/R100 TR 55x9x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 55x9x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 55x9x2000	BFA/R100 TR 55x9x2000 Sx	BFA/R100 TR 55x9x5600+cd.400 LT.6000	BFA/R100 TR 55x9x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFA/R100 TR 55x9x3000	BFA/R100 TR 55x9x3000 Sx	BFA/R100 TR 55x9x5800+cd.200 LT. 6000	BFA/R100 TR 55x9x5800+cd.200 LT. 6000 Sx
BFA/R100 TR 60x9x1000	BFA/R100 TR 60x9x1000 Sx	BFA/R100 TR 60x9x1200+cd.300 LT.1500	BFA/R100 TR 60x9x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFA/R100 TR 60x9x1500	BFA/R100 TR 60x9x1500 Sx	BFA/R100 TR 60x9x2500+cd.500 LT.3000	BFA/R100 TR 60x9x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFA/R100 TR 60x9x2000	BFA/R100 TR 60x9x2000 Sx	BFA/R100 TR 60x9x5600+cd.400 LT.6000	BFA/R100 TR 60x9x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFA/R100 TR 60x9x3000	BFA/R100 TR 60x9x3000 Sx	BFA/R100 TR 60x9x5800+cd.200 LT.6000	BFA/R100 TR 60x9x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA/R100 TR 70x10x3000	BFA/R100 TR 70x10x3000 Sx	BFA/R100 TR 70x10x5800+cd.200 LT.6000	BFA/R100 TR 70x10x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA/R100 TR 80x10x3000	BFA/R100 TR 80x10x3000 Sx	BFA/R100 TR 80x10x5800+cd.200 LT.6000	BFA/R100 TR 80x10x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA/R100 TR 90x12x3000	BFA/R100 TR 90x12x3000 Sx	BFA/R100 TR 90x12x5800+cd.200 LT.6000	BFA/R100 TR 90x12x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFA/R100 TR 100x12x3000	BFA/R100 TR 100x12x3000 Sx	BFA/R100 TR 100x12x5800+cd.200 LT.6000	BFA/R100 TR 100x12x5800+cd.200 LT.6000 Sx

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

ART. BFA/R100 - BARRE FILET. TRAPEZIE IN ACCIAIO R100 (39NiCrMo3 bon. W.NR: 1.6510) SERIE TR 10/100
realizzate in asportazione da utensile in tolleranza 7e ISO 2901-2-3-4 - classe di qualità 100.

BARRE FILETTATE BIDIREZIONALE TR CON FILETTATURA DESTRA/SINISTRA IN UNICO PEZZO



ESECUZIONE STANDARD			ESECUZIONE SU RICHIESTA		
BFA/R100 TR 10x2x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R100 TR 10x3x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R100 TR 12x3x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R100 TR 14x3x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R100 TR 14x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R100 TR 16x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R100 TR 18x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R100 TR 20x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R100 TR 22x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R100 TR 24x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R100 TR 25x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R100 TR 25x5x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R100 TR 26x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R100 TR 28x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R100 TR 30x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R100 TR 30x6x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R100 TR 32x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx			
BFA/R100 TR 35x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R100 TR 35x6x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R100 TR 40x7x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R100 TR 40x7x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R100 TR 45x8x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R100 TR 45x8x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R100 TR 50x8x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R100 TR 50x8x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R100 TR 55x9x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R100 TR 55x9x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R100 TR 60x9x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R100 TR 60x9x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
ESECUZIONE SU RICHIESTA					
BFA/R100 TR 70x10x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R100 TR 70x10x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R100 TR 80x10x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R100 TR 80x10x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R100 TR 90x12x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R100 TR 90x12x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx
BFA/R100 TR 100x12x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx	BFA/R100 TR 100x12x3000Dx+cd.20+3000Sx	LT.6020	Dx/Sx

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

NB: sono fornibili su richiesta Barre filettate TR 65x10 e TR 75x10.

ESECUZIONI SU RICHIESTA:

- **BARRE INTERAMENTE FILETTATE** con lunghezza diversa da quelle elencate (ricavabili dal pronto MAGAZZINO REPARTO TAGLIO).
- **BARRE CON CODOLO CILINDRICO E BIDIREZIONALI DX/SX** con lunghezze diverse delle filettature e dei codoli da quelle elencate.
- Barre con passi diversi da quelli sopra elencati.
- Barre con particolare trattamento di nitrurazione.

Per tabelle pesi barre filettate vedi pag. 2-3.

Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico.



Art. BFI/303-Barre filettate TR INOX AISI 303

INOSSIDABILE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, IDONEO PER IMPIEGHI GENERICI

BARRE INTERAMENTE FILETTATE STANDARD - DI SERIE DESTRE E SINISTRE



BARRE FILETTATE CON CODOLO CILINDRICO STANDARD - DI SERIE DESTRE E SINISTRE



BARRE FILETTATE DESTRE/SINISTRE BIDIREZIONALI STANDARD - IN UNICO PEZZO




ART. BFI/303 - BARRE FILETTATE TRAPEZIE IN INOX 303 (Inox 18/08 W.NR: 1.4305) SERIE TR 10/80

realizzate in asportazione da utensile in tolleranza 7e ISO 2901-2-3-4 - classe di qualità 100.

BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR DESTRE 	BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR SINISTRE 	BARRE FILETTATE TR DESTRE CON CODOLO CILINDRICO h9 	BARRE FILETTATE TR SINISTRE CON CODOLO CILINDRICO h9 
BFI/303 TR 10x2x1000	BFI/303 TR 10x2x1000 Sx	BFI/303 TR 10x2x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 10x2x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 10x2x1500	BFI/303 TR 10x2x1500 Sx	BFI/303 TR 10x2x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 10x2x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 10x2x2000	BFI/303 TR 10x2x2000 Sx	BFI/303 TR 10x2x2900+cd.100 LT.3000	BFI/303 TR 10x2x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 10x3x1000	BFI/303 TR 10x3x1000 Sx	BFI/303 TR 10x3x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 10x3x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 10x3x1500	BFI/303 TR 10x3x1500 Sx	BFI/303 TR 10x3x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 10x3x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 10x3x2000	BFI/303 TR 10x3x2000 Sx	BFI/303 TR 10x3x2900+cd.100 LT.3000	BFI/303 TR 10x3x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 12x3x1000	BFI/303 TR 12x3x1000 Sx	BFI/303 TR 12x3x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 12x3x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 12x3x1500	BFI/303 TR 12x3x1500 Sx	BFI/303 TR 12x3x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 12x3x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 12x3x2000	BFI/303 TR 12x3x2000 Sx	BFI/303 TR 12x3x2900+cd.100 LT.3000	BFI/303 TR 12x3x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 14x3x1000	BFI/303 TR 14x3x1000 Sx	BFI/303 TR 14x3x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 14x3x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 14x3x1500	BFI/303 TR 14x3x1500 Sx	BFI/303 TR 14x3x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 14x3x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 14x3x2000	BFI/303 TR 14x3x2000 Sx	BFI/303 TR 14x3x2900+cd.100 LT.3000	BFI/303 TR 14x3x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 14x4x1000	BFI/303 TR 14x4x1000 Sx	BFI/303 TR 14x4x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 14x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 14x4x1500	BFI/303 TR 14x4x1500 Sx	BFI/303 TR 14x4x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 14x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 14x4x2000	BFI/303 TR 14x4x2000 Sx	BFI/303 TR 14x4x2900+cd.100 LT.3000	BFI/303 TR 14x4x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 16x4x1000	BFI/303 TR 16x4x1000 Sx	BFI/303 TR 16x4x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 16x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 16x4x1500	BFI/303 TR 16x4x1500 Sx	BFI/303 TR 16x4x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 16x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 16x4x2000	BFI/303 TR 16x4x2000 Sx	BFI/303 TR 16x4x2800+cd.200 LT.3000	BFI/303 TR 16x4x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 18x4x1000	BFI/303 TR 18x4x1000 Sx	BFI/303 TR 18x4x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 18x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 18x4x1500	BFI/303 TR 18x4x1500 Sx	BFI/303 TR 18x4x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 18x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 18x4x2000	BFI/303 TR 18x4x2000 Sx	BFI/303 TR 18x4x2800+cd.200 LT.3000	BFI/303 TR 18x4x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 20x4x1000	BFI/303 TR 20x4x1000 Sx	BFI/303 TR 20x4x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 20x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 20x4x1500	BFI/303 TR 20x4x1500 Sx	BFI/303 TR 20x4x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 20x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 20x4x2000	BFI/303 TR 20x4x2000 Sx	BFI/303 TR 20x4x2800+cd.200 LT.3000	BFI/303 TR 20x4x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 20x4x3000	BFI/303 TR 20x4x3000 Sx		
BFI/303 TR 22x5x1000	BFI/303 TR 22x5x1000 Sx	BFI/303 TR 22x5x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 22x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 22x5x1500	BFI/303 TR 22x5x1500 Sx	BFI/303 TR 22x5x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 22x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 22x5x2000	BFI/303 TR 22x5x2000 Sx	BFI/303 TR 22x5x2800+cd.200 LT.3000	BFI/303 TR 22x5x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 24x5x1000	BFI/303 TR 24x5x1000 Sx	BFI/303 TR 24x5x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 24x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 24x5x1500	BFI/303 TR 24x5x1500 Sx	BFI/303 TR 24x5x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 24x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 24x5x2000	BFI/303 TR 24x5x2000 Sx	BFI/303 TR 24x5x2750+cd.250 LT.3000	BFI/303 TR 24x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 25x5x1000	BFI/303 TR 25x5x1000 Sx	BFI/303 TR 25x5x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 25x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 25x5x1500	BFI/303 TR 25x5x1500 Sx	BFI/303 TR 25x5x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 25x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 25x5x2000	BFI/303 TR 25x5x2000 Sx	BFI/303 TR 25x5x2750+cd.250 LT.3000	BFI/303 TR 25x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 25x5x3000	BFI/303 TR 25x5x3000 Sx	BFI/303 TR 25x5x5750+cd.250 LT.6000	BFI/303 TR 25x5x5750+cd.250 LT.6000 Sx

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

**ART. BFI/303 - BARRE FILETTATE TRAPEZIE IN INOX AISI 303 (Inox 18/08 W.NR: 1.4305) SERIE TR 10/80**

realizzate in asportazione da utensile in tolleranza 7e ISO 2901-2-3-4 - classe di qualità 100.

BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR DESTRE	BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR SINISTRE	BARRE FILETTATE TR DESTRE CON CODOLO CILINDRICO h9	BARRE FILETTATE TR SINISTRE CON CODOLO CILINDRICO h9
			
BFI/303 TR 26x5x1000	BFI/303 TR 26x5x1000 Sx	BFI/303 TR 26x5x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 26x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 26x5x1500	BFI/303 TR 26x5x1500 Sx	BFI/303 TR 26x5x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 26x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 26x5x2000	BFI/303 TR 26x5x2000 Sx	BFI/303 TR 26x5x2750+cd.250 LT.3000	BFI/303 TR 26x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 28x5x1000	BFI/303 TR 28x5x1000 Sx	BFI/303 TR 28x5x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 28x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 28x5x1500	BFI/303 TR 28x5x1500 Sx	BFI/303 TR 28x5x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 28x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 28x5x2000	BFI/303 TR 28x5x2000 Sx	BFI/303 TR 28x5x2750+cd.250 LT.3000	BFI/303 TR 28x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 30x6x1000	BFI/303 TR 30x6x1000 Sx	BFI/303 TR 30x6x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 30x6x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 30x6x1500	BFI/303 TR 30x6x1500 Sx	BFI/303 TR 30x6x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 30x6x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 30x6x2000	BFI/303 TR 30x6x2000 Sx	BFI/303 TR 30x6x2750+cd.250 LT.3000	BFI/303 TR 30x6x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 30x6x3000	BFI/303 TR 30x6x3000 Sx	BFI/303 TR 30x6x5750+cd.250 LT.6000	BFI/303 TR 30x6x5750+cd.250 LT.6000 Sx
BFI/303 TR 35x6x1000	BFI/303 TR 35x6x1000 Sx	BFI/303 TR 35x6x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 35x6x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 35x6x1500	BFI/303 TR 35x6x1500 Sx	BFI/303 TR 35x6x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 35x6x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 35x6x2000	BFI/303 TR 35x6x2000 Sx	BFI/303 TR 35x6x5650+cd.350 LT.6000	BFI/303 TR 35x6x5650+cd.350 LT.6000 Sx
BFI/303 TR 35x6x3000	BFI/303 TR 35x6x3000 Sx	BFI/303 TR 35x6x5800+cd.200 LT.6000	BFI/303 TR 35x6x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFI/303 TR 40x7x1000	BFI/303 TR 40x7x1000 Sx	BFI/303 TR 40x7x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 40x7x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 40x7x1500	BFI/303 TR 40x7x1500 Sx	BFI/303 TR 40x7x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 40x7x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 40x7x2000	BFI/303 TR 40x7x2000 Sx	BFI/303 TR 40x7x5650 cd.350 LT.6000	BFI/303 TR 40x7x5650 cd.350 LT.6000 Sx
BFI/303 TR 40x7x3000	BFI/303 TR 40x7x3000 Sx	BFI/303 TR 40x7x5800 cd.200 LT.6000	BFI/303 TR 40x7x5800 cd.200 LT.6000 Sx
BFI/303 TR 45x8x1000	BFI/303 TR 45x8x1000 Sx	BFI/303 TR 45x8x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 45x8x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 45x8x1500	BFI/303 TR 45x8x1500 Sx	BFI/303 TR 45x8x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 45x8x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 45x8x2000	BFI/303 TR 45x8x2000 Sx	BFI/303 TR 45x8x5600+cd.400 LT.6000	BFI/303 TR 45x8x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFI/303 TR 45x8x3000	BFI/303 TR 45x8x3000 Sx	BFI/303 TR 45x8x5800+cd.200 LT.6000	BFI/303 TR 45x8x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFI/303 TR 50x8x1000	BFI/303 TR 50x8x1000 Sx	BFI/303 TR 50x8x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 50x8x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 50x8x1500	BFI/303 TR 50x8x1500 Sx	BFI/303 TR 50x8x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 50x8x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 50x8x2000	BFI/303 TR 50x8x2000 Sx	BFI/303 TR 50x8x5600+cd.400 LT.6000	BFI/303 TR 50x8x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFI/303 TR 50x8x3000	BFI/303 TR 50x8x3000 Sx	BFI/303 TR 50x8x5800+cd.200 LT.6000	BFI/303 TR 50x8x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFI/303 TR 60x9x1000	BFI/303 TR 60x9x1000 Sx	BFI/303 TR 60x9x1200+cd.300 LT.1500	BFI/303 TR 60x9x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/303 TR 60x9x1500	BFI/303 TR 60x9x1500 Sx	BFI/303 TR 60x9x2500+cd.500 LT.3000	BFI/303 TR 60x9x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/303 TR 60x9x2000	BFI/303 TR 60x9x2000 Sx	BFI/303 TR 60x9x5600+cd.400 LT.6000	BFI/303 TR 60x9x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFI/303 TR 60x9x3000	BFI/303 TR 60x9x3000 Sx	BFI/303 TR 60x9x5800+cd.200 LT.6000	BFI/303 TR 60x9x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFI/303 TR 70x10x3000	BFI/303 TR 70x10x3000 Sx	BFI/303 TR 70x10x5800+cd.200 LT.6000	BFI/303 TR 70x10x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFI/303 TR 80x10x3000	BFI/303 TR 80x10x3000 Sx	BFI/303 TR 80x10x5800+cd.200 LT.6000	BFI/303 TR 80x10x5800+cd.200 LT.6000 Sx

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

ART. BFI/303 - BARRE FILETTATE TRAPEZIE IN INOX AISI 303 (Inox 18/08 W.NR: 1.4305) SERIE TR 10/80
realizzate in asportazione da utensile in tolleranza 7e ISO 2901-2-3-4 - classe di qualità 100.

BARRE FILETTATE BIDIREZIONALE TR CON FILETTATURA DESTRA/SINISTRA IN UNICO PEZZO		
BFI/303 TR 10x2x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 10x3x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 12x3x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 14x3x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 14x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 16x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 18x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 20x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 22x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 24x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 25x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 26x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 28x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 30x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 32x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 35x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 40x7x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 45x8x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 50x8x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 60x9x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
ESECUZIONE SU RICHIESTA:		
BFI/303 TR 70x10x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/303 TR 80x10x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx

IN BASE ALLA DISPONIBILITA' O REPERIBILITA' DEL MATERIALE LE SUDETTE BARRE FILETTATE DX/SX IN UNICO PEZZO, DALLA TR 25 ALLA TR 80 SU RICHIESTA SONO FORNIBILI CON LUNGHEZZA TOTALE (LT) mm 6000.

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

ESECUZIONI SU RICHIESTA:

- BARRE INTERAMENTE FILETTATE con lunghezza diversa da quelle elencate (ricavabili dal pronto MAGAZZINO REPARTO TAGLIO).
- BARRE CON CODOLO CILINDRICO E BIDIREZIONALI DX/SX con lunghezze diverse delle filettature e dei codoli da quelle elencate.
- Barre con passi diversi da quelli sopra elencati..

Per tabelle pesi barre filettate vedi pag. 2-3.

Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico.



Art. BFI/304-Barre filettate TR INOX AISI 304

INOSSIDABILE CON IMPIEGO TOTALE IN TUTTI I SETTORI, IDONEO A CONTATTO CON ALIMENTI

BARRE INTERAMENTE FILETTATE STANDARD - DI SERIE DESTRE E SINISTRE



BARRE FILETTATE CON CODOLO CILINDRICO STANDARD - DI SERIE DESTRE E SINISTRE



BARRE FILETTATE DESTRE/SINISTRE BIDIREZIONALI STANDARD - IN UNICO PEZZO




ART. BFI/304 - BARRE FILETTATE TRAPEZIE IN INOX AISI 304 (Inox 18/10 W.NR: 1.4301) SERIE TR 10/80

realizzate in asportazione da utensile in tolleranza 7e ISO 2901-2-3-4 - classe di qualità 100.

BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR DESTRE 	BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR SINISTRE 	BARRE FILETTATE TR DESTRE CON CODOLO CILINDRICO h9 	BARRE FILETTATE TR SINISTRE CON CODOLO CILINDRICO h9 
BFI/304 TR 10x2x1000	BFI/304 TR 10x2x1000 Sx	BFI/304 TR 10x2x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 10x2x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 10x2x1500	BFI/304 TR 10x2x1500 Sx	BFI/304 TR 10x2x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 10x2x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 10x2x2000	BFI/304 TR 10x2x2000 Sx	BFI/304 TR 10x2x2900+cd.100 LT.3000	BFI/304 TR 10x2x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 10x3x1000	BFI/304 TR 10x3x1000 Sx	BFI/304 TR 10x3x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 10x3x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 10x3x1500	BFI/304 TR 10x3x1500 Sx	BFI/304 TR 10x3x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 10x3x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 10x3x2000	BFI/304 TR 10x3x2000 Sx	BFI/304 TR 10x3x2900+cd.100 LT.3000	BFI/304 TR 10x3x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 12x3x1000	BFI/304 TR 12x3x1000 Sx	BFI/304 TR 12x3x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 12x3x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 12x3x1500	BFI/304 TR 12x3x1500 Sx	BFI/304 TR 12x3x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 12x3x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 12x3x2000	BFI/304 TR 12x3x2000 Sx	BFI/304 TR 12x3x2900+cd.100 LT.3000	BFI/304 TR 12x3x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 14x3x1000	BFI/304 TR 14x3x1000 Sx	BFI/304 TR 14x3x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 14x3x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 14x3x1500	BFI/304 TR 14x3x1500 Sx	BFI/304 TR 14x3x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 14x3x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 14x3x2000	BFI/304 TR 14x3x2000 Sx	BFI/304 TR 14x3x2900+cd.100 LT.3000	BFI/304 TR 14x3x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 14x4x1000	BFI/304 TR 14x4x1000 Sx	BFI/304 TR 14x4x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 14x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 14x4x1500	BFI/304 TR 14x4x1500 Sx	BFI/304 TR 14x4x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 14x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 14x4x2000	BFI/304 TR 14x4x2000 Sx	BFI/304 TR 14x4x2900+cd.100 LT.3000	BFI/304 TR 14x4x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 16x4x1000	BFI/304 TR 16x4x1000 Sx	BFI/304 TR 16x4x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 16x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 16x4x1500	BFI/304 TR 16x4x1500 Sx	BFI/304 TR 16x4x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 16x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 16x4x2000	BFI/304 TR 16x4x2000 Sx	BFI/304 TR 16x4x2800+cd.200 LT.3000	BFI/304 TR 16x4x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 18x4x1000	BFI/304 TR 18x4x1000 Sx	BFI/304 TR 18x4x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 18x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 18x4x1500	BFI/304 TR 18x4x1500 Sx	BFI/304 TR 18x4x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 18x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 18x4x2000	BFI/304 TR 18x4x2000 Sx	BFI/304 TR 18x4x2800+cd.200 LT.3000	BFI/304 TR 18x4x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 20x4x1000	BFI/304 TR 20x4x1000 Sx	BFI/304 TR 20x4x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 20x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 20x4x1500	BFI/304 TR 20x4x1500 Sx	BFI/304 TR 20x4x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 20x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 20x4x2000	BFI/304 TR 20x4x2000 Sx	BFI/304 TR 20x4x2800+cd.200 LT.3000	BFI/304 TR 20x4x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 20x4x3000	BFI/304 TR 20x4x3000 Sx		
BFI/304 TR 22x5x1000	BFI/304 TR 22x5x1000 Sx	BFI/304 TR 22x5x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 22x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 22x5x1500	BFI/304 TR 22x5x1500 Sx	BFI/304 TR 22x5x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 22x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 22x5x2000	BFI/304 TR 22x5x2000 Sx	BFI/304 TR 22x5x2800+cd.200 LT.3000	BFI/304 TR 22x5x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 24x5x1000	BFI/304 TR 24x5x1000 Sx	BFI/304 TR 24x5x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 24x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 24x5x1500	BFI/304 TR 24x5x1500 Sx	BFI/304 TR 24x5x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 24x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 24x5x2000	BFI/304 TR 24x5x2000 Sx	BFI/304 TR 24x5x2750+cd.250 LT.3000	BFI/304 TR 24x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 25x5x1000	BFI/304 TR 25x5x1000 Sx	BFI/304 TR 25x5x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 25x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 25x5x1500	BFI/304 TR 25x5x1500 Sx	BFI/304 TR 25x5x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 25x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 25x5x2000	BFI/304 TR 25x5x2000 Sx	BFI/304 TR 25x5x2750+cd.250 LT.3000	BFI/304 TR 25x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 25x5x3000	BFI/304 TR 25x5x3000 Sx	BFI/304 TR 25x5x5750+cd.250 LT.6000	BFI/304 TR 25x5x5750+cd.250 LT.6000 Sx

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

**ART. BFI/304 - BARRE FILETTATE TRAPEZIE IN INOX AISI 304 (Inox 18/10 W.NR: 1.4301) SERIE TR 10/80**

realizzate in asportazione da utensile in tolleranza 7e ISO 2901-2-3-4 - classe di qualità 100.

BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR DESTRE	BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR SINISTRE	BARRE FILETTATE TR DESTRE CON CODOLO CILINDRICO h9	BARRE FILETTATE TR SINISTRE CON CODOLO CILINDRICO h9
			
BFI/304 TR 26x5x1000	BFI/304 TR 26x5x1000 Sx	BFI/304 TR 26x5x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 26x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 26x5x1500	BFI/304 TR 26x5x1500 Sx	BFI/304 TR 26x5x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 26x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 26x5x2000	BFI/304 TR 26x5x2000 Sx	BFI/304 TR 26x5x2750+cd.250 LT.3000	BFI/304 TR 26x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 28x5x1000	BFI/304 TR 28x5x1000 Sx	BFI/304 TR 28x5x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 28x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 28x5x1500	BFI/304 TR 28x5x1500 Sx	BFI/304 TR 28x5x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 28x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 28x5x2000	BFI/304 TR 28x5x2000 Sx	BFI/304 TR 28x5x2750+cd.250 LT.3000	BFI/304 TR 28x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 30x6x1000	BFI/304 TR 30x6x1000 Sx	BFI/304 TR 30x6x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 30x6x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 30x6x1500	BFI/304 TR 30x6x1500 Sx	BFI/304 TR 30x6x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 30x6x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 30x6x2000	BFI/304 TR 30x6x2000 Sx	BFI/304 TR 30x6x2750+cd.250 LT.3000	BFI/304 TR 30x6x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 30x6x3000	BFI/304 TR 30x6x3000 Sx	BFI/304 TR 30x6x5750+cd.250 LT.6000	BFI/304 TR 30x6x5750+cd.250 LT.6000 Sx
BFI/304 TR 35x6x1000	BFI/304 TR 35x6x1000 Sx	BFI/304 TR 35x6x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 35x6x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 35x6x1500	BFI/304 TR 35x6x1500 Sx	BFI/304 TR 35x6x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 35x6x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 35x6x2000	BFI/304 TR 35x6x2000 Sx	BFI/304 TR 35x6x5650+cd.350 LT.6000	BFI/304 TR 35x6x5650+cd.350 LT.6000 Sx
BFI/304 TR 35x6x3000	BFI/304 TR 35x6x3000 Sx	BFI/304 TR 35x6x5800+cd.200 LT.6000	BFI/304 TR 35x6x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFI/304 TR 40x7x1000	BFI/304 TR 40x7x1000 Sx	BFI/304 TR 40x7x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 40x7x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 40x7x1500	BFI/304 TR 40x7x1500 Sx	BFI/304 TR 40x7x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 40x7x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 40x7x2000	BFI/304 TR 40x7x2000 Sx	BFI/304 TR 40x7x5650 cd.350 LT.6000	BFI/304 TR 40x7x5650 cd.350 LT.6000 Sx
BFI/304 TR 40x7x3000	BFI/304 TR 40x7x3000 Sx	BFI/304 TR 40x7x5800 cd.200 LT.6000	BFI/304 TR 40x7x5800 cd.200 LT.6000 Sx
BFI/304 TR 45x8x1000	BFI/304 TR 45x8x1000 Sx	BFI/304 TR 45x8x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 45x8x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 45x8x1500	BFI/304 TR 45x8x1500 Sx	BFI/304 TR 45x8x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 45x8x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 45x8x2000	BFI/304 TR 45x8x2000 Sx	BFI/304 TR 45x8x5600+cd.400 LT.6000	BFI/304 TR 45x8x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFI/304 TR 45x8x3000	BFI/304 TR 45x8x3000 Sx	BFI/304 TR 45x8x5800+cd.200 LT.6000	BFI/304 TR 45x8x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFI/304 TR 50x8x1000	BFI/304 TR 50x8x1000 Sx	BFI/304 TR 50x8x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 50x8x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 50x8x1500	BFI/304 TR 50x8x1500 Sx	BFI/304 TR 50x8x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 50x8x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 50x8x2000	BFI/304 TR 50x8x2000 Sx	BFI/304 TR 50x8x5600+cd.400 LT.6000	BFI/304 TR 50x8x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFI/304 TR 50x8x3000	BFI/304 TR 50x8x3000 Sx	BFI/304 TR 50x8x5800+cd.200 LT.6000	BFI/304 TR 50x8x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFI/304 TR 60x9x1000	BFI/304 TR 60x9x1000 Sx	BFI/304 TR 60x9x1200+cd.300 LT.1500	BFI/304 TR 60x9x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/304 TR 60x9x1500	BFI/304 TR 60x9x1500 Sx	BFI/304 TR 60x9x2500+cd.500 LT.3000	BFI/304 TR 60x9x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/304 TR 60x9x2000	BFI/304 TR 60x9x2000 Sx	BFI/304 TR 60x9x5600+cd.400 LT.6000	BFI/304 TR 60x9x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFI/304 TR 60x9x3000	BFI/304 TR 60x9x3000 Sx	BFI/304 TR 60x9x5800+cd.200 LT.6000	BFI/304 TR 60x9x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFI/304 TR 70x10x3000	BFI/304 TR 70x10x3000 Sx	BFI/304 TR 70x10x5800+cd.200 LT.6000	BFI/304 TR 70x10x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFI/304 TR 80x10x3000	BFI/304 TR 80x10x3000 Sx	BFI/304 TR 80x10x5800+cd.200 LT.6000	BFI/304 TR 80x10x5800+cd.200 LT.6000 Sx

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

ART. BFI/304 - BARRE FILETTATE TRAPEZIE IN INOX AISI 304 (Inox 18/10 W.NR: 1.4301) SERIE TR 10/80
realizzate in asportazione da utensile in tolleranza 7e ISO 2901-2-3-4 - classe di qualità 100.

BARRE FILETTATE BIDIREZIONALE TR CON FILETTATURA DESTRA/SINISTRA IN UNICO PEZZO		
		
BFI/304 TR 10x2x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 10x3x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 12x3x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 14x3x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 14x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 16x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 18x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 20x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 22x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 24x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 25x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 26x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 28x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 30x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 32x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 35x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 40x7x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 45x8x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 50x8x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 60x9x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
ESECUZIONE SU RICHIESTA:		
BFI/304 TR 70x10x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/304 TR 80x10x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx

IN BASE ALLA DISPONIBILITA' O REPERIBILITA' DEL MATERIALE LE SUDETTE BARRE FILETTATE DX/SX IN UNICO PEZZO, DALLA TR 25 ALLA TR 80 SU RICHIESTA SONO FORNIBILI CON LUNGHEZZA TOTALE (LT) mm 6000.

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

ESECUZIONI SU RICHIESTA:

- BARRE INTERAMENTE FILETTATE con lunghezza diversa da quelle elencate (ricavabili dal pronto MAGAZZINO REPARTO TAGLIO).
- BARRE CON CODOLO CILINDRICO E BIDIREZIONALI DX/SX con lunghezze diverse delle filettature e dei codoli da quelle elencate.
- Barre con passi diversi da quelli sopra elencati..

Per tabelle pesi barre filettate vedi pag. 2-3.

Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico.



Art. BFI/316-Barre filettate TR INOX AISI 316

MASSIMA INOSSIDABILITA, SPECIFICO PER SETTORI NAUTICI/MARINI, CHIMICI/CORROSIVI

BARRE INTERAMENTE FILETTATE STANDARD - DI SERIE DESTRE E SINISTRE



BARRE FILETTATE CON CODOLO CILINDRICO STANDARD - DI SERIE DESTRE E SINISTRE



BARRE FILETTATE DESTRE/SINISTRE BIDIREZIONALI STANDARD - IN UNICO PEZZO




ART. BFI/316 - BARRE FILETTATE TRAPEZIE IN INOX AISI 316 (Inox 18/12 (W.NR: 1.4401) SERIE TR 10/80

realizzate in asportazione da utensile in tolleranza 7e ISO 2901-2-3-4 - classe di qualità 100.

BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR DESTRE 	BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR SINISTRE 	BARRE FILETTATE TR DESTRE CON CODOLO CILINDRICO h9 	BARRE FILETTATE TR SINISTRE CON CODOLO CILINDRICO h9 
BFI/316 TR 10x2x1000	BFI/316 TR 10x2x1000 Sx	BFI/316 TR 10x2x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 10x2x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 10x2x1500	BFI/316 TR 10x2x1500 Sx	BFI/316 TR 10x2x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 10x2x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 10x2x2000	BFI/316 TR 10x2x2000 Sx	BFI/316 TR 10x2x2900+cd.100 LT.3000	BFI/316 TR 10x2x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 10x3x1000	BFI/316 TR 10x3x1000 Sx	BFI/316 TR 10x3x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 10x3x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 10x3x1500	BFI/316 TR 10x3x1500 Sx	BFI/316 TR 10x3x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 10x3x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 10x3x2000	BFI/316 TR 10x3x2000 Sx	BFI/316 TR 10x3x2900+cd.100 LT.3000	BFI/316 TR 10x3x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 12x3x1000	BFI/316 TR 12x3x1000 Sx	BFI/316 TR 12x3x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 12x3x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 12x3x1500	BFI/316 TR 12x3x1500 Sx	BFI/316 TR 12x3x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 12x3x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 12x3x2000	BFI/316 TR 12x3x2000 Sx	BFI/316 TR 12x3x2900+cd.100 LT.3000	BFI/316 TR 12x3x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 14x3x1000	BFI/316 TR 14x3x1000 Sx	BFI/316 TR 14x3x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 14x3x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 14x3x1500	BFI/316 TR 14x3x1500 Sx	BFI/316 TR 14x3x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 14x3x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 14x3x2000	BFI/316 TR 14x3x2000 Sx	BFI/316 TR 14x3x2900+cd.100 LT.3000	BFI/316 TR 14x3x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 14x4x1000	BFI/316 TR 14x4x1000 Sx	BFI/316 TR 14x4x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 14x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 14x4x1500	BFI/316 TR 14x4x1500 Sx	BFI/316 TR 14x4x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 14x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 14x4x2000	BFI/316 TR 14x4x2000 Sx	BFI/316 TR 14x4x2900+cd.100 LT.3000	BFI/316 TR 14x4x2900+cd.100 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 16x4x1000	BFI/316 TR 16x4x1000 Sx	BFI/316 TR 16x4x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 16x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 16x4x1500	BFI/316 TR 16x4x1500 Sx	BFI/316 TR 16x4x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 16x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 16x4x2000	BFI/316 TR 16x4x2000 Sx	BFI/316 TR 16x4x2800+cd.200 LT.3000	BFI/316 TR 16x4x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 18x4x1000	BFI/316 TR 18x4x1000 Sx	BFI/316 TR 18x4x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 18x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 18x4x1500	BFI/316 TR 18x4x1500 Sx	BFI/316 TR 18x4x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 18x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 18x4x2000	BFI/316 TR 18x4x2000 Sx	BFI/316 TR 18x4x2800+cd.200 LT.3000	BFI/316 TR 18x4x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 20x4x1000	BFI/316 TR 20x4x1000 Sx	BFI/316 TR 20x4x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 20x4x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 20x4x1500	BFI/316 TR 20x4x1500 Sx	BFI/316 TR 20x4x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 20x4x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 20x4x2000	BFI/316 TR 20x4x2000 Sx	BFI/316 TR 20x4x2800+cd.200 LT.3000	BFI/316 TR 20x4x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 20x4x3000	BFI/316 TR 20x4x3000 Sx		
BFI/316 TR 22x5x1000	BFI/316 TR 22x5x1000 Sx	BFI/316 TR 22x5x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 22x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 22x5x1500	BFI/316 TR 22x5x1500 Sx	BFI/316 TR 22x5x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 22x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 22x5x2000	BFI/316 TR 22x5x2000 Sx	BFI/316 TR 22x5x2800+cd.200 LT.3000	BFI/316 TR 22x5x2800+cd.200 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 24x5x1000	BFI/316 TR 24x5x1000 Sx	BFI/316 TR 24x5x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 24x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 24x5x1500	BFI/316 TR 24x5x1500 Sx	BFI/316 TR 24x5x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 24x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 24x5x2000	BFI/316 TR 24x5x2000 Sx	BFI/316 TR 24x5x2750+cd.250 LT.3000	BFI/316 TR 24x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 25x5x1000	BFI/316 TR 25x5x1000 Sx	BFI/316 TR 25x5x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 25x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 25x5x1500	BFI/316 TR 25x5x1500 Sx	BFI/316 TR 25x5x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 25x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 25x5x2000	BFI/316 TR 25x5x2000 Sx	BFI/316 TR 25x5x2750+cd.250 LT.3000	BFI/316 TR 25x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 25x5x3000	BFI/316 TR 25x5x3000 Sx	BFI/316 TR 25x5x5750+cd.250 LT.6000	BFI/316 TR 25x5x5750+cd.250 LT.6000 Sx

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

**ART. BFI/316 - BARRE FILETTATE TRAPEZIE IN INOX AISI 316 (Inox 18/12 (W.NR: 1.4401) SERIE TR 10/80**

realizzate in asportazione da utensile in tolleranza 7e ISO 2901-2-3-4 - classe di qualità 100.

BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR DESTRE	BARRE INTERAMENTE FILETTATE TR SINISTRE	BARRE FILETTATE TR DESTRE CON CODOLO CILINDRICO h9	BARRE FILETTATE TR SINISTRE CON CODOLO CILINDRICO h9
			
BFI/316 TR 26x5x1000	BFI/316 TR 26x5x1000 Sx	BFI/316 TR 26x5x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 26x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 26x5x1500	BFI/316 TR 26x5x1500 Sx	BFI/316 TR 26x5x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 26x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 26x5x2000	BFI/316 TR 26x5x2000 Sx	BFI/316 TR 26x5x2750+cd.250 LT.3000	BFI/316 TR 26x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 28x5x1000	BFI/316 TR 28x5x1000 Sx	BFI/316 TR 28x5x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 28x5x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 28x5x1500	BFI/316 TR 28x5x1500 Sx	BFI/316 TR 28x5x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 28x5x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 28x5x2000	BFI/316 TR 28x5x2000 Sx	BFI/316 TR 28x5x2750+cd.250 LT.3000	BFI/316 TR 28x5x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 30x6x1000	BFI/316 TR 30x6x1000 Sx	BFI/316 TR 30x6x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 30x6x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 30x6x1500	BFI/316 TR 30x6x1500 Sx	BFI/316 TR 30x6x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 30x6x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 30x6x2000	BFI/316 TR 30x6x2000 Sx	BFI/316 TR 30x6x2750+cd.250 LT.3000	BFI/316 TR 30x6x2750+cd.250 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 30x6x3000	BFI/316 TR 30x6x3000 Sx	BFI/316 TR 30x6x5750+cd.250 LT.6000	BFI/316 TR 30x6x5750+cd.250 LT.6000 Sx
BFI/316 TR 35x6x1000	BFI/316 TR 35x6x1000 Sx	BFI/316 TR 35x6x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 35x6x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 35x6x1500	BFI/316 TR 35x6x1500 Sx	BFI/316 TR 35x6x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 35x6x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 35x6x2000	BFI/316 TR 35x6x2000 Sx	BFI/316 TR 35x6x5650+cd.350 LT.6000	BFI/316 TR 35x6x5650+cd.350 LT.6000 Sx
BFI/316 TR 35x6x3000	BFI/316 TR 35x6x3000 Sx	BFI/316 TR 35x6x5800+cd.200 LT.6000	BFI/316 TR 35x6x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFI/316 TR 40x7x1000	BFI/316 TR 40x7x1000 Sx	BFI/316 TR 40x7x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 40x7x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 40x7x1500	BFI/316 TR 40x7x1500 Sx	BFI/316 TR 40x7x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 40x7x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 40x7x2000	BFI/316 TR 40x7x2000 Sx	BFI/316 TR 40x7x5650 cd.350 LT.6000	BFI/316 TR 40x7x5650 cd.350 LT.6000 Sx
BFI/316 TR 40x7x3000	BFI/316 TR 40x7x3000 Sx	BFI/316 TR 40x7x5800 cd.200 LT.6000	BFI/316 TR 40x7x5800 cd.200 LT.6000 Sx
BFI/316 TR 45x8x1000	BFI/316 TR 45x8x1000 Sx	BFI/316 TR 45x8x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 45x8x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 45x8x1500	BFI/316 TR 45x8x1500 Sx	BFI/316 TR 45x8x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 45x8x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 45x8x2000	BFI/316 TR 45x8x2000 Sx	BFI/316 TR 45x8x5600+cd.400 LT.6000	BFI/316 TR 45x8x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFI/316 TR 45x8x3000	BFI/316 TR 45x8x3000 Sx	BFI/316 TR 45x8x5800+cd.200 LT.6000	BFI/316 TR 45x8x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFI/316 TR 50x8x1000	BFI/316 TR 50x8x1000 Sx	BFI/316 TR 50x8x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 50x8x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 50x8x1500	BFI/316 TR 50x8x1500 Sx	BFI/316 TR 50x8x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 50x8x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 50x8x2000	BFI/316 TR 50x8x2000 Sx	BFI/316 TR 50x8x5600+cd.400 LT.6000	BFI/316 TR 50x8x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFI/316 TR 50x8x3000	BFI/316 TR 50x8x3000 Sx	BFI/316 TR 50x8x5800+cd.200 LT.6000	BFI/316 TR 50x8x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFI/316 TR 60x9x1000	BFI/316 TR 60x9x1000 Sx	BFI/316 TR 60x9x1200+cd.300 LT.1500	BFI/316 TR 60x9x1200+cd.300 LT.1500 Sx
BFI/316 TR 60x9x1500	BFI/316 TR 60x9x1500 Sx	BFI/316 TR 60x9x2500+cd.500 LT.3000	BFI/316 TR 60x9x2500+cd.500 LT.3000 Sx
BFI/316 TR 60x9x2000	BFI/316 TR 60x9x2000 Sx	BFI/316 TR 60x9x5600+cd.400 LT.6000	BFI/316 TR 60x9x5600+cd.400 LT.6000 Sx
BFI/316 TR 60x9x3000	BFI/316 TR 60x9x3000 Sx	BFI/316 TR 60x9x5800+cd.200 LT.6000	BFI/316 TR 60x9x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFI/316 TR 70x10x3000	BFI/316 TR 70x10x3000 Sx	BFI/316 TR 70x10x5800+cd.200 LT.6000	BFI/316 TR 70x10x5800+cd.200 LT.6000 Sx
BFI/316 TR 80x10x3000	BFI/316 TR 80x10x3000 Sx	BFI/316 TR 80x10x5800+cd.200 LT.6000	BFI/316 TR 80x10x5800+cd.200 LT.6000 Sx

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

ART. BFI/316 - BARRE FILETTATE TRAPEZIE IN INOX AISI 316 (Inox 18/12 (W.NR: 1.4401) SERIE TR 10/80
realizzate in asportazione da utensile in tolleranza 7e ISO 2901-2-3-4 - classe di qualità 100.

BARRE FILETTATE BIDIREZIONALE TR CON FILETTATURA DESTRA/SINISTRA IN UNICO PEZZO		
BFI/316 TR 10x2x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 10x3x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 12x3x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 14x3x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 14x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 16x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 18x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 20x4x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 22x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 24x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 25x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 26x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 28x5x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 30x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 32x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 35x6x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 40x7x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 45x8x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 50x8x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 60x9x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
ESECUZIONE SU RICHIESTA:		
BFI/316 TR 70x10x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx
BFI/316 TR 80x10x1500Dx+cd.20+1500Sx	LT.3020	Dx/Sx

IN BASE ALLA DISPONIBILITA' O REPERIBILITA' DEL MATERIALE LE SUDETTE BARRE FILETTATE DX/SX IN UNICO PEZZO, DALLA TR 25 ALLA TR 80 SU RICHIESTA SONO FORNIBILI CON LUNGHEZZA TOTALE (LT) mm 6000.

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

ESECUZIONI SU RICHIESTA:

- BARRE INTERAMENTE FILETTATE con lunghezza diversa da quelle elencate (ricavabili dal pronto MAGAZZINO REPARTO TAGLIO).
- BARRE CON CODOLO CILINDRICO E BIDIREZIONALI DX/SX con lunghezze diverse delle filettature e dei codoli da quelle elencate.
- Barre con passi diversi da quelli sopra elencati..

Per tabelle pesi barre filettate vedi pag. 2-3.

Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico.



CHIOCCIOLE STANDARD

Art. CCB - Chiocciola cilindrica bronzo TR10/80

Art. CCA - Chiocciola cilindrica acciaio TR 10/80

Art. CCN - Chiocciola cilindrica nylon TR 10/40

Art. CFB - Chiocciola flangiata bronzo TR 10/80

Art. CFA - Chiocciola flangiata acciaio TR 10/60

Art. CFN - Chiocciola flangiata nylon TR 10/40

Art. CQO - Chiocciola quadra ottone TR 10/60

Art. CQA - Chiocciola quadra acciaio TR 10/60

Art. CQN - Chiocciola quadra nylon TR 10/40





Art. CCB/CCA/CCN - CHIOCCIOLE CILINDRICHE

realizzate a macchina utensile di precisione in tolleranza 7H ISO 2901-2-3-4 (vedi figura pagina 6).

CHIOCCIOLE CILINDRICHE BRONZO Cu.Sn.12 UNI 7013/72 SERIE TR 10/80 STANDARD	CHIOCCIOLE CILINDRICHE BRONZO Cu.Sn.12 UNI 7013/72 SERIE TR 10/80 STANDARD Sx	DIMENSIONI ESTERNE
CCB TR 10x2	CCB TR 10x2 Sx	ø 20 x L.20
CCB TR 10x3	CCB TR 10x3 Sx	ø 20 x L.20
CCB TR 12x3	CCB TR 12x3 Sx	ø 24 x L.25
CCB TR 14x3	CCB TR 14x3 Sx	ø 24 x L.25
CCB TR 14x4	CCB TR 14x4 Sx	ø 24 x L.25
CCB TR 16x4	CCB TR 16x4 Sx	ø 28 x L.30
CCB TR 18x4	CCB TR 18x4 Sx	ø 34 x L.35
CCB TR 20x4	CCB TR 20x4 Sx	ø 38 x L.40
CCB TR 22x5	CCB TR 22x5 Sx	ø 38 x L.40
CCB TR 24x5	CCB TR 24x5 Sx	ø 44 x L.45
CCB TR 25x5	CCB TR 25x5 Sx	ø 44 x L.45
CCB TR 26x5	CCB TR 26x5 Sx	ø 44 x L.45
CCB TR 28x5	CCB TR 28x5 Sx	ø 48 x L.50
CCB TR 30x6	CCB TR 30x6 Sx	ø 48 x L.50
CCB TR 32x6	CCB TR 32x6 Sx	ø 48 x L.50
CCB TR 35x6	CCB TR 35x6 Sx	ø 58 x L.60
CCB TR 36x6	CCB TR 36x6 Sx	ø 58 x L.60
CCB TR 40x7	CCB TR 40x7 Sx	ø 64 x L.65
CCB TR 45x8	CCB TR 45x8 Sx	ø 68 x L.80
CCB TR 46x8	CCB TR 46x8 Sx	ø 68 x L.80
CCB TR 50x8	CCB TR 50x8 Sx	ø 74 x L.80
CCB TR 55x9	CCB TR 55x9 Sx	ø 78 x L.95
CCB TR 60x9	CCB TR 60x9 Sx	ø 84 x L.95
CCB TR 70x10	CCB TR 70x10 Sx	ø 98 x L.120
CCB TR 80x10	CCB TR 80x10 Sx	ø 108 x L.120

CHIOCCIOLE CILINDRICHE ACCIAIO R50 SERIE TR 10/80 STANDARD	CHIOCCIOLE CILINDRICHE ACCIAIO R50 SERIE TR 10/80 STANDARD Sx	DIMENSIONI ESTERNE
CCA TR 10x2	CCA TR 10x2 Sx	ø 20 x L.20
CCA TR 10x3	CCA TR 10x3 Sx	ø 20 x L.20
CCA TR 12x3	CCA TR 12x3 Sx	ø 22 x L.22
CCA TR 14x3	CCA TR 14x3 Sx	ø 25 x L.25
CCA TR 14x4	CCA TR 14x4 Sx	ø 25 x L.25
CCA TR 16x4	CCA TR 16x4 Sx	ø 30 x L.30
CCA TR 18x4	CCA TR 18x4 Sx	ø 35 x L.35
CCA TR 20x4	CCA TR 20x4 Sx	ø 40 x L.40
CCA TR 22x5	CCA TR 22x5 Sx	ø 40 x L.40
CCA TR 24x5	CCA TR 24x5 Sx	ø 45 x L.45
CCA TR 25x5	CCA TR 25x5 Sx	ø 45 x L.45
CCA TR 26x5	CCA TR 26x5 Sx	ø 45 x L.45
CCA TR 28x5	CCA TR 28x5 Sx	ø 50 x L.50
CCA TR 30x6	CCA TR 30x6 Sx	ø 50 x L.50
CCA TR 32x6	CCA TR 32x6 Sx	ø 50 x L.50
CCA TR 35x6	CCA TR 35x6 Sx	ø 60 x L.60
CCA TR 36x6	CCA TR 36x6 Sx	ø 60 x L.60
CCA TR 40x7	CCA TR 40x7 Sx	ø 65 x L.65
CCA TR 45x8	CCA TR 45x8 Sx	ø 70 x L.80
CCA TR 46x8	CCA TR 46x8 Sx	ø 70 x L.80
CCA TR 50x8	CCA TR 50x8 Sx	ø 75 x L.80
CCA TR 55x9	CCA TR 55x9 Sx	ø 80 x L.95
CCA TR 60x9	CCA TR 60x9 Sx	ø 85 x L.95
CCA TR 70x10	CCA TR 70x10 Sx	ø 100 x L.120
CCA TR 80x10	CCA TR 80x10 Sx	ø 110 x L.120

NB: LE CCB E LE CCA SONO FORNIBILI SU RICHIESTA ANCHE TR 65x10, TR 75x10, E CON DIMENSIONI DA DEFINIRE LE TR 90x12 E TR 100x12

CHIOCCIOLE CILINDRICHE NYLON NERO FDA SERIE TR 10/40 STANDARD	CHIOCCIOLE CILINDRICHE NYLON NERO FDA SERIE TR 10/40 STANDARD Sx	DIMENSIONI ESTERNE
CCN TR 10x2	CCN TR 10x2 Sx	ø 20 x L.20
CCN TR 10x3	CCN TR 10x3 Sx	ø 20 x L.20
CCN TR 12x3	CCN TR 12x3 Sx	ø 24 x L.25
CCN TR 14x3	CCN TR 14x3 Sx	ø 24 x L.25
CCN TR 14x4	CCN TR 14x4 Sx	ø 24 x L.25
CCN TR 16x4	CCN TR 16x4 Sx	ø 28 x L.30
CCN TR 18x4	CCN TR 18x4 Sx	ø 34 x L.35
CCN TR 20x4	CCN TR 20x4 Sx	ø 38 x L.40
CCN TR 22x5	CCN TR 22x5 Sx	ø 38 x L.40

CHIOCCIOLE CILINDRICHE NYLON NERO FDA SERIE TR 10/40 STANDARD	CHIOCCIOLE CILINDRICHE NYLON NERO FDA SERIE TR 10/40 STANDARD Sx	DIMENSIONI ESTERNE
CCN TR 24x5	CCN TR 24x5 Sx	ø 44 x L.45
CCN TR 25x5	CCN TR 25x5 Sx	ø 44 x L.45
CCN TR 26x5	CCN TR 26x5 Sx	ø 44 x L.45
CCN TR 28x5	CCN TR 28x5 Sx	ø 48 x L.50
CCN TR 30x6	CCN TR 30x6 Sx	ø 48 x L.50
CCN TR 32x6	CCN TR 32x6 Sx	ø 48 x L.50
CCN TR 35x6	CCN TR 35x6 Sx	ø 58 x L.60
CCN TR 36x6	CCN TR 36x6 Sx	ø 58 x L.60
CCN TR 40x7	CCN TR 40x7 Sx	ø 64 x L.65

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

**Art. CFB/CFA/CFN - CHIOCCIOLE FLANGIATE**

realizzate a macchina utensile di precisione in tolleranza 7H ISO 2901-2-3-4 (vedi figura pagina 7).

CHIOCCIOLE FLANGIATE BRONZO Cu.Sn.12 UNI 7013/72 SERIE TR 10/80 STANDARD	CHIOCCIOLE FLANGIATE BRONZO Cu.Sn.12 UNI 7013/72 SERIE TR 10/80 STANDARD Sx	DIMENSIONI ESTERNE
CFB TR 10x2	CFB TR 10x2 Sx	ø32xø16xL.20
CFB TR 10x3	CFB TR 10x3 Sx	ø32xø16xL.20
CFB TR 12x3	CFB TR 12x3 Sx	ø35xø18xL.22
CFB TR 14x3	CFB TR 14x3 Sx	ø40xø20xL.25
CFB TR 14x4	CFB TR 14x4 Sx	ø40xø20xL.25
CFB TR 16x4	CFB TR 16x4 Sx	ø42xø22xL.30
CFB TR 18x4	CFB TR 18x4 Sx	ø45xø25xL.35
CFB TR 20x4	CFB TR 20x4 Sx	ø50xø30xL.40
CFB TR 22x5	CFB TR 22x5 Sx	ø50xø30xL.40
CFB TR 24x5	CFB TR 24x5 Sx	ø60xø35xL.45
CFB TR 25x5	CFB TR 25x5 Sx	ø60xø35xL.45
CFB TR 26x5	CFB TR 26x5 Sx	ø60xø35xL.45
CFB TR 28x5	CFB TR 28x5 Sx	ø65xø40xL.50
CFB TR 30x6	CFB TR 30x6 Sx	ø65xø40xL.50
CFB TR 32x6	CFB TR 32x6 Sx	ø65xø40xL.50
CFB TR 35x6	CFB TR 35x6 Sx	ø75xø50xL.60
CFB TR 36x6	CFB TR 36x6 Sx	ø75xø50xL.60
CFB TR 40x7	CFB TR 40x7 Sx	ø80xø55xL.65
CFB TR 45x8	CFB TR 45x8 Sx	ø85xø60xL.80
CFB TR 46x8	CFB TR 46x8 Sx	ø85xø60xL.80
CFB TR 50x8	CFB TR 50x8 Sx	ø90xø65xL.80
CFB TR 55x9	CFB TR 55x9 Sx	ø100xø 70xL.95
CFB TR 60x9	CFB TR 60x9 Sx	ø105xø75xL.95
CFB TR 70x10	CFB TR 70x10 Sx	ø120xø90xL.120
CFB TR 80x10	CFB TR 80x10 Sx	ø130xø100xL.120

CHIOCCIOLE FLANGIATE ACCIAIO R50 SERIE TR 10/60 STANDARD	CHIOCCIOLE FLANGIATE ACCIAIO R50 SERIE TR 10/60 STANDARD Sx	DIMENSIONI ESTERNE
CFA TR 10x2	CFA TR 10x2 Sx	ø32xø16xL.20
CFA TR 10x3	CFA TR 10x3 Sx	ø32xø16xL.20
CFA TR 12x3	CFA TR 12x3 Sx	ø35xø18xL.22
CFA TR 14x3	CFA TR 14x3 Sx	ø40xø20xL.25
CFA TR 14x4	CFA TR 14x4 Sx	ø40xø20xL.25
CFA TR 16x4	CFA TR 16x4 Sx	ø42xø22xL.30
CFA TR 18x4	CFA TR 18x4 Sx	ø45xø25xL.35
CFA TR 20x4	CFA TR 20x4 Sx	ø50xø30xL.40
CFA TR 22x5	CFA TR 22x5 Sx	ø50xø30xL.40
CFA TR 24x5	CFA TR 24x5 Sx	ø60xø35xL.45
CFA TR 25x5	CFA TR 25x5 Sx	ø60xø35xL.45
CFA TR 26x5	CFA TR 26x5 Sx	ø60xø35xL.45
CFA TR 28x5	CFA TR 28x5 Sx	ø65xø40xL.50
CFA TR 30x6	CFA TR 30x6 Sx	ø65xø40xL.50
CFA TR 32x6	CFA TR 32x6 Sx	ø65xø40xL.50
CFA TR 35x6	CFA TR 35x6 Sx	ø75xø50xL.60
CFA TR 36x6	CFA TR 36x6 Sx	ø75xø50xL.60
CFA TR 40x7	CFA TR 40x7 Sx	ø80xø55xL.65
CFA TR 45x8	CFA TR 45x8 Sx	ø85xø60xL.80
CFA TR 46x8	CFA TR 46x8 Sx	ø85xø60xL.80
CFA TR 50x8	CFA TR 50x8 Sx	ø90xø65xL.80
CFA TR 55x9	CFA TR 55x9 Sx	ø100xø 70xL.95
CFA TR 60x9	CFA TR 60x9 Sx	ø105xø75xL.95

NB: LE CFB SONO FORNIBILI SU RICHIESTA ANCHE TR 65x10, TR 75x10, E CON DIMENSIONI DA DEFINIRE LE TR 90x12 E TR 100x12

CHIOCCIOLE FLANGIATE NYLON NERO FDA SERIE TR 10/40 STANDARD	CHIOCCIOLE FLANGIATE NYLON NERO FDA SERIE TR 10/40 STANDARD Sx	DIMENSIONI ESTERNE
CFN TR 10x2	CFN TR 10x2 Sx	ø32xø16xL.20
CFN TR 10x3	CFN TR 10x3 Sx	ø32xø16xL.20
CFN TR 12x3	CFN TR 12x3 Sx	ø35xø18xL.22
CFN TR 14x3	CFN TR 14x3 Sx	ø40xø20xL.25
CFN TR 14x4	CFN TR 14x4 Sx	ø40xø20xL.25
CFN TR 16x4	CFN TR 16x4 Sx	ø42xø22xL.30
CFN TR 18x4	CFN TR 18x4 Sx	ø45xø25xL.35
CFN TR 20x4	CFN TR 20x4 Sx	ø50xø30xL.40
CFN TR 22x5	CFN TR 22x5 Sx	ø50xø30xL.40

CHIOCCIOLE FLANGIATE NYLON NERO FDA SERIE TR 10/40 STANDARD	CHIOCCIOLE FLANGIATE NYLON NERO FDA SERIE TR 10/40 STANDARD Sx	DIMENSIONI ESTERNE
CFN TR 24x5	CFN TR 24x5 Sx	ø60xø35xL.45
CFN TR 25x5	CFN TR 25x5 Sx	ø60xø35xL.45
CFN TR 26x5	CFN TR 26x5 Sx	ø60xø35xL.45
CFN TR 28x5	CFN TR 28x5 Sx	ø65xø40xL.50
CFN TR 30x6	CFN TR 30x6 Sx	ø65xø40xL.50
CFN TR 32x6	CFN TR 32x6 Sx	ø65xø40xL.50
CFN TR 35x6	CFN TR 35x6 Sx	ø75xø50xL.60
CFN TR 36x6	CFN TR 36x6 Sx	ø75xø50xL.60
CFN TR 40x7	CFN TR 40x7 Sx	ø80xø55xL.65

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'



Art. CQO/CQA/CQN - CHIOCCIOLE QUADRE

realizzate a macchina utensile di precisione in tolleranza 7H ISO 2901-2-3-4 (vedi figura pagina 7).

CHIOCCIOLE QUADRE OTTONE OT58 SERIE TR 10/60 STANDARD	CHIOCCIOLE QUADRE OTTONE OT58 SERIE TR 10/60 STANDARD Sx	DIMENSIONI ESTERNE
CQO TR 10x2	CQO TR 10x2 Sx	□25x25xL.30
CQO TR 10x3	CQO TR 10x3 Sx	□25x25xL.30
CQO TR 12x3	CQO TR 12x3 Sx	□25x25xL.30
CQO TR 14x3	CQO TR 14x3 Sx	□30x30xL.35
CQO TR 14x4	CQO TR 14x4 Sx	□30x30xL.35
CQO TR 16x4	CQO TR 16x4 Sx	□30x30xL.35
CQO TR 18x4	CQO TR 18x4 Sx	□35x35xL.45
CQO TR 20x4	CQO TR 20x4 Sx	□40x40xL.50
CQO TR 22x5	CQO TR 22x5 Sx	□40x40xL.50
CQO TR 24x5	CQO TR 24x5 Sx	□45x45xL.55
CQO TR 25x5	CQO TR 25x5 Sx	□45x45xL.55
CQO TR 26x5	CQO TR 26x5 Sx	□45x45xL.55
CQO TR 28x5	CQO TR 28x5 Sx	□50x50xL.60
CQO TR 30x6	CQO TR 30x6 Sx	□50x50xL.60
CQO TR 32x6	CQO TR 32x6 Sx	□50x50xL.60
CQO TR 35x6	CQO TR 35x6 Sx	□60x60xL.70
CQO TR 36x6	CQO TR 36x6 Sx	□60x60xL.70
CQO TR 40x7	CQO TR 40x7 Sx	□60x60xL.70
CQO TR 45x8	CQO TR 45x8 Sx	□65x65xL.80
CQO TR 50x8	CQO TR 50x8 Sx	□75x75xL.90
CQO TR 55x9	CQO TR 55x9 Sx	□85x85xL.100
CQO TR 60x9	CQO TR 60x9 Sx	□85x85xL.100

CHIOCCIOLE QUADRE ACCIAIO R50 SERIE TR 10/60 STANDARD	CHIOCCIOLE QUADRE ACCIAIO R50 SERIE TR 10/60 STANDARD Sx	DIMENSIONI ESTERNE
CQA TR 10x2	CQA TR 10x2 Sx	□25x25xL.30
CQA TR 10x3	CQA TR 10x3 Sx	□25x25xL.30
CQA TR 12x3	CQA TR 12x3 Sx	□25x25xL.30
CQA TR 14x3	CQA TR 14x3 Sx	□30x30xL.35
CQA TR 14x4	CQA TR 14x4 Sx	□30x30xL.35
CQA TR 16x4	CQA TR 16x4 Sx	□30x30xL.35
CQA TR 18x4	CQA TR 18x4 Sx	□35x35xL.45
CQA TR 20x4	CQA TR 20x4 Sx	□40x40xL.50
CQA TR 22x5	CQA TR 22x5 Sx	□40x40xL.50
CQA TR 24x5	CQA TR 24x5 Sx	□45x45xL.55
CQA TR 25x5	CQA TR 25x5 Sx	□45x45xL.55
CQA TR 26x5	CQA TR 26x5 Sx	□45x45xL.55
CQA TR 28x5	CQA TR 28x5 Sx	□50x50xL.60
CQA TR 30x6	CQA TR 30x6 Sx	□50x50xL.60
CQA TR 32x6	CQA TR 32x6 Sx	□50x50xL.60
CQA TR 35x6	CQA TR 35x6 Sx	□60x60xL.70
CQA TR 36x6	CQA TR 36x6 Sx	□60x60xL.70
CQA TR 40x7	CQA TR 40x7 Sx	□60x60xL.70
CQA TR 45x8	CQA TR 45x8 Sx	□65x65xL.80
CQA TR 50x8	CQA TR 50x8 Sx	□75x75xL.90
CQA TR 55x9	CQA TR 55x9 Sx	□85x85xL.100
CQA TR 60x9	CQA TR 60x9 Sx	□85x85xL.100


CHIOCCIOLE QUADRE NYLON NERO FDA SERIE TR 10/40 STANDARD	CHIOCCIOLE QUADRE NYLON NERO FDA SERIE TR 10/40 STANDARD Sx	DIMENSIONI ESTERNE
CQN TR 10x2	CQN TR 10x2 Sx	□25x25xL.30
CQN TR 10x3	CQN TR 10x3 Sx	□25x25xL.30
CQN TR 12x3	CQN TR 12x3 Sx	□25x25xL.30
CQN TR 14x3	CQN TR 14x3 Sx	□30x30xL.35
CQN TR 14x4	CQN TR 14x4 Sx	□30x30xL.35
CQN TR 16x4	CQN TR 16x4 Sx	□30x30xL.35
CQN TR 18x4	CQN TR 18x4 Sx	□35x35xL.45
CQN TR 20x4	CQN TR 20x4 Sx	□40x40xL.50
CQN TR 22x5	CQN TR 22x5 Sx	□40x40xL.50

CHIOCCIOLE QUADRE NYLON NERO FDA SERIE TR 10/40 STANDARD	CHIOCCIOLE QUADRE NYLON NERO FDA SERIE TR 10/40 STANDARD Sx	DIMENSIONI ESTERNE
CQN TR 24x5	CQN TR 24x5 Sx	□45x45xL.55
CQN TR 25x5	CQN TR 25x5 Sx	□45x45xL.55
CQN TR 26x5	CQN TR 26x5 Sx	□45x45xL.55
CQN TR 28x5	CQN TR 28x5 Sx	□50x50xL.60
CQN TR 30x6	CQN TR 30x6 Sx	□50x50xL.60
CQN TR 32x6	CQN TR 32x6 Sx	□50x50xL.60
CQN TR 35x6	CQN TR 35x6 Sx	□60x60xL.70
CQN TR 36x6	CQN TR 36x6 Sx	□60x60xL.70
CQN TR 40x7	CQN TR 40x7 Sx	□60x60xL.70

GLI ARTICOLI SU SFONDO GRIGIO SONO MENO UTILIZZATI, SI CONSIGLIA DI CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI LA DISPONIBILITA'

PRODOTTI SPECIALI A RICHIESTA A DISEGNO DEL CLIENTE

Oltre ai prodotti standard, la Bimeccanica conferma la propria continuità ed impegno nella realizzazione di viti, chiocchie e componenti specifici per la trasmissione meccanica a vite trapezia a disegno del cliente.

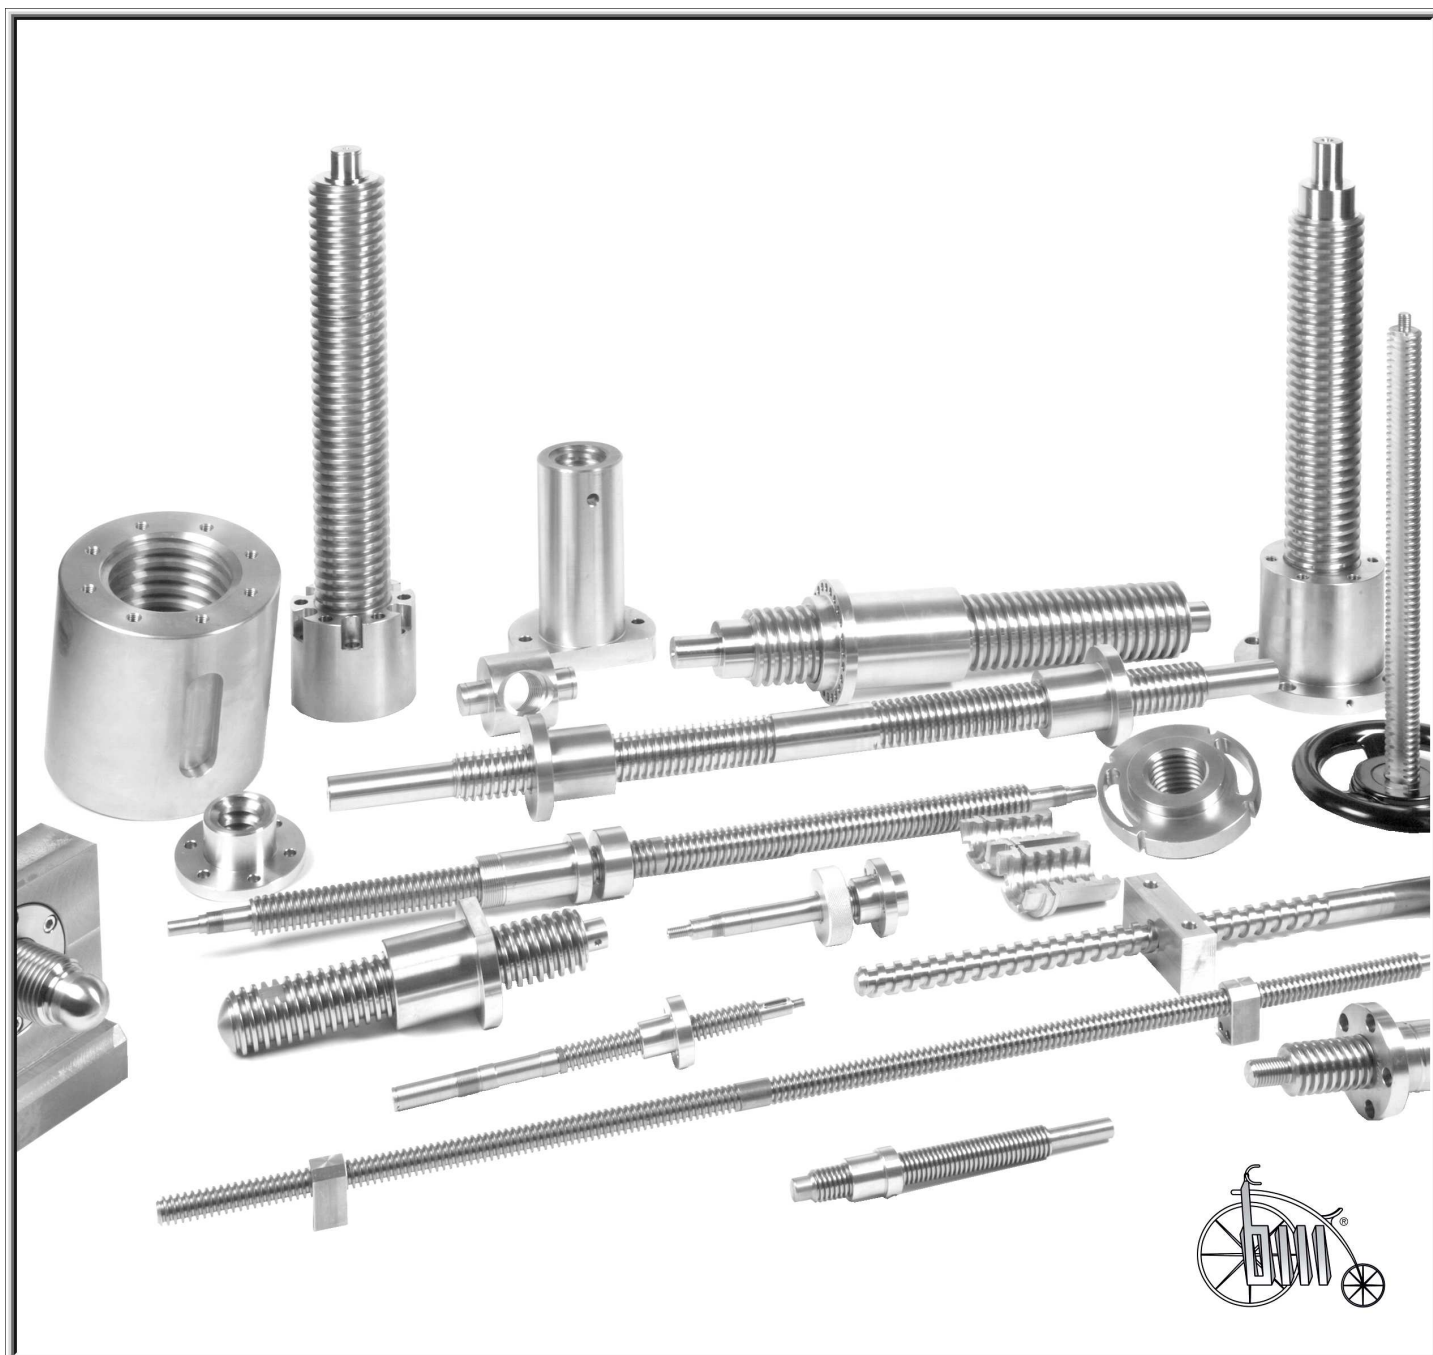

PRODOTTI TECNICI BREVETTATI

Ieri con il Velocipede l'uomo ha velocizzato i suoi spostamenti.....

.....Oggi all'insegna del velocipede la Bimeccanica ha velocizzato il sistema progettuale costruttivo per spostamenti meccanici con Gruppi di Manovra a vite trapezia, con prodotti innovativi brevettati garantendo ottime performance, sicurezza ed intercambiabilità.



I suddetti prodotti sono elencati nel catalogo commerciale B105, per informazioni i nostri uffici sono a disposizione

LE SINGOLE BARRE FILETTATE NORMALMENTE VENGONO FORNITE CON INCARTO PROTETTIVO E SIGILLATE CON NASTRO DI COLORE DIVERSO PER OGNI MATERIALE:

BARRE FILETTATE IN ACCIAIO R50 - ART. BFA TR	NASTRO BEIGE
BARRE FILETTATE IN ACCIAIO R80 - ART. BFA/R80 TR	NASTRO VERDE
BARRE FILETTATE IN ACCIAIO R100 - ART. BFA/R100 TR	NASTRO BLU
BARRE FILETTATE IN INOX AISI 303 - ART. BFI/303 TR	NASTRO GIALLO
BARRE FILETTATE IN INOX AISI 304 - ART. BFI/304 TR	NASTRO ROSSO
BARRE FILETTATE IN INOX AISI 316 - ART, BFI/316 TR	NASTRO AZZURRO

PER LE VERSIONI CON FILETTATURE SINISTRE RIMANGONO I SUDDETTI COLORI BASE CON L'AGGIUNTA DEL NASTRO BIANCO LEFT/SINISTRA. TUTTO QUESTO SERVE A FACILITARE LA LORO CLASSIFICAZIONE VISIVA, OLTRE ALL'ETICHETTA DELL'ARTICOLO.



BIMECCANICA SRL

Viti di manovra a profilo trapezoidale

50051 Castelfiorentino (Firenze) Italy - Via I. Newton, 5 - Zona Industriale Malacoda
Tel. (+39) 0571 629062 - (+39) 0571 629463 - Fax (+39) 0571 61098



www.bimeccanica.it - E-mail: bimeccanica@bimeccanica.it



RIVENDITORE AUTORIZZATO