





# Recuperatori Aspiratori PROFESSIONALI

olio esausto

recuperatori


**Recuperatori - aspiratori pneumatici semplici o combinati.** Ideali per il cambio rapido dell'olio motore in qualsiasi automezzo. Il recupero dell'olio esausto avviene sia per **caduta**, attraverso la coppa (15 litri) montata su supporto regolabile in altezza, che per **aspirazione** tramite le sonde in dotazione. Dopo la depressurizzazione l'aspiratore funziona autonomamente senza necessità di collegamento continuo alla rete di aria compressa.

**Aspirare l'olio caldo a 70 - 80 °C.**

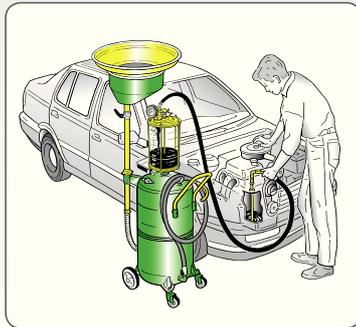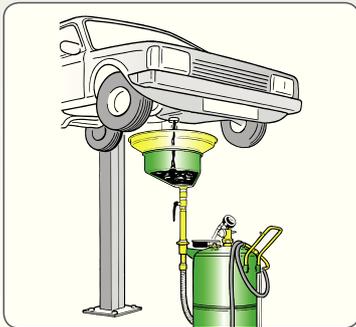

coppa centrale

coppa laterale

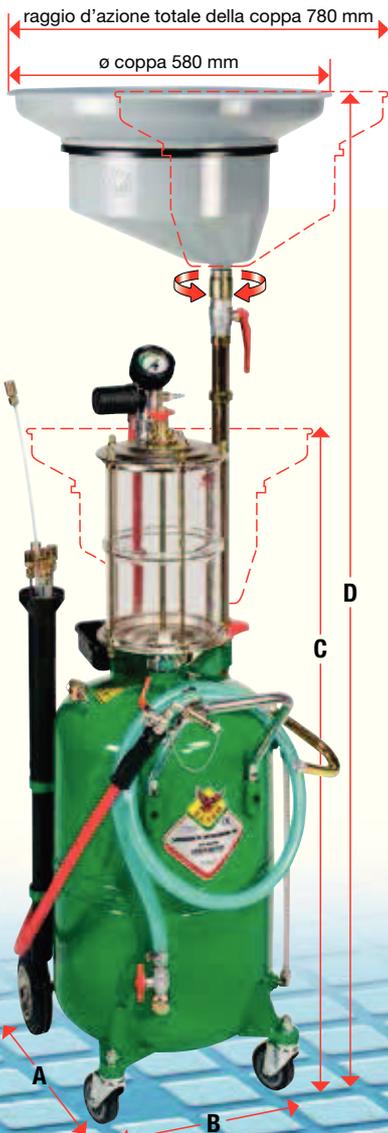


Articolo	42065	42090	42115	42066	42091	42116
<b>Capacità serbatoio</b>	litri <b>65</b>	litri <b>90</b>	litri <b>115</b>	litri <b>65</b>	litri <b>90</b>	litri <b>115</b>
<b>Capacità max di recupero</b>	litri 52	litri 75	litri 97	litri 52	litri 75	litri 97
<b>Capacità precamera</b>	litri -					
<b>Capacità coppa</b>	litri 15					
<b>Pressione per depressurizzare</b>	bar -					
<b>Tempo di depressurizzazione</b>	min -					
<b>Rumorosità</b>	dB -					
<b>Velocità di aspirazione</b>	l/min -					
<b>Capacità di aspirazione totale</b>	litri -					
<b>Tubo di aspirazione/scarico</b>	m scarico 2					
<b>Pressione max di scarico</b>	bar 0,5					
<b>Sonde in dotazione</b>	Art. -					
<b>Packing</b>	N° - m <sup>3</sup> 2 - 0,270	N° - m <sup>3</sup> 2 - 0,300	N° - m <sup>3</sup> 2 - 0,420	N° - m <sup>3</sup> 2 - 0,270	N° - m <sup>3</sup> 2 - 0,300	N° - m <sup>3</sup> 2 - 0,420
<b>Peso</b>	kg 33	kg 34	kg 42	kg 33	kg 34	kg 42
<b>Ingombro (A - B - C)</b>	cm 60-42-127	cm 64-42-140	cm 66-49-142	cm 60-42-134	cm 64-42-125	cm 66-49-128
<b>Ingombro max (D)</b>	cm 178	cm 190	cm 192	cm 175	cm 170	cm 173

per collegare i recuperatori di olio esausto al kit di svuotamento, vedi pag. 50



## aspiratori

## combinati

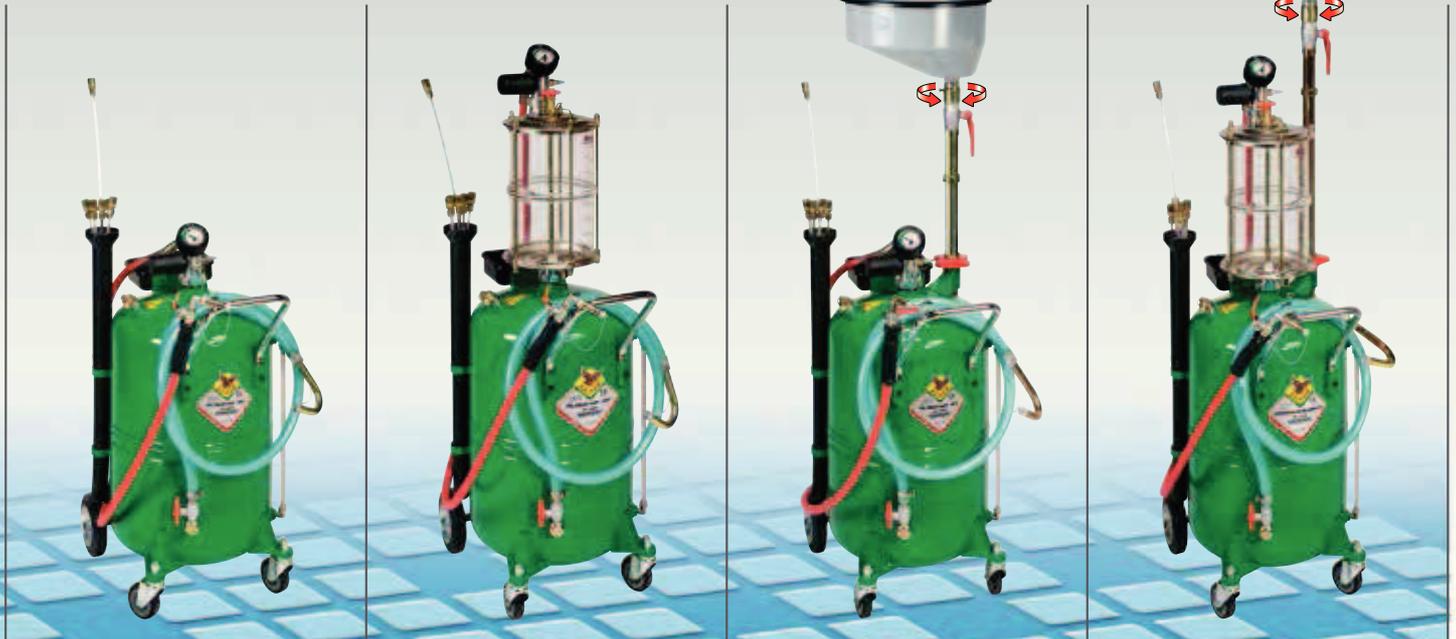

standard			con precamera			standard			con precamera		
43060	43090	43114	43065	43091	43115	44060	44090	44115	44065	44091	44116
<b>65</b>	<b>90</b>	<b>115</b>	<b>65</b>	<b>90</b>	<b>115</b>	<b>65</b>	<b>90</b>	<b>115</b>	<b>65</b>	<b>90</b>	<b>115</b>
52	75	97	52	75	97	52	75	97	52	75	97
-	-	-	8	8	8	-	-	-	8	8	8
-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15
6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7
2	2,5 - 3	3 - 3,5	2	2,5 - 3	3 - 3,5	2	2,5 - 3	3 - 3,5	2	2,5 - 3	3 - 3,5
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
43 - 45	60 - 65	85 - 90	43 - 45	60 - 65	85 - 90	43 - 45	60 - 65	85 - 90	43 - 45	60 - 65	85 - 90
2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
45560	45560	45560	45560	45560	45560	45560	45560	45560	45560	45560	45560
2 - 0,230	2 - 0,250	2 - 0,420	2 - 0,230	2 - 0,225	2 - 0,420	3 - 0,330	3 - 0,360	3 - 0,460	3 - 0,330	3 - 0,360	3 - 0,460
26,9	31,4	42	32,9	36	43	34,6	38,2	43	38,2	42,1	50
60-42-86	64-42-100	66-49-102	60-42-128	64-42-140	66-49-142	62-42-134	62-42-138	66-49-170	60-42-153	62-42-166	66-49-168
-	-	-	-	-	-	175	188	190	175	188	190

Attenzione: non aspirare olio da circuiti frenanti, carburanti, liquidi infiammabili, liquidi corrosivi

## Dettagli e Vantaggi

