




AVVOLGICAVO serie 1700



EN 61242
EN 61316

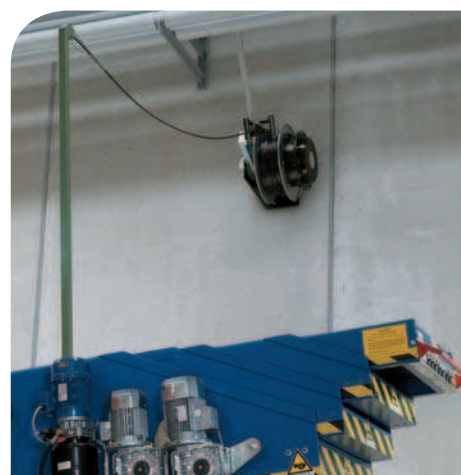


2006/95/CE 2006/42/CE
2002/95/CE


caratteristiche tecniche

- Struttura in alluminio ed acciaio con verniciatura epossidica;
- Flangia di fissaggio laterale in alluminio;
- Bocca guidacavo a rulli e dente di arresto forniti solo per i modelli indicati in tabella (il dente di arresto viene normalmente fornito disinserito, ed è facilmente inseribile dall'utente **prima** dell'installazione);
- Collettori con portata 32 - 60 - 100 A;
- Molle in acciaio adatte per garantire la trazione ottimale sul cavo, ed una lunga durata
- Grado di protezione IP 65;
- Fornito completo di cavo H05VV-F, H07RN-F o senza cavo;
- Idoneo al riavvolgimento di cavi da 1 a 24 conduttori, con lunghezza massima di 53 m;
- Gli avvolgitori da noi forniti completi di cavo, sono corredati di calza fissacavo idonea al cavo installato;
- Fornito con spezzone di ingresso m 2,5;
- Temperatura ambiente di utilizzo: -5°C / +40°C;
- Velocità massima di riavvolgimento: 40 m al minuto;
- Tensione di isolamento collettore 2,5 Kv;
- **Tutti i modelli in tabella sono disponibili anche senza cavo; aggiungere "SC" al codice articolo**

AVVOLGICAVO TIPO 1

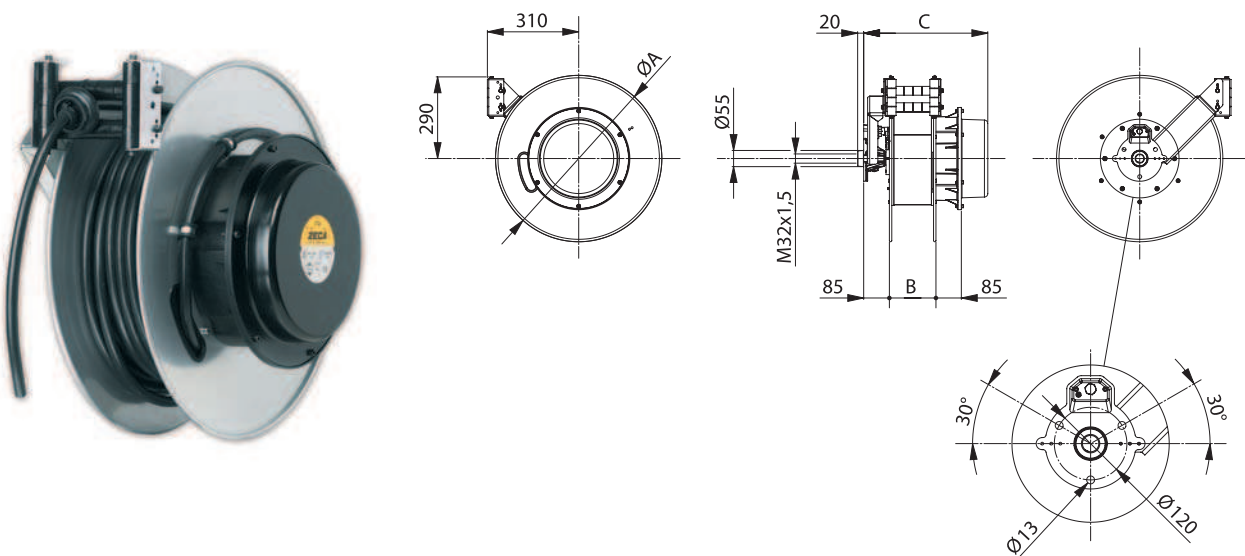

AVVOLGICAVO TIPO 2

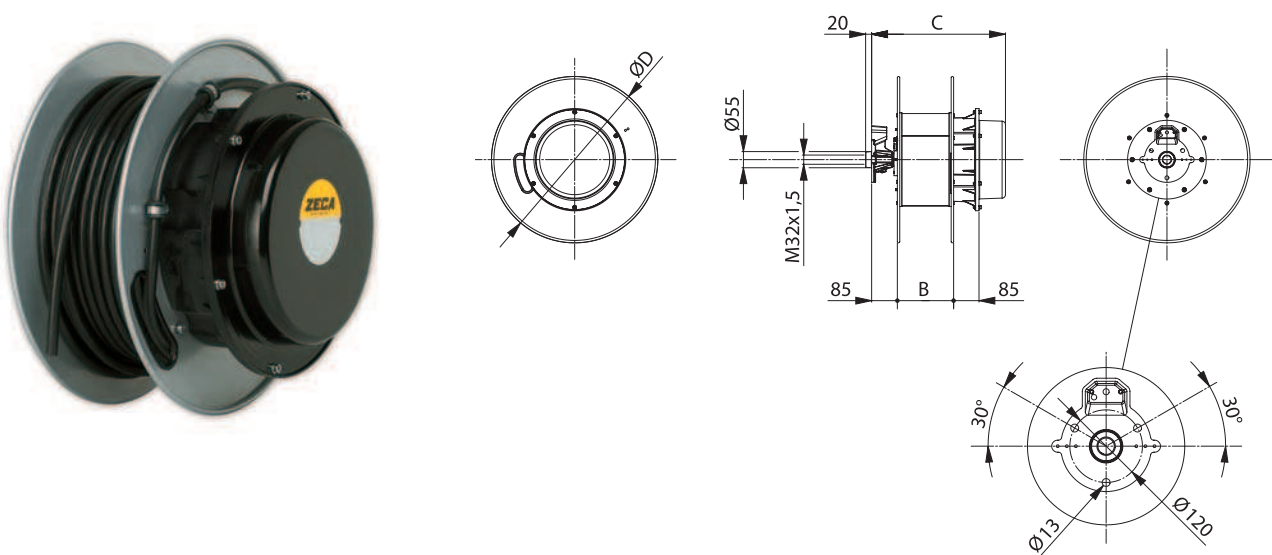

AVVOLGICAVI ADATTI ALL'INSTALLAZIONE SECONDO GLI SCHEMI 1, 2, 3, 7 A PAG. 114.

numero conduttori	sezione conduttori (mm²)	lunghezza cavo (m)	Articolo	portata collettore (A)	KW 		KW 		Ø cavo (mm)	tipo cavo	optionals						quote di ingombro											
											1701	1703	1704	1706	1707	1708	TIPO	A	B	C	D							
1 x	16	30 + 2	1711	60					8	H05 V-F							1											
	25	30 + 2	1712	100					10													1						
3 G	2,5	39 + 2	1718	16	230V	2,0	230V	3,5	10	H05 VV-F							1	Ø 440	160	365								
			12						H07 RN-F							1												
4 G	2,5	39 + 2	1723	32	400V	6,0	400V	8,5	11	H05 VV-F							1	Ø 550										
			13						H07 RN-F							1												
		53 + 2	1724						11	H05 VV-F						2						190	395	Ø 440				
			1724 RNF						13	H07 RN-F						2									Ø 550			
	4	29 + 2	1730	32				11,0	15,0	14	H05 VV-F						1	Ø 440	160	365	410							
			1731	60												1												
		43 + 2	1732	32								10,0	13,5	15	H07 RN-F								2	190	440	395	Ø 550	
			1732 RNF	60																			2					
		43 + 2	1733	60						15	H07 RN-F										2	Ø 550						
			1733 RNF																		2							
		6	38 + 2	1739										60	17,0	22,0	17	H05 VV-F									2	Ø 550
				1739 RNF										100					18	H07 RN-F								
	1740							17	H05 VV-F														2					
	1740 RNF									18	H07 RN-F																2	
	10	23 + 2	1744	60				25,0	30,0			22	H05 VV-F								2	Ø 550						
			1745	100													2											
			38 + 2	1746						60									2	Ø 650								
				1747						100									2									
	16	28 + 2	1750	100				35,0	40,0	24								2										
	5 G	2,5	29 + 2	1754				32	400V	7,0	400V	9,5	12,5	H05 VV-F							1	Ø 440	160	365				
1754 RNF				14	H07 RN-F											1	Ø 550											
53 + 2			1755	8,5	12,5	H05 VV-F												2		190	395					Ø 440		
			1755 RNF		14	H07 RN-F												2									440	Ø 550
6		38 + 2	1761		60	17,0	22,0	17,5				H05 VV-F									2	Ø 550	160	410				
			1761 RNF										18,5	H07 RN-F												1		
		38 + 2	1762	100									17,5	H05 VV-F						2	190			440		Ø 550		
			1762 RNF												18,5	H07 RN-F												1
8 x	1,5	38 + 2	1765		16			4,5A		11,5	H05 VV-F									1		Ø 440	160		410			
	2,5	38 + 2	1768		16			7,5A		13,5										2								
53 + 2		1769														2	440											
10 x	1,5	53 + 2	1773	16	4,5A			15	H05 VV-F							2		190		Ø 550								
12 x	1,5	53 + 2	1777	16	4,5A		15	H05 VV-F							2													
16 x	1	30 + 2	1778	16	3A		15	H05 VV-F								2		160	480									
	1,5	24 + 2	1780	16	4,5A		17,5								1	Ø 550					190	510	Ø 550					
		38 + 2	1781												2													
	2,5	24 + 2	1783	16	7,5A		20								1	Ø 550					160	480						
		38 + 2	1784												2									190	510	Ø 650		
24 x	1,5	23 + 2	1788	16	4,5A		21	H05 VV-F							2	190	610	Ø 550										
		38 + 2	1789												2				190	610	Ø650							

TUTTI I MODELLI IN TABELLA SONO DISPONIBILI ANCHE SENZA CAVO; AGGIUNGERE "SC" AL CODICE ARTICOLO.

AVVOLGICAVI ADATTI ALL'INSTALLAZIONE SECONDO GLI SCHEMI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A PAG. 114.

numero conduttori	sezione conduttori (mm²)	lunghezza cavo (m)	Articolo	portata collettore (A)	KW  (20°C)		KW  (20°C)		Ø cavo (mm)	tipo cavo	optionals						quote di ingombro								
					230V	2,0	230V	3,5			1701	1703	1704	1706	1707	1708	TIPO	A	B	C	D				
3 G	2,5	29 + 2	1717	16	230V	2,0	230V	3,5	9,5	H05 VV-F							1								
			12						H07 RN-F								1								
4 G	2,5	20 + 2	1721	32	400V	7,0	400V	10	11	H05 VV-F							1	Ø440		365					
			13						H07 RN-F							1									
		29 + 2	1722						11	H05 VV-F						1									
			1722 RNF						13	H07 RN-F						1									
			20 + 2						1726	32	14	H05 VV-F					1								
	4	15 + 2	1726 RNF	15				H07 RN-F					1												
		20 + 2	1727	60				14	H05 VV-F					1											
		15 + 2	1727 RNF	15				H07 RN-F					1												
		24 + 2	1728	32				14	H05 VV-F					1											
			1728 RNF	15				H07 RN-F					1												
			1729	60				14	H05 VV-F					1											
			1729 RNF	15				H07 RN-F					1												
			1735	60				17	H05 VV-F					1											
		6	15 + 2	1735 RNF				18	H07 RN-F					1											
				1736				100	17	H05 VV-F					1										
				1736 RNF				18	H07 RN-F					1											
			24 + 2	1737				60	17	H05 VV-F					1										
				1737 RNF				18	H07 RN-F					1											
	1738			100				17	H05 VV-F					1											
	1738 RNF			18				H07 RN-F					1												
	1742			60				22	H05 VV-F						2										
	1743	100											2												
	16	14 + 2	1749	100				35,0	40,0	24						2									
5 G	2,5	20 + 2	1752	32	400V	7,0	400V	9,5	12,5	H05 VV-F						1	Ø 440	160	365						
			1752 RNF						14	H07 RN-F						1									
		24 + 2	1753						12,5	H05 VV-F						1									
			1753 RNF						14	H07 RN-F						1									
	6	15 + 2	1757	60				22,0	17,5	H05 VV-F						1	Ø 440								
		14 + 2	1757 RNF	18,5					H07 RN-F					1	Ø 550										
		15 + 2	1758	100					17,5	H05 VV-F					1	Ø 440									
		14 + 2	1758 RNF	18,5					H07 RN-F					1	Ø 550										
		24 + 2	1759	60					17,5	H05 VV-F						1	Ø 550								
			1760	100												1									
8x	1,5	20 + 2	1764	16				H05 VV-F	11,5							1	Ø 440				160	410			
	2,5	15 + 2	1766	16					7,5A	13,5							1							Ø 550	
		24 + 2	1767													1	Ø 550								
10x	1,5	15 + 2	1771	16					4,5A	15							1							Ø440	
		24 + 2	1772												1	Ø 550									
12x	1,5	15 + 2	1775	16					4,5A	15							1							Ø440	
		24 + 2	1776												1	Ø 550									
16x	1,5	16 + 2	1779	16					4,5A	17,5							1							Ø440	
	2,5	16 + 2	1782						7,5A	20						1	Ø 550								
24x	1,5	14 + 2	1787	16					4,5A	21							1							Ø 550	


TUTTI I MODELLI IN TABELLA SONO DISPONIBILI ANCHE SENZA CAVO; AGGIUNGERE "SC" AL CODICE ARTICOLO.

OPTIONAL SERIE 1700

Verificare la possibilità di installazione (vedi tabella pag. 134-135).


STAFFA GIREVOLE - ART. 1701

ART. 1701 - questa staffa è idonea solo nei casi di uso manuale. Verificare la possibilità di installazione (vedi tabelle pag.134-135).

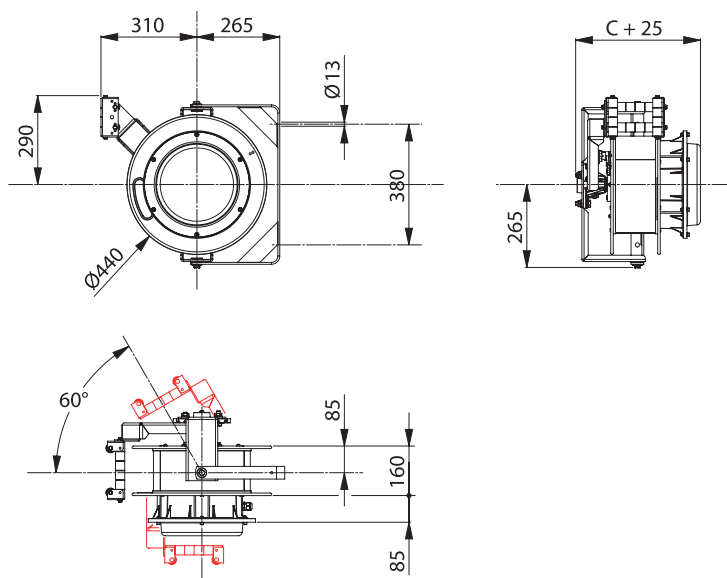


STAFFA FISSA - ART. 1703

ART. 1703 - Per fissaggio a parete, pavimento o soffitto. Verificare la possibilità di installazione (vedi tabelle pag. 134-135).

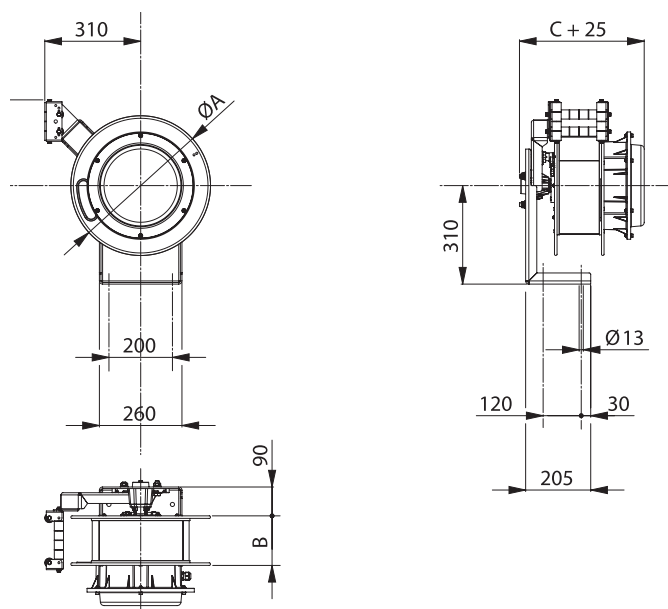

Possibilità di fissaggio dell'avvolgicavo con staffa opzionale Art. 1703

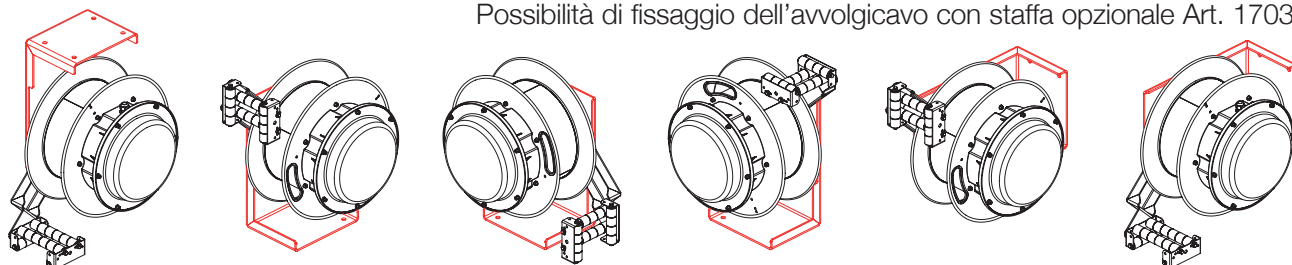

BRACCIO OSCILLANTE ART. 1704-1708

Braccio oscillante, per installazioni con alimentazione a centro corsa. Schemi 3, 4 pag.114.




Non è possibile l'applicazione del braccio oscillante art. 1704 in abbinamento con altri optional. Verificare la possibilità di installazione (vedi tabelle pag.134-135).

Questo accessorio è applicabile solamente durante l'assemblaggio dell'avvolgicavo e pertanto non acquistabile separatamente.



ART. 1704

ART. 1708



BRACCIO CON BOCCA GUIDACAVO E DENTE DI ARRESTO ART. 1706-1707

ART. 1706

ART. 1707

