




CHIAVI PER SMONTAGGIO PULEGGE



	mm 470x90x30 Kg 0,7
--	------------------------

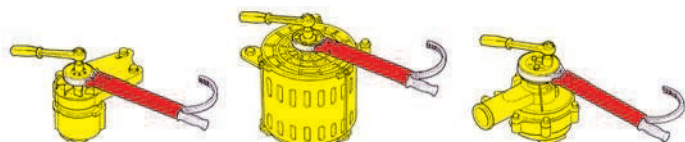

Adatte per lo smontaggio ed il montaggio di tutti i tipi di pulegge a gola.

Con questi attrezzi la puleggia viene tenuta saldamente bloccata, senza danneggiarla, permettendo di svitare o di avvitare, senza difficoltà, le viti di bloccaggio della stessa.

Sono adatte per pulegge di alternatori e pompe acqua, ma sono altrettanto indispensabili per motori elettrici di compressori, lavatrici, macchine utensili, ecc.

Possono essere inoltre impiegate per far ruotare l'albero a cammes nella messa in fase del motore o per lo smontaggio dei filtri olio e gasolio.

ART. 719 - Chiave per smontaggio pulegge, con cinghia multigole.

ART. 720 - Chiave per smontaggio pulegge, con cinghia trapezoidale.



ROTOZECA SBARRAMENTO FOSSE

ISO EN 12100-1
ISO EN 12100-2



2006/42/CE

9801

5801




Questo avvolgitore è stato studiato e costruito per creare barriere provvisorie in zone pericolose, ad esempio le fosse di riparazione per autoveicoli. Viene fornito completo di anello metallico per il fissaggio.

ART. 5801 - Avvolgitore automatico con 16 metri di nastro a strisce rosso e bianco in polipropilene.


ART. 9801 - Avvolgitore automatico con 8 metri di nastro a strisce rosso e bianco in polipropilene.

quote di ingombro 5801

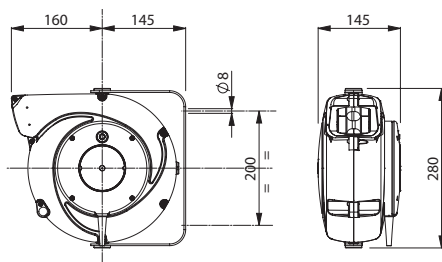

	60
	mm 300x295x155 Kg 2,5

quote di ingombro 9801

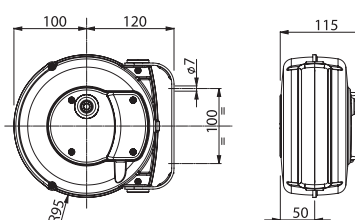

	100
	mm 240x195x120 Kg 2,0