Pinza amperometrica passiva

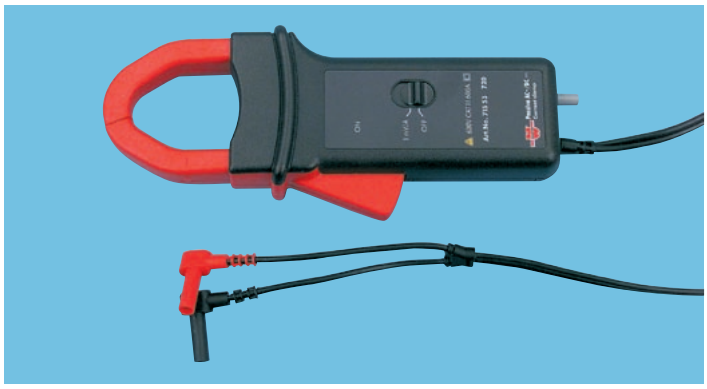

Pinza amperometrica passiva per corrente continua e alternata

- **utilizzata come accessorio per multimetro**
- si differenzia per l'utilizzo semplificato, le caratteristiche ottimali di misurazione e l'alta sicurezza per l'operatore
- con azzeramento manuale tramite potenziometro
- attacco tramite spine di sicurezza con Ø 4 mm, lunghezza 1,5 m
- apertura pinza 50 x 120 o Ø 30 mm

Art. 0715 53 720

Dati tecnici:

portata max.	0.5 – 400 A AC RMS
	0.5 – 600 A picco
	0.5 – 600 A DC
larghezza banda	DC…5 kHz
sensibilità	1 mV/A
risoluzione	100 mA
precisione	2%
impedenza dello strumento	> 1 M Ω / < 100 µF
protezione	secondo IEC 1010-1 e 1010-2-032
	600 V CAT III -2
alimentazione	9 V –Block (6LR61) Art. 0827 05
dimensioni	224 x 97 x 44 mm
peso	440 g

Mini-Pinza amperomertica passiva per corrente alternata

Veloce e sicura – misurazione semplice con cavo inserito nella pinza

- **utilizzata come accessorio per multimetro**
- attacco per spina Ø 4 mm
- apertura ganascia 21 mm
- altezza della ganascia aperta 69 mm
- serraggio max. cavo Ø 20 mm o binario 20 x 5 mm
- cavi da ordinare come accessori

Art. 0715 53 620

Dati tecnici:

valore nominale	200 A ~
portata	0.5 – 240 A ~
larghezza banda	40 Hz – 10 kHz
rapporto di conversione	A ~ (1 mA ~/1 A ~ (senza protezione)
precisione di base	< 1%
impedenza dello strumento	≤ 1 Ω
protezione	secondo IEC 1010-1 e 1010-2-032 600 V CAT III -2
dimensioni	135 x 50 x 30 mm
peso	180 g

prolunghe indicate CAT III 32 A, Art. 0715 53 820

0310/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/006594