



Set PinPuller®

Sistema universale di riparazione rapida in carrozzeria con tecnica di saldatura (Spot) ed incollaggio PullBond

Compatto

Vantaggi:

- il set contiene tutti i componenti necessari per la riparazione:
- con tecnica di saldatura
- con tecnica d'incollaggio

Veloce e semplice

Vantaggi:

- tutti gli articoli sono ordinati e subito individuabili
- risparmio tempo per la ricerca dell'articolo necessario per il lavoro

Universale

Vantaggi:

- impiego versatile
- idoneo per:
 - piccole e medie ammaccature come bolle, rigature e strisciate
 - tecnica d'incollaggio e saldatura
- alto rendimento e convenienza

fig.	contenuto	pz.	Art.
1	estrattore PinPuller®	1	0691 500 170
dotazione per saldatura			
2	blocchetto PinPuller® a 3 elettrodi	1	0691 500 173
3	blocchetto PinPuller® a 5 elettrodi	1	0691 500 175
4	elettrodo in rame per pistola Spot	1	0691 500 178
5	cacciavite corto	1	0613 251 065
6	lima speciale per elettrodi PinPuller®	1	0691 500 179
dotazione per incollaggio			
7	adattatore per placchette	1	0691 500 183
8	placchette bombate rosse Ø 16 mm	2	0691 500 160
	placchette bombate rosse Ø 21 mm	2	0691 500 161
	placchette bombate rosse Ø 27 mm	2	0691 500 162
	placchette bombate rosse Ø 32 mm	2	0691 500 163
9	adesivo termofusibile ad alta resistenza (10 Stick)	1	0890 100 050
10	cuneo in poliamide	1	0714 58 32
11	cono di raddrizzatura in poliamide	1	0691 500 150
12	guanti da lavoro	1	0899 410 09
13	pulitore speciale acetone 250 ml	1	0893 460
14	rimuovi adesivo termofusibile 150 ml	1	0893 141



per lamiera in acciaio sverniciato con tecnica di saldatura Spot



per superfici verniciate con tecnica d'incollaggio

Accessori:



PinPuller® Spot

Art. 0691 500 290/291/292




Pistola incollatrice

Art. 0702 621



in pratica valigetta ORSY200

Art. 0691 500 169

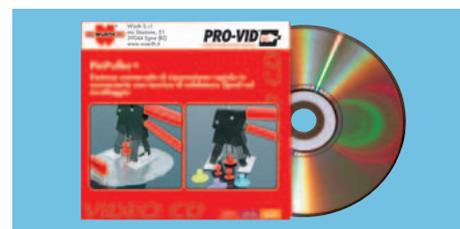

Video CD-ROM dimostrativo

- video CD-ROM multimediale per computer contenente video dimostrativo e istruzioni d'uso
- idoneo per essere riprodotto senza alcuna installazione con qualsiasi PC provvisto di lettore CD-ROM

Art. 0999 444 002