



GARAGE EQUIPMENTS
UTENSILMACCO NORD

TEST AND GARAGE EQUIPMENT



**Equilibratrice per autovetture
ad elevatissime prestazioni
con monitor LCD**

***High performance
passenger car wheel balancer
with LCD monitor***

B 450 P




B 450 P

**Macchina ai vertici della produzione internazionale.
Ultimate heavy duty wheel balancer.**



▲ Testata orientabile con monitor a colori LCD da 15", 17" o 19".
Adjustable LCD colour monitor, on request 15" - 17" - 19".

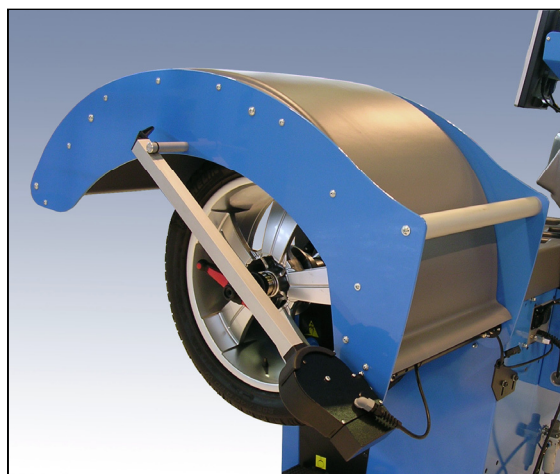

▲ Protezione ruota di nuovo design, ergonomica e poco ingombrante.
Protection hood with design and small overall dimension.

Caratteristiche generali

- Nuovo gruppo oscillante di grande precisione e silenziosità di lancio.
- ❑ Nuovo tastatore interno digitale, preciso, robusto e non necessita di calibrazione.
- ❑ Bloccaggio automatico ruota PNEULOCK.

Main features

- New mechanics and shaft, silent low speed rotation.*
- Digital internal gauge, for great accuracy and no calibration needed.*
- PNEULOCK, automatic wheel clamping.*

Dati Tecnici

Technical data

❑ Alimentazione	Supply voltage	100/115/230 - 1 Ph
❑ Potenza complessiva	Power draw	420 W
❑ Velocità di equilibratura	Balancing speed	98 r.p.m.
❑ Diametro albero	Shaft diameter	38 mm
❑ Valore max. squilibrio calcolato	Max unbalance value calculated	999 gr
❑ Diametro cerchio impostabile	Rim diameter	1" ÷ 28"
❑ Larghezza cerchio	Rim width	1.5" ÷ 20"
❑ Distanza max. ruota/macchina	Max. wheel/machine distance	300 mm
❑ Larghezza max. ruota	Max. wheel width	600 mm
❑ Diametro max. ruota	Max. wheel diameter	940 mm
❑ Peso max. ruota	Max. wheel weight	65 Kg
❑ Tempo medio di equilibratura	Average time for a balancing cycle	5.5 sec
❑ Livello di rumorosità	Noise level when running	≤ 70 dB (A)
❑ Peso macchina	Weight machine	150 Kg

Le immagini, le configurazioni e le caratteristiche tecniche riportate nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e sono soggette a variazioni. Per una corretta definizione dell'ordine fare sempre riferimento al listino prezzi in vigore.
The illustrations, configurations and technical characteristics in this publication are intended to present the product only, and are subject to variation. To ensure correct ordering, always refer to the current price list.

**AZIENDA CERTIFICATA
CERTIFIED COMPANY
- ISO 9001**



**SIMPESFAIP S.p.A. Engineering,
Garage and Test Equipment**

Via della Repubblica, 7 - 41011 Campogalliano (MO) Italy -
Tel. 059/899911 - Fax 059/527698
Via 1° Maggio, 2 - 10043 Orbassano (TO) Italy -
Tel. 011/9036611 - Fax 011/9032607
www.simpesfaip.it - e-mail: info@simpesfaip.it