



Elemento posizionario per la regolazione della temperatura del motore -N493-: stacco e riattacco

Stacco


- Smontare la pompa del liquido di raffreddamento
→ **Capitolo**.
- Rimuovere l'unità di comando della valvola a farfalla -GX3-
→ **Capitolo**.
- Staccare dal collettore di aspirazione il tubo rigido del refrigerante -frecce-.

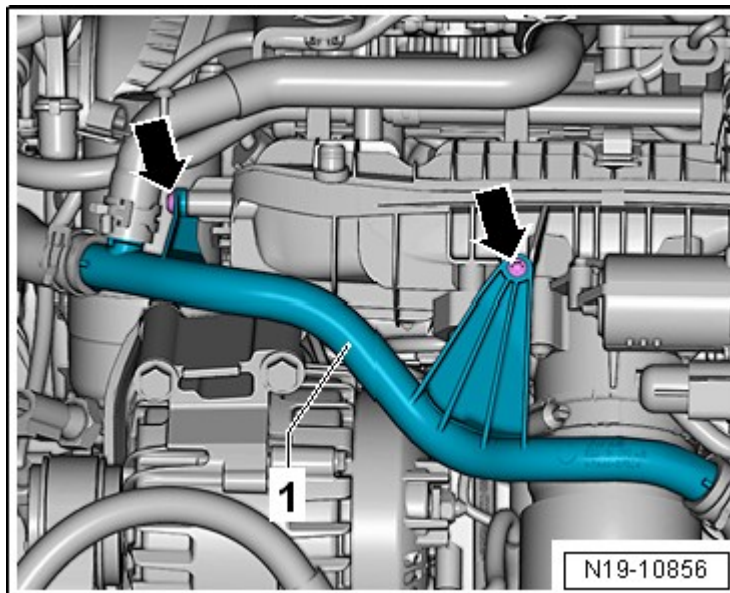

- Staccare i flessibili del liquido di raffreddamento dopo aver sollevato le fascette stringitubo -1-.

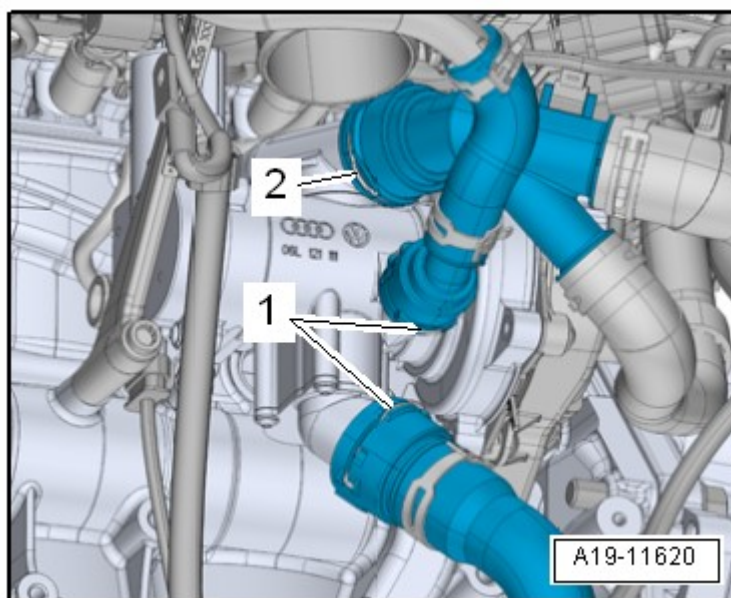

- Staccare il connettore elettrico -1- dall'elemento posizionario per la regolazione della temperatura del motore -N493-.

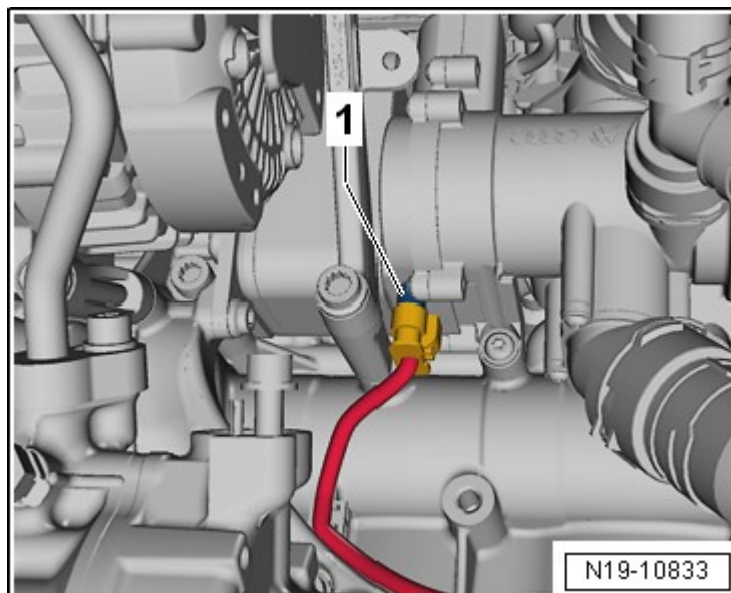


- Estrarre le viti dalla -1 alla 5-.
- Rimuovere l'elemento posizionario per la regolazione della temperatura del motore -N493- dai perni di centraggio e sfilarlo dal radiatore dell'olio del motore.

Rimontaggio




Avvertenza

Sostituire le guarnizioni e gli O-ring.

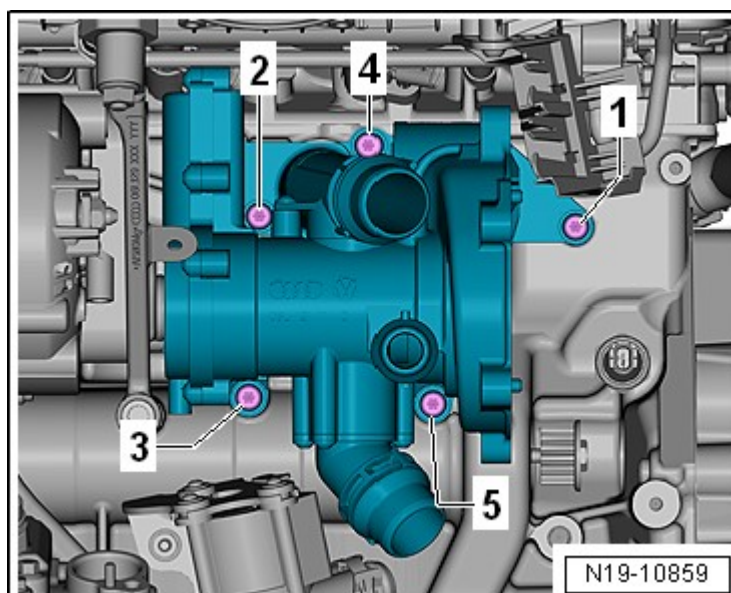

- Bagnare gli O-ring nuovi -4- e la guarnizione dell'elemento posizionario con il liquido di raffreddamento.
- Controllare che il blocco cilindri sia provvisto dei due perni di centraggio. Se non lo fosse, munirlo di tali perni.
- Inserire il raccordo -2- nel radiatore dell'olio del motore -1-.
- Mettere l'elemento posizionario per la regolazione della temperatura del motore -N493--3- sul raccordo e sui perni di centraggio del blocco cilindri.

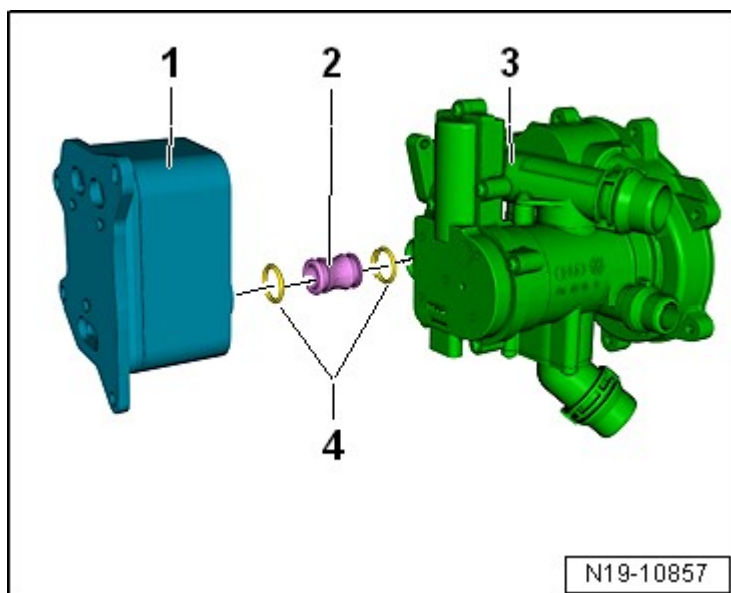

Serrare le viti dell'elemento posizionario per la regolazione della temperatura del motore -N493- → Fig..

- Montare la pompa del liquido di raffreddamento → **Capitolo**.

Proseguire il rimontaggio operando nella sequenza inversa a quella dello stacco, attenendosi a quanto segue:

- Dopo che sono stati collegati tutti i flessibili del liquido di raffreddamento, controllare che il circuito di raffreddamento non presenti perdite → **Capitolo**.
- Immettere il liquido di raffreddamento → **Ancora**.

Coppie di serraggio

- ♦ → **Capitolo „Pompa e termoregolatore del liquido di raffreddamento: vista d'insieme dei componenti“**
- ♦ → **Capitolo „Collettore di aspirazione: vista d'insieme dei componenti“**

