


# Dimensioni

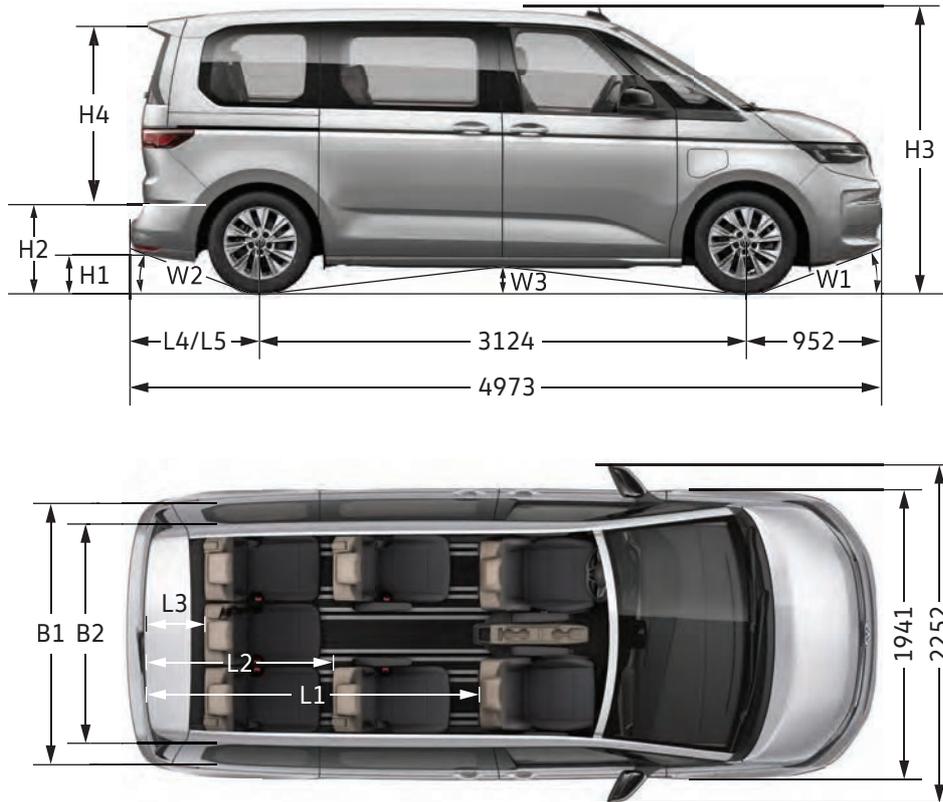

## Dimensioni esterne

B1 / B2	Larghezza vano bagagli, max. / Larghezza tra i passaruota	1.665 / 1.207 mm
H1	Altezza dal suolo	152 mm
H2	Altezza del vano carico da terra	580 mm
H3	Altezza del veicolo	1.907 mm
H4	Altezza portellone	1.312 mm
L1 / L2 / L3	Lunghezza del vano di carico / bagagli, dietro la 1ª / 2ª / 3ª fila di sedili	2.425 / 1.316 / 461 mm
L4 / L5	Sbalzo / Sbalzo con gancio traino	897 / 1.000 mm
W1 / W2	Angolo di sbalzo, anteriore / posteriore	18,0 / 16,6°
W3	Angolo di rampa	11,8°
	Lunghezza con / senza gancio traino	4.973 / 5.076 mm
	Passo	3.124 mm
	Larghezza con / senza specchietti	2.252 / 1.941 mm
	Passeggero / bagagliaio (area) dietro la 1ª fila di sedili / dietro la 2ª fila di sedili	3,3 / 1,7 m <sup>2</sup>

## Dimensioni interne

Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:		
- con porta scorrevole manuale		931 x 1.173 mm
- con porta scorrevole elettrica		900 x 1.173 mm
Portellone, larghezza x altezza		1.312 x 1.169 mm

## Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	12,1 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni dei veicoli non sono in scala.

I disegni tecnici raffigurano veicoli dotati di opzionali disponibili a pagamento.

Altezza del veicolo inferiore di circa -20 mm con equipaggiamento opzionale "Adaptive chassis control", altezza libera dal suolo -15 mm.

L'altezza del veicolo riportata in tabella può variare di +/- 50 mm in funzione degli opzionali selezionati.

Altezza del veicolo maggiore di circa +20 mm con equipaggiamenti opzionali "Sospensioni e ammortizzatori rinforzati anteriori e posteriori (per terreni accidentati)" e "Ammortizzatori anteriori e posteriori rinforzati".

L'angolo di entrata, l'angolo di uscita e l'angolo di rampa si riferiscono al veicolo a pieno carico nel rispetto della massa complessiva ammessa.