


Dimensioni

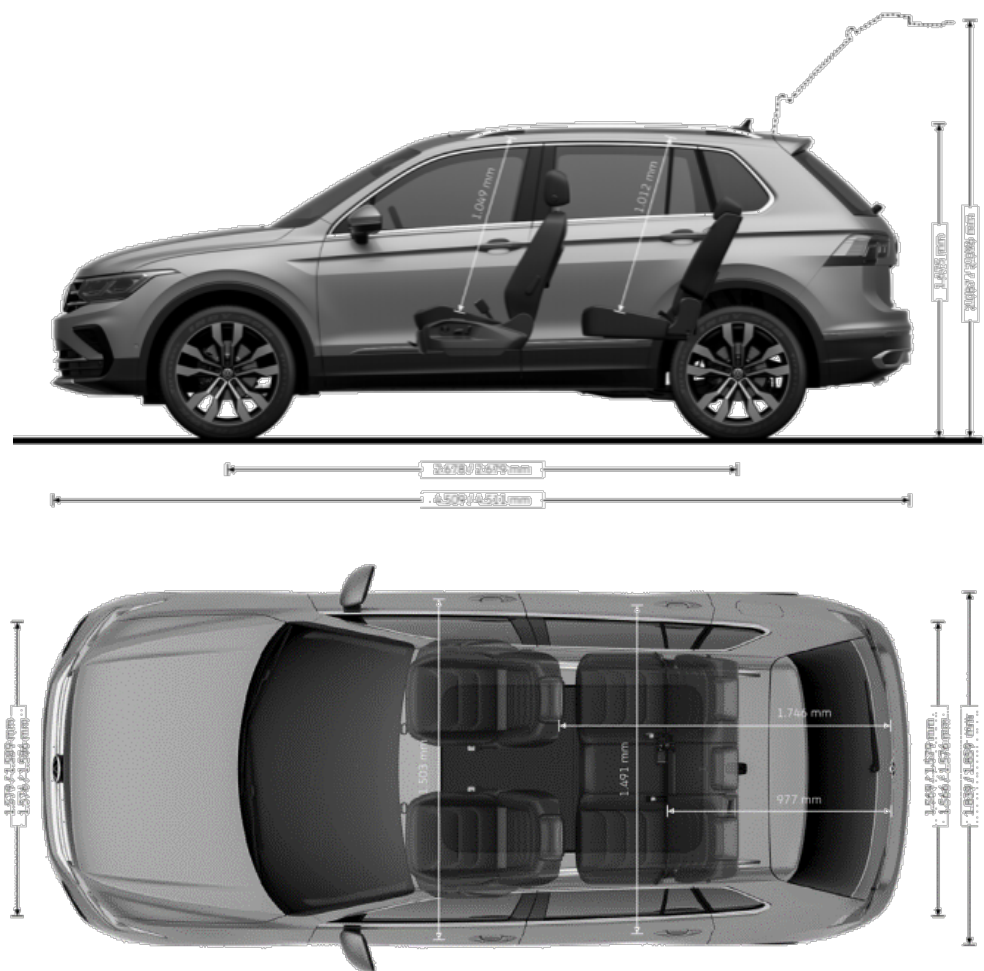

Dimensioni esterne

Lunghezza senza / con gancio traino	4.509 / 4.629 mm
Larghezza	1.839 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.099 mm
Altezza	1.675 mm
Passo	2.681 mm
Carreggiata anteriore	1.579 - 1.589 mm
Carreggiata posteriore	1.566 - 1.579 mm
Altezza con portellone aperto	2.084 mm
Angolo di attacco / uscita	16,1° / 16,0°
Angolo di rampa	14,5°

Dimensioni interne

Larghezza abitacolo (sedili ant.)	1.503 mm
Larghezza abitacolo (sedili post.)	1.491 mm
Altezza abitacolo (sedili ant.)	1.049 mm
Altezza abitacolo (sedili post.)	1.012 mm

Dimensioni vano bagagli

Profondità	977 mm
Profondità con schienali abbattuti	1.746 mm
Larghezza fra i passaruota	1.004 mm

Capacità* vano bagagli

Capacità vano bagagli	615 - 1.655 lt
-----------------------	----------------

Diametro di sterzata


Diametro di sterzata	11,5 m
----------------------	--------

Altri dati

Capacità serbatoio	ca. 58 lt
--------------------	-----------

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

Dimensioni R-Line

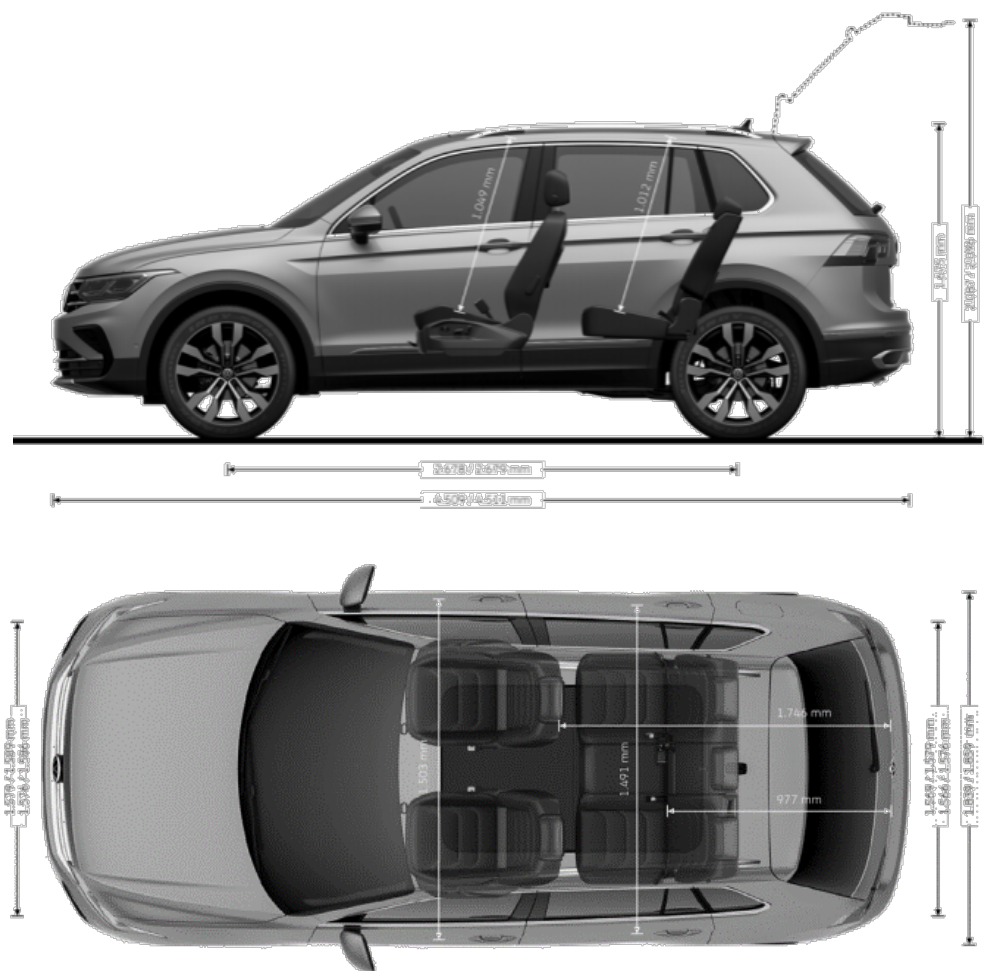

Dimensioni esterne

Lunghezza senza / con gancio traino	4.511 / 4.631 mm
Larghezza	1.859 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.099 mm
Altezza	1.675 mm
Passo	2.681 mm
Carreggiata anteriore	1.579 - 1.589 mm
Carreggiata posteriore	1.566 - 1.579 mm
Altezza con portellone aperto	2.084 mm
Angolo di attacco / uscita	16,1° / 16,0°
Angolo di rampa	14,5°

Dimensioni interne

Larghezza abitacolo (sedili ant.)	1.503 mm
Larghezza abitacolo (sedili post.)	1.491 mm
Altezza abitacolo (sedili ant.)	1.049 mm
Altezza abitacolo (sedili post.)	1.012 mm

Dimensioni vano bagagli

Profondità	977 mm
Profondità con schienali abbattuti	1.746 mm
Larghezza fra i passaruota	1.004 mm

Capacità* vano bagagli

Capacità vano bagagli	615 - 1.655 lt
-----------------------	----------------

Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,5 m
----------------------	--------

Altri dati

Capacità serbatoio	ca. 58 lt
--------------------	-----------

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm