


ELASTICIZZANTE 2K

155.0190

CARATTERISTICHE GENERALI

L'utilizzo di materie plastiche flessibili inizia a generalizzarsi per la costruzione di paraurti, fascioni laterali, spoiler, ecc. Queste parti sono spesso verniciate con la stessa tinta della vettura.

Utilizzando l'elasticizzante 2K nei fondi e smalti l'elasticità idonea si raggiunge in base al supporto in plastica da trattare.

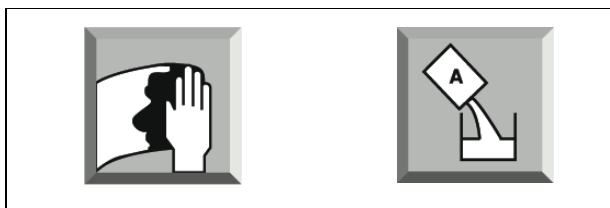

SUPPORTO

Parti in plastica flessibili o morbide.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Ultimare la carteggiatura con paglietta abrasiva tipo Scotch Brite fine.

SGRASSAGGIO

Lavare con acqua e detergente neutro.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

A VOLUME

	Supporti Flessibili	Supporti Morbidi
Smalto ATX 2K, Trasparenti, Fondi	100 parti di prodotto	100 parti di prodotto
	5 parti di elasticizzante	5 parti di elasticizzante



AEROGRAFI

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato.

APPLICAZIONE

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato.

ESSICCAZIONE

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato, ricordando che l'elasticizzante ritarda l'essiccazione di circa un 30%.

SOPRAVERNICIABILE

Consultare la scheda tecnica del prodotto usato.

DATI TECNICI

■ Confezione

1 litro

■ Colore

Neutro

■ Stoccaggio

24 mesi in confezione integra e in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ Peso specifico

935 ± 10 g/l

■ Residuo secco

Secondo prodotto usato

■ Resa teorica

Secondo prodotto usato

■ Pot life

Secondo prodotto usato

■ V.O.C. pronto all'uso:

max 636 g/l



ULTERIORI INFORMAZIONI

Nei prodotti opachi l'elasticizzante aumenta la brillantezza.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con Pulitore Attrezzature 262.0940.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Utilizzare un appropriato Equipaggiamento Protettivo Personale durante la preparazione e la verniciatura.
- Leggere l'etichetta, le istruzioni per l'uso e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

REQUISITI PER L'ETICHETTATURA

Il prodotto è etichettato in conformità con la Direttiva 2004/42/CE e contiene il pittogramma della Scheda Tecnica codificata come segue:

2004/42/IIB(e)(840)636

Il valore limite Europeo per questo prodotto (Finiture Speciali: IIB e) è max 840 g/l di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 636 g/l di VOC pronto all'uso.

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che posso influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.