


## PASTA OPACANTE

159.9525

### CARATTERISTICHE GENERALI

---

Dispersione di cariche silicee nobili ad alto assorbimento. Permette di opacizzare gli smalti di finitura della linea ATX 2K - 1K ed i trasparenti della medesima linea.

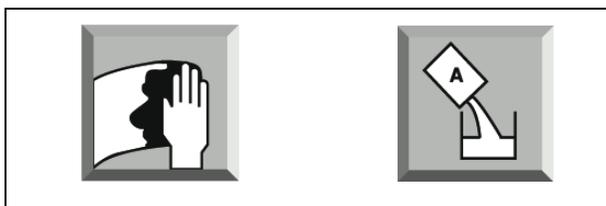

### SUPPORTO

---

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto, lucido, usato.

### SUBSTRATE PREPARATION


---

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto, lucido, usato.

### PRE-TREATMENT

---

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto, lucido, usato.



## RAPPORTO DI MISCELAZIONE

---

### A VOLUME

PRODOTTO LUCIDO (1parte)	Pasta Opacante 159.9525 OPACITÀ OTTENIBILE		
	20 GLOSS opaco	40 GLOSS semi-opaco	60 GLOSS semi-lucido
SMALTO ATX 2K	1,5	1	0,7
TRASPARENTI 2K HS 622/111	1,5	1	0,7*

Il prodotto così ottenuto va regolarmente catalizzato e diluito come segue:

3 miscela (trasparente 2K HS 622/111 + pasta opacante)  
1 catalizzatore 120.0224/0225/0223

2 miscela (smalto 2K/HS Low Voc + pasta opacante)  
1 catalizzatore 120.0224/0225/0223  
0,5 diluente 150.139/0138

\* rapporto di miscela indicato per il grado di opacità dei particolari in plastica

## AEROGRAFI

---

Attenersi alla scheda tecnica relativa allo smalto utilizzato.

## APPLICAZIONE

---

Attenersi alla scheda tecnica relativa allo smalto utilizzato.

## ESSICCAZIONE


---

Attenersi alla scheda tecnica relativa allo smalto utilizzato.

## SOPRAVERNICIABILE

---

Attenersi alla scheda tecnica relativa allo smalto utilizzato.



## DATI TECNICI

---

■ **Confezione**

1 litro

■ **Colore**

Lattiginoso

■ **Stoccaggio**

24 mesi in confezione integra e in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ **V.O.C. pronto all'uso**

max 600 g/l

■ **Peso specifico**

1.054 ± 10 g/l

■ **Residuo secco a peso**

43% pronto all'uso

■ **Resa teorica**

Secondo prodotto usato

■ **Pot life**

Secondo prodotto

## ULTERIORI INFORMAZIONI

---

I prodotti opachi per la loro natura sono inferiori come resistenza all'esterno dei corrispettivi prodotti lucidi.

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

---

Pulire accuratamente le attrezzature con Pulitore Attrezzature 262.0940.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

---

**SOLO PER USO PROFESSIONALE.**

- Utilizzare un appropriato Equipaggiamento Protettivo Personale durante la preparazione e la verniciatura.
- Leggere l'etichetta, le istruzioni per l'uso e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

## REQUISITI PER L'ETICHETTATURA

---

Il prodotto è etichettato in conformità con la Direttiva 2004/42/CE e contiene il pittogramma della Scheda Tecnica codificata come segue:

**2004/42/IIB(e)(840)600**

Il valore limite Europeo per questo prodotto (Finiture Speciali: IIB e) è max 840 g/l di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 600 g/l di VOC pronto all'uso.

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.