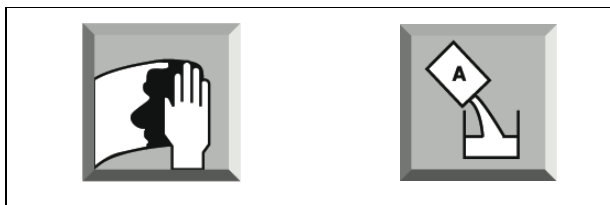


BASE STRUTTURANTE 2K**215.0133/215.0123****CARATTERISTICHE GENERALI**

La base strutturante 2K permette di ottenere un aspetto testurizzato agli smalti 2K ed ai trasparenti della linea AEX, lasciando inalterate le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto originale.

**SUPPORTO**

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato.

SGRASSAGGIO

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

	A VOLUME
Smalto 2K HS o Smalto 2K Low VOC	2
Base strutturante 2K grana fine 215.0133 / grana grossa 215.0123	1
Catalizzatore	1
Diluyente	1

AEROGRAFI

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato.

APPLICAZIONE

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato.

ESSICCAZIONE

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato.

SOPRAVERNICIABILE

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato.

DATI TECNICI

■ Confezioni

1 litro

■ Colore

Incolore grana fine 215.0133

Incolore grana grossa 215.0123

■ Stoccaggio

48 mesi in confezione integra e in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ V.O.C.

558 g/l Smalto 2K Low VOC pronto all'uso

596 g/l Smalto 2K HS pronto all'uso (Per paesi non Europei)

■ Peso specifico

940 ± 10g/l grana fine 215.0133

930 ± 10 g/l grana grossa 215.0123

■ Residuo secco a peso

min 43% Smalto 2K Low VOC pronto all'uso

min 39% Smalto 2K HS pronto all'uso

■ Pot life

Attenersi alla scheda tecnica del prodotto di origine


■ Resa teorica

Smalto 2K Low VOC: 7 m² per litro pronto all'uso, a 50μ

Smalto 2K HS: 6 m² per litro pronto all'uso, a 50μ

ULTERIORI INFORMAZIONI

La Base strutturante 2K tende, in alcuni casi, a variare la tinta.



PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con Pulitore Attrezzature 262.0940.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Utilizzare un appropriato Equipaggiamento Protettivo Personale durante la preparazione e la verniciatura.
- Leggere l'etichetta, le istruzioni per l'uso e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

REQUISITI PER L'ETICHETTATURA

Il prodotto è etichettato in conformità con la Direttiva 2004/42/CE e contiene il pittogramma della Scheda Tecnica codificata come segue:

2004/42/IIB(e)(840)558

Il valore limite Europeo per questo prodotto (Finiture Speciali: IIB e) è max 840 g/l di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 558 g/l di VOC pronto all'uso.