


## SGRASSANTE ALL'ACQUA

450.0080

### CARATTERISTICHE GENERALI

Lo Sgrassante all'Acqua è uno sgrassante a base acqua realizzato per rimuovere cera, olio, silicone ed altri agenti contaminanti dovuti a diversi fattori ambientali, piogge acide ed inquinamento atmosferico.

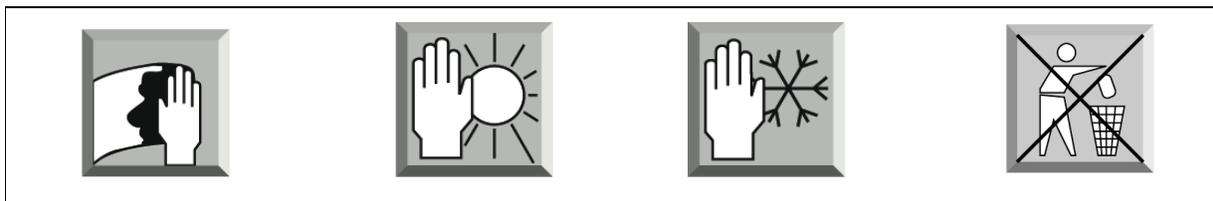

### APPLICAZIONE

- Impregnare un panno pulito con lo sgrassante
- Applicare sulle aree da verniciare ed anche quelle adiacenti
- Asciugare, se necessario, con un secondo panno

Si raccomanda di utilizzare lo sgrassante prima e dopo la carteggiatura e prima dell'applicazione della finitura.

### DATI TECNICI

■ **Confezione**

5 l

■ **Stoccaggio**

36 mesi in confezione integra e in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ **Peso specifico**

1,000 ± 10 g/l


■ **VOC**

146 g/l

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

**SOLO PER USO PROFESSIONALE.**

- Utilizzare un appropriato Equipaggiamento Protettivo Personale durante la preparazione e la verniciatura.
- Leggere l'etichetta, le istruzioni per l'uso e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.



## REQUISITI PER L'ETICHETTATURA

---

Il prodotto è etichettato in conformità con la Direttiva 2004/42/CE e contiene il pittogramma della Scheda Tecnica codificata come segue:

**2004/42/IIB(a)(200)146**

Il valore limite Europeo per questo prodotto (Preparazione e Pulizia: IIB a) è max 200 g/l di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 146 g/l di VOC pronto all'uso.

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.