DTS S.R.L.

PONTI SOLLEVATORI
ATTREZZATURE PER OFFICINE

QUALITÀ:
per noi è una CERTEZZA,
per voi farà la DIFFERENZA

PONTI SOLLEVATORI A 2 COLONNE

STENHØJ

STENHØJ Maestro 2.30 CF

Ponte sollevatore elettromeccanico a 2 colonne asimmetrico senza pedana di base.
Consegnato standard con tappi CF sfilabili a vite.
Disponibile solo con portale di altezza 4050 mm.
Adatto al sollevamento di autovetture.

Portata: 3 t
Altezza massima di sollevamento: 2025 mm
Altezza minima: 95 mm
Lunghezza braccio corto min./max.: 540/850 mm
Lunghezza braccio lungo min./max.: 900/1425 mm
Motori: 2 x 1,5 kW / 400 Volt

STENHØJ Maestro 2.32 CF-08

Ponte sollevatore elettromeccanico a 2 colonne asimmetrico senza pedana di base.
Consegnato standard con tappi Combiflex CF-08. I bracci possono essere posizionati parallelamente.
Il finecorsa di salita e discesa può essere programmato.
Adatto al sollevamento di autovetture e fuoristrada.

Portata: 3,2 t
Altezza max. di sollevamento: 2150 mm
Altezza minima: 95 mm
Lunghezza braccio corto min./max.: 555/840 mm
Lunghezza braccio lungo min./max.: 920/1415 mm
Motori: 2 x 1,5 kW / 400 Volt

DTS referenze

Officina Baldi e Govoni snc

Officina con 9 ponti Stenhøj Maestro 2.32 CF installati nel 2006.

... 9 dei 1500 ponti Stenhøj venduti da DTS in Italia...

puoi consultare l'elenco completo delle nostre referenze su www.dtssrl.it

STENHØJ Maestro 2.35 F SPORT

Ponte sollevatore elettromeccanico a 2 colonne asimmetrico senza pedana di base. Consegnato standard con tappi sfilabili F. I bracci anteriori a 3 sfilate rendono questo ponte molto flessibile per il sollevamento di autovetture, pick-up e veicoli commerciali. I bracci possono essere posizionati parallelamente. Il finecorsa di salita e discesa può essere programmato.

Portata: 3,5 t
Altezza max. di sollevamento: 2017 mm
Altezza minima: 70 mm
Lunghezza bracci min./max: 707-1443 mm
Motori: 2 x 2,8 kW / 400 Volt

STENHØJ Maestro 2.50 FL

Ponte sollevatore elettromeccanico a 2 colonne con una portata di 5 t. Consegnato standard con 4 bracci a 3 sfilate e tappi F sfilabili. Adatto al sollevamento di autovetture di qualsiasi genere ed in particolare al sollevamento di furgoni e caravan. Compreso di portale altezza 5275 mm.

Portata: 5 t
Altezza max. di sollevamento: 2070 mm
Altezza minima: 140 mm
Lunghezza bracci min./max.: 957/2138 mm
Motori: 2 x 2,8 kW / 400 Volt

Stenhøj Maestro 2.65 F

Ponte sollevatore elettromeccanico a 2 colonne montato in superficie senza telaio di base. Consegnato con tappi standard F altezza da 90 a 145 mm. Fornito con portale altezza 5270 mm.

Portata: 6,5 t
Altezza max. di sollevamento: 2060 mm
Altezza minima: 160 mm
Lunghezza bracci min./max.: 770/1640 mm
Motori: 2 x 4 kW / 400 Volt

ACCESSORI EXTRA PER SOLLEVATORI A 2 COLONNE STENHØJ

e tanto altro...

STENHØJ Major 4030-47 S

Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne con una portata di 4 t. Piattaforme lisce.

Portata: 4 t
Altezza max. di sollevamento: 1810 mm
Altezza minima: 140 mm
Lunghezza piattaforme: 4680 mm
Larghezza tra le colonne: 3000 mm
Motori: 1 x 3,0 kW/400 Volt

STENHØJ Micro 20 LH automatico

Cricco idraulico a forbice
Telecomado automatico incluso.
Senza supporti laterali

Portata: 2 t
Apertura bracci: 780/1500 mm
Altezza massima di sollevamento: 250 mm
Altezza minima: 120 mm

STENHØJ Major Combi 5030-53 W

Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne con free-wheell integrato.

Major 5030
Portata: 5000 kg
Tempo di salita/discesa: 33/24 sec.
Motori: 3kw
Pressione min./max.: 5/10 bar
Free-Wheel
Portata: 3500 kg
Tempo di salita/discesa: 9/12 sec.

STENHØJ MS 30 HXS

Ponte sollevatore elettro-idraulico a doppia forbice. Dotato di doppio sistema master-slave che gestisce la sincronia idraulica tra le 2 pedane e la sicurezza in caso di perdite idrauliche.
Completo di:
– Set copertura cavi per montaggio in superficie
– Set 4 blocchi in gomma, h 40 mm
– Set tasselli di fissaggio

Portata: 3,0 t
Altezza massima di sollevamento: 1950 mm
Altezza minima: 105 mm
Larghezza piattaforme: 586 mm
Lunghezza piattaforme min./max.: 1500-2080 mm
Distanza tra le piattaforme: 720 mm
Motori: 1x 2,2 kW / 400 Volt

STENHØJ MS 50 SI-45

Ponte sollevatore elettro-idraulico a forbice. Versione da incasso. Adatto per la riparazione di veicoli di peso fino a 5 t.
Completo di:
– Coperture cavi
– Set 4 rampe di discesa
– Kit di illuminazione Led a 4 moduli preinstallato nelle piattaforme
– Guide per cricco incluse nelle piattaforme
– Set tasselli di fissaggio
– Set 4 blocchi in gomma h. 40 mm

Portata: 5 t
Altezza max. di sollevamento: 1810 mm
Altezza minima: 0 mm
Lunghezza piattaforme: 4500 mm
Lunghezza massima alloggiamento ponte: 4700 mm
Profondità alloggiamento: 340 mm
Motori: 1 x 3-4 kW / 400 Volt

Giovanni Ghetti srl

Officina autorizzata Volkswagen con 8 ponti Autop installati tra il 1997 e il 2002.

... 8 dei 400 ponti Autop venduti da DTS in Italia...

puoi consultare l'elenco completo delle nostre referenze su www.dtssrl.it

PONTI SOLLEVATORI A PISTONI INTERRATI

autop Sololift 1.35 Saa

Questo ponte a bracci è stato concepito per la generale manutenzione e per la carrozzeria.
La portata di 3500 kg ed in particolare l'area di sollevamento molto ampia grazie ai bracci telescopici permette un sollevamento sicuro di una vasta gamma di veicoli.
Il sistema di chiusura bracci automatico ed integrato assicura lunga funzionalità ed uso affidabile.

Portata: 3.500 kg
Diametro cilindro: 123 mm
Tempo di salita/discesa: circa 30 sec.
Lunghezza corsa: 1.895-2220 mm
A seconda dei tappi
Standard: 1.935-1.995 mm
Altezza sollevamento: 1.800 mm
Profondità fondamenta: 2.400 mm
Alimentazione: 230/400 V / 50 Hz / 16 A
Potenza: 3.0 kW

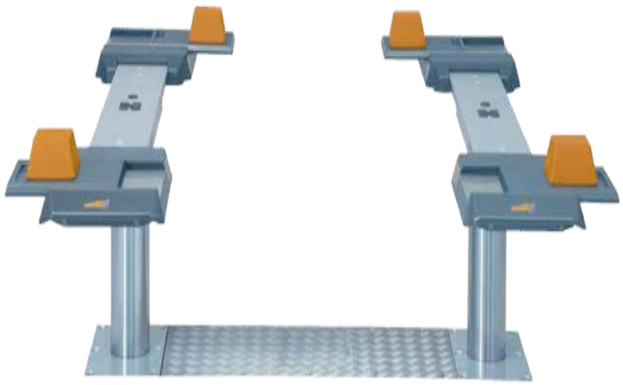

autop MASTERLIFT 2.35 Pv XY

Il ponte Autop Pv offre la possibilità di sollevare una vasta gamma di veicoli, inclusi veicoli speciali.
Questo Masterlift a pedane permette un accesso semplice e veloce del veicolo. I blocchi in gomma maneggevoli e piramidali assicurano un corretto sollevamento sui punti raccomandati.
Manutenzione ridotta grazie ad una traversa flessibile ed un'unità di controllo con segnale di allarme, così che non sono necessari i salva piedi.

Portata: 3.500 kg
Distanza pistoni: 1.335 mm
Diametro cilindri: 2x123 mm
Tempo di salita/discesa: 30 sec.
Lunghezza corsa: 1.950 mm
Altezza sollevamento: 2.020 mm
Profondità fondamenta: 2.615 mm
Alimentazione 230/400 V 50 Hz 16 A
Potenza 3.0 kW

AUTOP Masterlift 2.35 Saa 230 Sport

Questo nuovo modello di ponte a bracci è stato concepito per auto, fuori strada, furgoni ed auto sportive.
L'accesso sotto alla macchina è completamente libero.
La distanza dei pistoni permette un facile accesso anche con le auto molto basse.
La grande area di sollevamento copre quasi tutti i punti di sollevamento delle macchine.

Portata: 3,500 kg
Distanza pistoni: 2,285 mm
Diametro cilindri: 2 x 123 mm
Tempo di salita/discesa: appr. 30 sec.
Lunghezza corsa: 1,950 mm
Altezza di sollevamento: 2,045-2,085 mm
Profondità fondamenta: 2,615 mm
Voltaggio: 400V 50Hz 16A Potenza 3.0kW

autop Masterlift Combi "Check-in" 2.35 Pv 140-200 xy

Il ponte Autop Masterlift Check-in è stato migliorato ed ottimizzato. Il risultato è il nuovo Check-in con molte funzionalità per l'area di ricezione. Sono stati analizzati anche gli elementi di design. I tappi in gomma maneggevoli a forma piramidale assicurano un sollevamento corretto nei punti raccomandati. Le testate xy aumentano considerevolmente l'area di sollevamento.
L'unità idraulica è formata da elementi provati.
Il dispositivo di sincronia/sicurezza è il più affidabile del mercato. La costruzione è semplice e quasi senza consumo sui suoi componenti.

Portata: 3,500 kg
Distanza pistoni: 2,285 mm
Diametro cilindri: 2 x 123 mm
Tempo di salita/discesa: appr. 30 sec.
Lunghezza corsa: 1,950 mm
Altezza di sollevamento: 2,045-2,085 mm
Profondità fondamenta: 2,615 mm
Voltaggio: 400V 50Hz 16A
Potenza 3.0kW

PONTI SOLLEVATORI A PISTONI INTERRATI

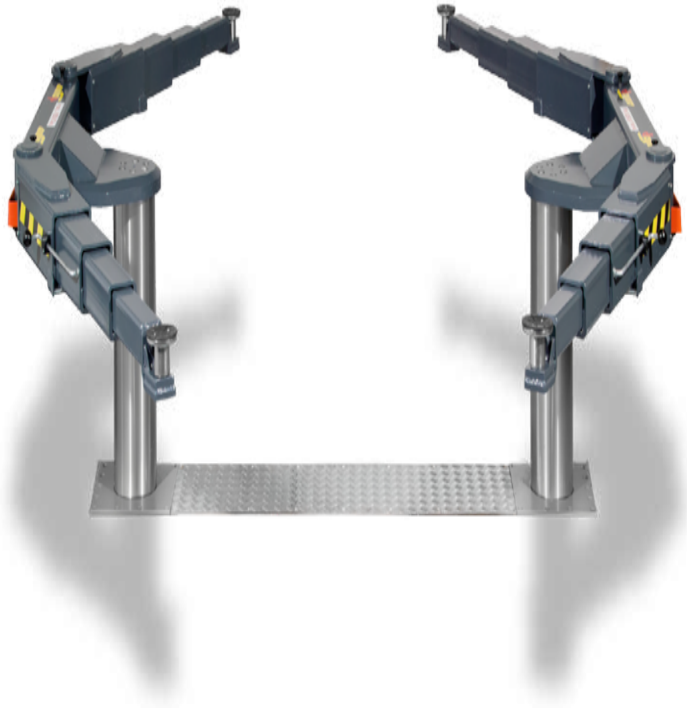

autop Biglift 2.65 Saaa 230

Il Biglift 2.65 Saaa 230 è un ponte che può sollevare una vasta gamma di veicoli.
Piccoli furgoni e camion leggeri possono essere sollevati senza problemi.
La solida costruzione con i pistoni di diametro 213 garantisce un sollevamento sicuro fino a 6.5 t anche in caso di distribuzione peso non favorevole.
Grazie all'altezza minima dei bracci questo ponte può essere usato anche per auto e fuori strada.
Il Biglift Autop è dotato di bracci telescopici tripli ed è appropriato per tutti i tipi di lavorazioni.
I bracci possono ruotare più di 90°; questo assicura un facile accesso.
La distanza dei pistoni di 2300 mm permette l'accesso al ponte senza problemi.

Portata: 6.500 kg
Distanza pistoni: 2.150 mm
Diametro cilindri: 2x213 mm
Tempo di salita/discesa: circa 45 sec.
Lunghezza corsa: 1.865 mm
Altezza sollevamento con tappi: 2.010-2.285 mm
Altezza sollevamento standard: 2.010-2.070 mm
Profondità fondamenta: 2.665 mm
Alimentazione: 400V 50 Hz 16 A
Potenza: 3.0 kW

ACCESSORI EXTRA PER SOLLEVATORI A PISTONI INTERRATI AUTOP

Tappi regolabili di varie misure in altezza, con tappo in gomma Ø 120 mm

Set 4 blocchi in gomma, altezza 60 mm

Tappi regolabili a U, di varie misure in altezza

Set 4 supporti ruota

e tanto altro...

DTS referenze

O.R.A. srl Perugia

Officina Autorizzata IVECO con nr 1 ponte Stenhøj Multiflex installato nel 2003.

... 1 dei 1500 ponti Stenhøj venduti da DTS in Italia...

puoi consultare l'elenco completo delle nostre referenze su www.dtssrl.it

Stenhøj Mobile 72 (230 V)

Ponte elettro-idraulico a 4 colonne mobili, una principale e tre secondarie.

Portata: 7,2 t per colonna
Altezza max. di sollevamento: 1700 mm
Altezza minima: 0 mm
Larghezza forche min/max: 290-590 mm
Ingombri: larghezza 1100 mm, altezza min/max 2250-3700 mm, profondità 1160 mm
Motori: 1 x 1,1 kW / 230 Volt per colonna

Stenhøj Mobile 72 wireless

Ponte elettro-idraulici a 4 colonne mobili, una principale e tre secondarie.

Portata: 7,2 t per colonna
Altezza max. di sollevamento: 1700 mm
Altezza minima: 0 mm
Larghezza forche min/max: 524-824 mm
Ingombri: larghezza 1126 mm, altezza min/max 2247-2770 mm, profondità 1164 mm
Motori: 1 x 2,2 kW / 230 Volt per colonna

SIAMO IN GRADO DI SVILUPPARE
IL PROGETTO COMPLETO DELL'OFFICINA

COMPRESO DI ARREDAMENTO TECNICO
E IMPIANTI

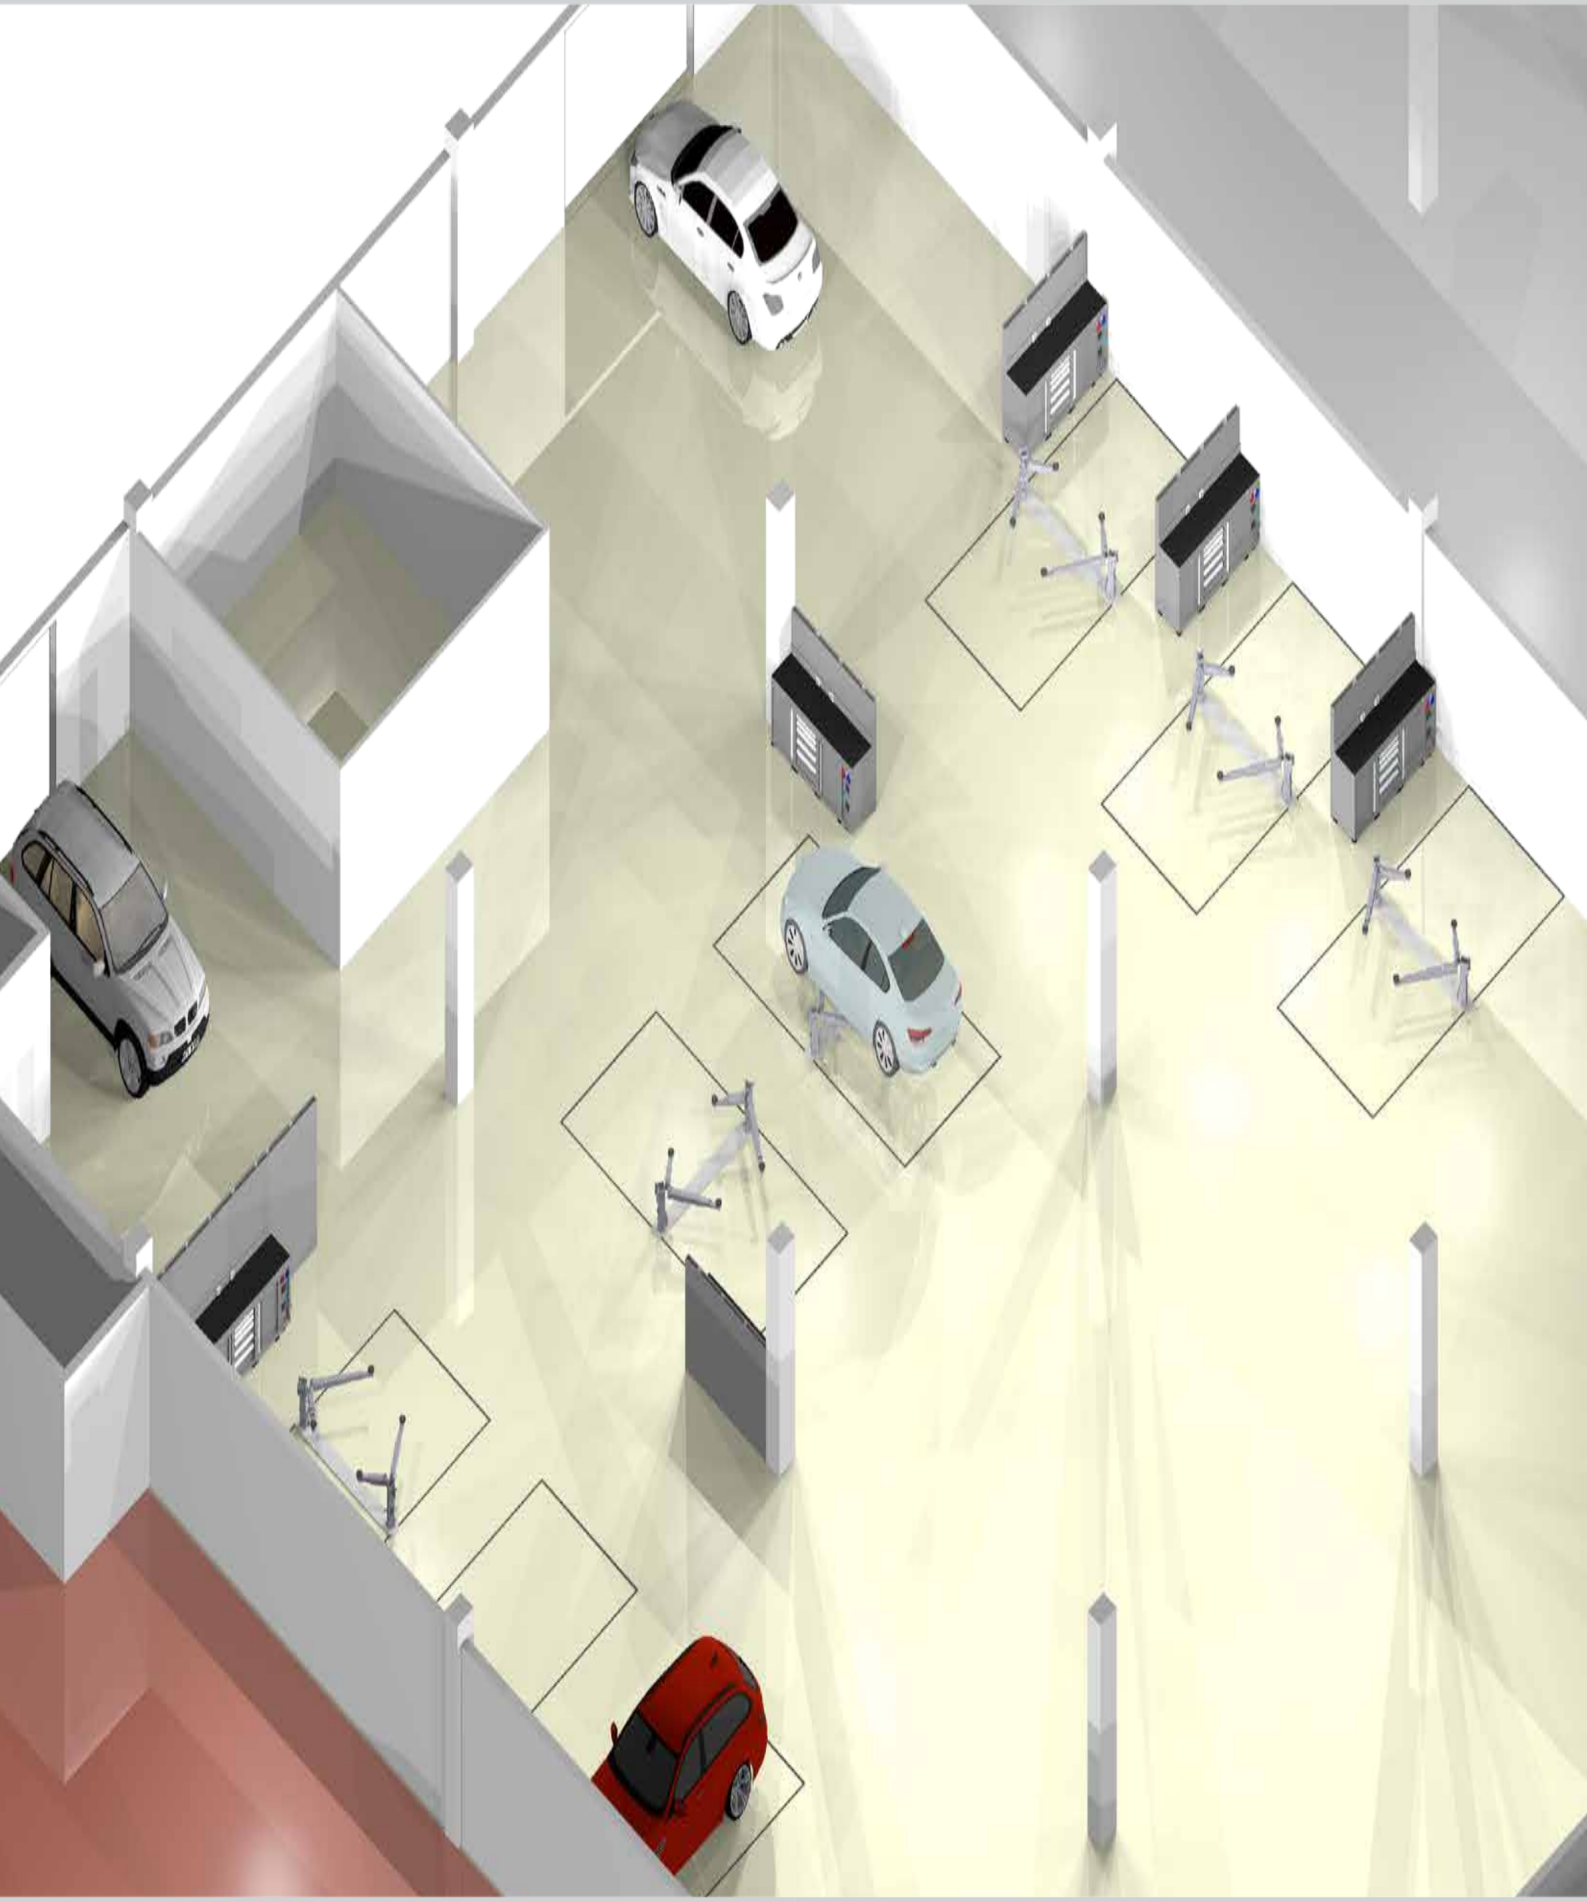

DTS referenze

Concessionaria BMW

Concessionaria con arredamento tecnico DEA.

... 2 arredamenti tecnici venduti da DTS in Italia...

puoi consultare l'elenco completo delle nostre referenze su www.dtssrl.it

Dea AR-903A

Postazione di lavoro completa di cassettiera a 5 cassetti, carrello sottopiana a 4 cassetti, armadietto con anta retraibile.
La parte superiore è dotata di pannello murale portautensili con saracinesca in alluminio e chiusura a chiave. Struttura di supporto posteriore inclusa.

Dea AR-904A.001

Postazione di lavoro completa di modulo lavandino, cassettiera doppia con 6 cassetti e armadio alto. La parte superiore è dotata di pannellatura di chiusura e pensili con anta a ribalta. Il pensile sopra al modulo lavandino è predisposto per alloggiamento sapone e carta asciugamani.
Struttura di supporto posteriore inclusa.



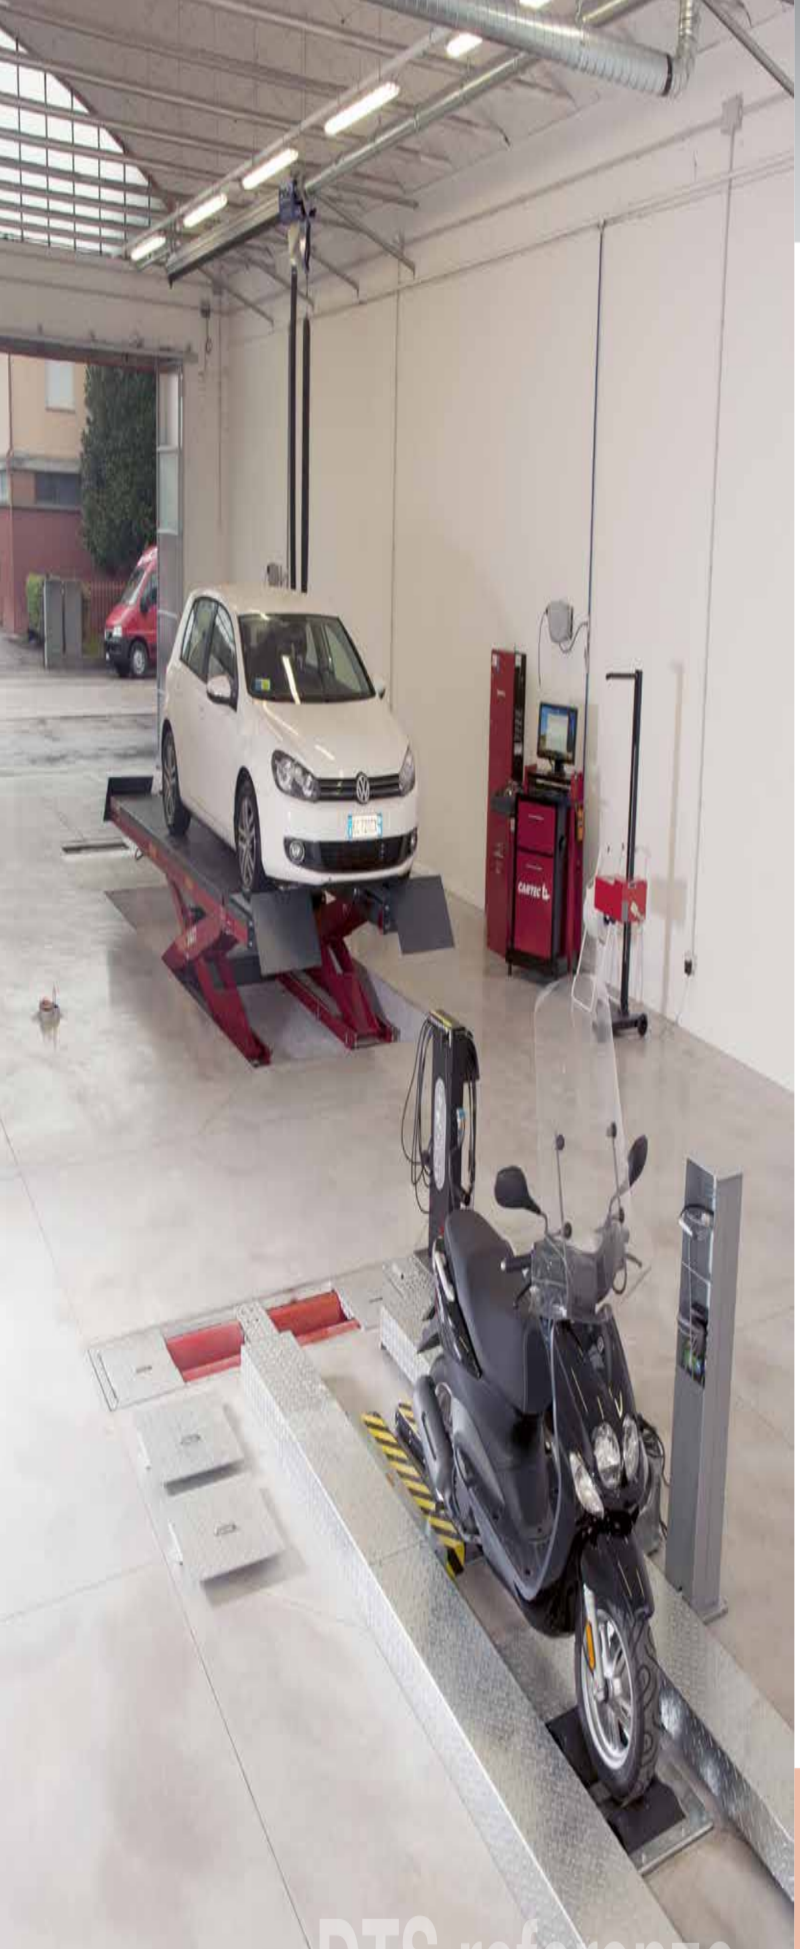

DTS referenze

Centro Revisioni Faenza

Centro Revisioni con una linea di revisione completa auto e moto installata nel 2013.

... 1 delle 15 linee di revisione complete vendute da DTS in Italia...

puoi consultare l'elenco completo delle nostre referenze su www.dtssrl.it

CARTEC BDE 2307 G
Banco prova freni universale 2,3,4 ruote motori frenanti

Struttura a doppia bancata separata, ciascuna con 4 celle di carico.
Rulli con rivestimento ultra-resistente SmoothGrip®
Carico massimo ammesso per uso continuativo 4t per asse

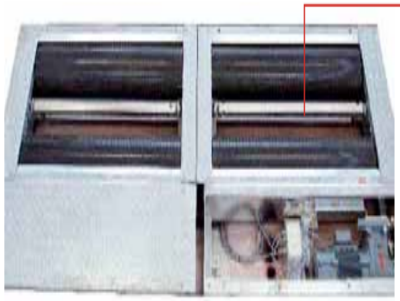

Banco prova freni Autocarri BDE 4604 N 20t-2 (IT Pack)

Classe 2 - 1 velocità di prova con motori autofrenanti - Ricoperti in plastica.
Versione con Display analogico: sistema di pesa 2x4, telecomando, display digitale, cavo COM 15 mt

TUTTO IL NECESSARIO PER LINEE DI REVISIONE E AGGIORNAMENTI

GPS 1000 banco prova velocità calcola la distanza, il tempo di prova, la velocità di prova correnti e la velocità massima di veicoli a 2, 3 e 4 ruote fino a 80 km/h.

Banco prova freni a rulli per motocicli con pesa integrata.

Prova giochi universale
Movimento idraulico in 4 direzioni
Massima portata per asse 20t

Gruppo di raffreddamento

e tanto altro...

TESTER DIAGNOSI

PDL 3000 Italia
Tester Autodiagnosi SUN

Compreso di:
- Abbonamento annuale per aggiornamenti tramite internet
- Software release ultima versione disponibile
- Valigetta, cavo USB, alimentatore e kit pile
- CD con software Shop Strem

Bancadati
Sais 2/3 on line

La banca dati su misura delle tue esigenze

AGGIORNAMENTI DISPONIBILI

Sun Solus Pro

Sun Modis

Sun Ethos

UPGRADE 14.4

e tanto altro...

STAZIONI DI RICARICA PER ARIA CONDIZIONATA

Koolkare Blizzard HFO

La Sun Blizzard HFO è il modello più complete della gamma Koolkare che permette di recuperare e riciclare il refrigerante R1234YF. Questo ultimo modello è stato completamente riprogettato tenendo a mente i meccanici, con lo scopo di rendere l'intero processo il più semplice possibile.
La Blizzard HFO è un'unità completamente automatica di recupero e riciclo con rubinetti automatici che Vi permettono di programmare la procedura di riciclo dell'aria condizionata per poi procedere in autonomia, lasciando liberi i meccanici di andare avanti con altri lavori in officina.
L'unità incontra ed oltrepassa gli standard mondiali per le procedure di gestione refrigerante, inclusa una procedura di ricerca perdite Nitrogeno – che di attiene alle regolamentazione F Gas per i controlli perdite.
E' stato aggiunto un display 5" ad alta risoluzione a colori per accompagnarvi passo dopo passo attraverso l'intera procedura.

Koolkare Dual Gas Unit

Siamo lieti di annunciare l'introduzione della stazione completamente automatica Koolkare Dual gas per il recupero, riciclo e ricarica dei refrigeranti R134a e R1234YF.
Sia per la capacità di essere in grado di gestire entrambe i refrigeranti su 2 linee separate, o per il suo display touch a colori ad alta risoluzione, o per il software semplice da usare, l'unità Koolkare Dual gas fornisce la soluzione ideale per i bisogni odierni.
La Koolkare Dual Gas incontra tutti i bisogni delle officine moderne per quanto riguarda i sistemi di controllo dell'aria condizionata e climatizzazione dei veicoli moderni. Fornirà un servizio completo e professionale ai vostri clienti.
La Koolkare offre soluzioni redditizie, produttive per il mercato odierno

John Bean T4500-24 BS PLUS

Smontagomme automatico John Bean certificato dal WDK per pneumatici UHP e run-flat
Completo di doppia velocità, griffe scorrevoli per ruote da 10" a 24", gonfia tubeless e dispositivo premi tallone pneumatico MH 320 PRO
Fornito standard con protezioni in plastica per cerchi in lega, protezione per paletta stallonatrice e leva alza talloni WAVE

John Bean BFH 600

Equilibratrice video
Soluzione ideale per officine ad elevata produttività: tempo di misurazione breve, inserimento rapido dei dati ed easyWeight

- tempo di misurazione breve
- easyWEIGHT
- interfaccia utente intuitiva
- serraggio preciso e rapido

John Bean VISUALINER V3D-ELS

Nuovo assetto STICK John Bean
Assetto ruote tridimensionale

Dimensioni del cerchione: da 13" a 24"
Dimensioni della ruota: illimitate
Carreggiata: da 122 a 244 cm
Passo: da 200 a 457 mm

Completo di:
- Aggrappamenti/bersagli universali
- Blocca volante
- Blocca pedale freno
- Supporto telecamere
- Stampante a colori a getto d'inchiostro

SISTEMA DI MONITORAGGIO PRESSIONE PNEUMATICI

SCHRADER INTERNATIONAL EZ-sensor

VT56ATEQ

VT56 ha tutte le caratteristiche e la facilità di utilizzo dei precedenti strumenti ma con design innovativo e più ergonomico.
I tecnici che hanno imparato ad amare l'esperienza ATEQ TPMS continueranno a godere degli aggiornamenti facili, navigazione strumento intuitiva e senza problemi con il VT56.

Kit ricambi TPMS

Kit di 8 set di ricambi per una copertura di circa 14 valvole tpms che coprono l'85% delle vetture equipaggiate sul mercato europeo.

Valigetta attrezzi TPMS

Cacciavite angolare con coppia di serraggio regolabile per chiudere le ghiere completo di due bussole
Cacciavite per meccanismi interni preregolato
Cacciavite per viti torx posteriori preregolato
Accessorio per estrazione e montaggio delle guarnizioni

COMPAC 2T-77

Cricco idraulico a carrello di entrata ultra bassa 77 mm. Telaio basso. Struttura telaio lunga. Approccio veloce con pedale.

Portata: 2 t
Altezza minima: 77 mm
Altezza massima: 480 mm
Dimensioni base: 950x380

COMPAC 2T-HC

Sollevatore idraulico a carrello a grande alzata. Ideale per punti di sollevamento su pannelli laterali.

Portata: 2 t
Altezza minima: 98 mm
Altezza massima: 735 mm
Dimensioni base: 950x380

COMPAC A5816C

Sollevatore idraulico ad aria estremamente basso bus con accesso bassi

Portata: 58/32/16 t
Altezza minima: 120 mm
Altezza massima: 255 mm
Dimensioni base: 665x305mm

COMPAC CC 10

Gru idraulica a carrello.
Accesso facilitato sotto i veicoli bassi.

Portata min/max: kg 400-1000
Altezza ruota carrello: max 88 mm.

COMPAC WD 1500

Carrello ruota per macchinari agricoli e di movimentazione terra.
Sistema idraulico a doppia azione.
Pedale per mani libere tra il sollevamento e la discesa. Discesa sicura e controllata.

Portata: kg 1.500
Altezza minima: 1365 mm
Altezza massima: 2170 mm
Dimensioni base min./max: 1275x1875

COMPAC TJ 325

Cricco sottoponte universale per molte riparazioni sotto le auto. Ideale per la movimentazione ed il supporto ai sistemi gas di scarico, serbatoi, etc.

Portata: kg 325
Altezza minima: 1170 mm
Altezza massima: 2020 mm
Dimensioni base: 595x535

COMPAC TJ 1000

Cricco sottoponte universale per molte riparazioni sotto le auto. Ideale per la movimentazione ed il supporto ai sistemi gas di scarico, serbatoi, etc.

Portata: kg 1000
Altezza minima: 1170 mm
Altezza massima: 2000 mm
Dimensioni base: 595x535

COMPAC TJ-T 2000

Cricco a trasmissione telescopica ideale per smontaggio e il montaggio dei motore / trasmissione assemblato

Portata: 2.0/1.0 t
Altezza minima: 800 mm
Altezza massima: 1910 mm
Dimensioni base: 1050x1050

COMPAC HP 25

Pressa manuale

Capacità: 25 t

COMPAC HP 100

Pressa manuale

Capacità: 100 t

CRICCHI, CARRELLI E CAVALLETTI PER OGNI ESIGENZA

Cricco telescopico con portata extra alta

Cricchi a bottiglia

Cavalletti

Compressore per molle ammortizzatori

e tanto altro...

ROMESS® SPURGO FRENI E STRUMENTI DI SERVIZIO

Romess Spurgo freni SE3

SE 3 è uno spurgo freni portatile con una tanica interna di circa 5 l ed una riserva di circa 1 l.

Romess Spurgo freni S15

Spurgo freni, 230 V/50 Hz, con tanica da 19 l

Prova perdite ad ultrasuoni

Con indicazione digitale, analogica (lancetta rossa) ed analisi acustica addizionale attraverso cuffie.
Con questo tester perdite di gas e liquidi in pressione e sotto la gamma di pressione possono essere localizzate in modo esatto, perfino a sezioni anche più piccole di 0.1 mm.

Dispositivo di allineamento dello sterzo ruote

Il dispositivo di allineamento dello sterzo ruote con inclinazione elettronica RNW 2009 viene applicato all'interno dello sterzo a seconda del suo diametro mediante 2 supporti.
Due molle resistenti assicurano che lo sterzo e il dispositivo siano uniti L'attuale angolo di posizione dello sterzo ruote viene mostrato sul display in immediato. I valori vengono trasferiti ad un computer con interfaccia USB.

Range misurazione angolo ±30°

Dispositivo di registrazione per visione notturna

Dispositivo di registrazione per dispositivo di visione notturna, formato da un obiettivo in alluminio anodizzato con magneti ad alta potenza integrati per l'adattamento della camera per il sistema di assistenza visione notturna. Incluso nella consegna adattatore standard e valigetta per il trasporto.

SPURGO FRENI, TESTER E STRUMENTI PER TUTTE LE ESIGENZE...

Spurgo freni S 22 Duo

Strumento freni

Dispositivo di adattamento

Spurgo cambio e frizione SE 5 HY 2

e tanto altro...

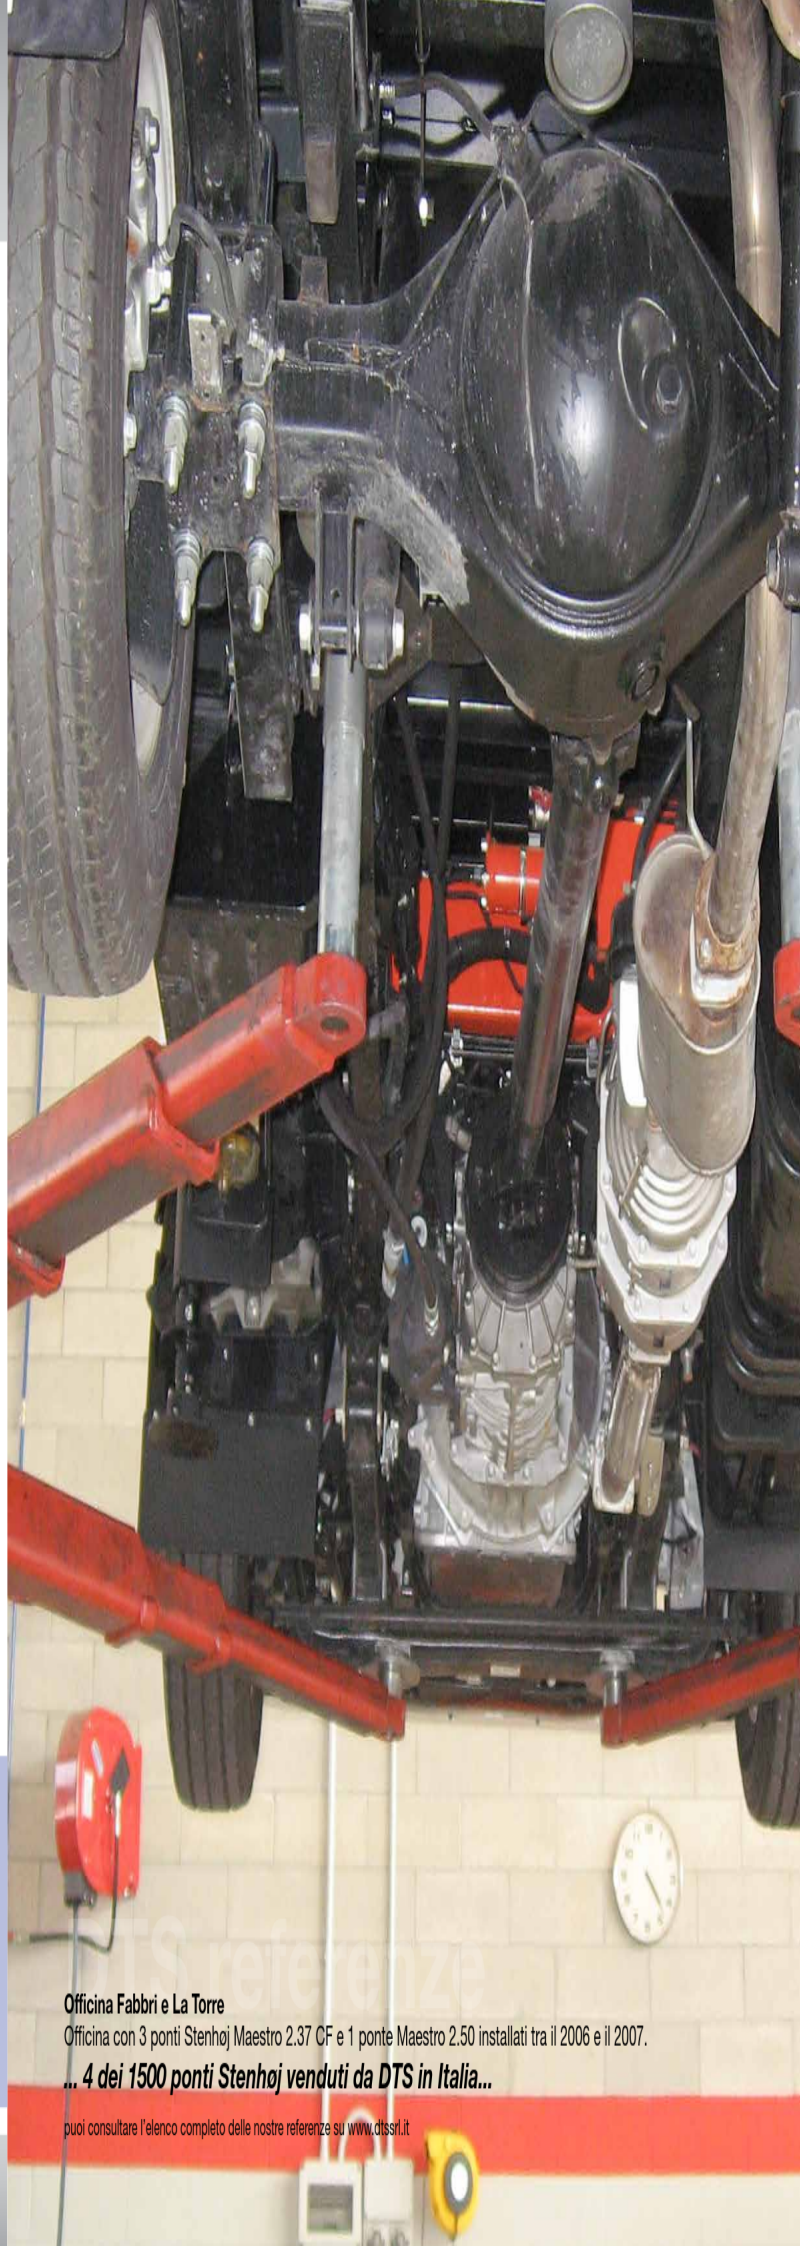

Officina Fabbri e La Torre
Officina con 3 ponti Stenhøj Maestro 2.37 CF e 1 ponte Maestro 2.50 installati tra il 2006 e il 2007.

... 4 dei 1500 ponti Stenhøj venduti da DTS in Italia...

puoi consultare l'elenco completo delle nostre referenze su www.dtssrl.it

DTS S.R.L.

www.dtssrl.it

CATALOGO I/14

Seguici su facebook
clicca su Mi Piace!

DIAGNOSTICA TECNICA SERVIZI
Via della Resistenza 68 - 48013 Brisighella (RA)
Tel. +39 0546/81679 - Fax +39 0546/83162
Sito web: www.dtssrl.it - E-mail: info@dtssrl.it