


SOLLEVATORI IDRAULICI SPECIALI A CARRELLO



- grazie ai doppi rulli basculanti ed alle ruote posteriori girevoli Ø 100 x 40, consente di poter muovere le vetture anche su grigliati, pavimenti sconnessi oppure con piastrelle
- rulli e ruote in dotazione sono in poliuretano altamente resistente che consentono uno spostamento senza rumore

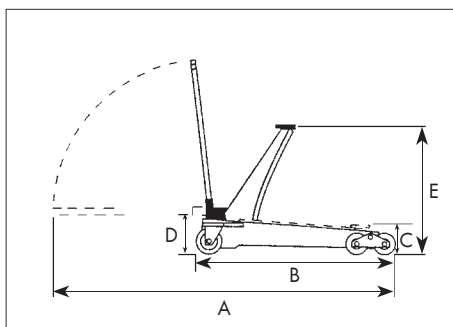


portata sul piattello tonnellate	larghezza massima mm	peso kg	dimensioni/mm					Art.
			A	B	C	D	E	
2	530	65	1800	1030	112	200	810	0691 825 93
		45	1520	740	140	180	520	0691 825 95

Ricambi:

descrizione	per. Art.	Art.
ruote a rullo	0691 825 93	0691 825 097
serie guarnizioni		0691 825 930
ruote a rullo	0691 825 95	0691 825 098
serie guarnizioni		0691 825 950
ruota piroettante	universale	0691 825 099

CRICCHI A BOTTIGLIA

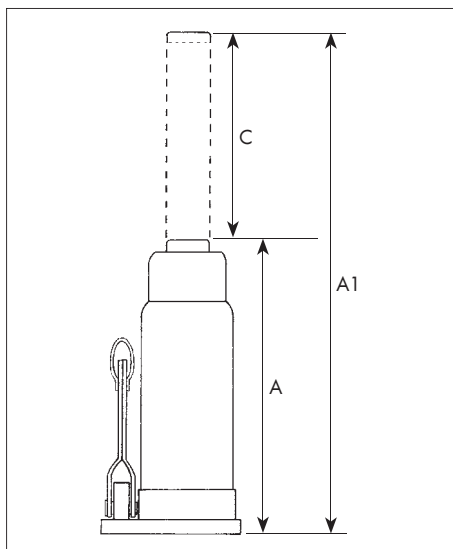

Art. 0893 050 51
contenuto: 1000 ml

- prolunga a vite in acciaio temperato
- valvola di sovraccarico
- testa zigrinata per evitare slittamenti
- base di fusione per massima stabilità
- utilizzabili anche in orizzontale

Olio idraulico per pompe

- gradazione ISO 32

mod.	capacità kg	altezza in. A/mm	altezza max. A1/mm	corsa pistone C/mm	dimensioni base/mm	peso kg	Art.
2	1815	181	346	114	90 x 95	3,2	0695 745 2
6	5443	217	424	132	102 x 110	5,0	0695 745 6
12	10886	254	492	152	141 x 146	10,9	0695 745 12
20	18144	254	395	141	162 x 178	15,4	0695 745 20

12	10886	156	244	60	140 x 146	8,6	0695 745 012
20	18144	167	264	68	162 x 178	12,7	0695 745 020

tipo normale

tipo corto