


## SOLLEVATORI PER FOSSA E SOTTOPONTE



CE

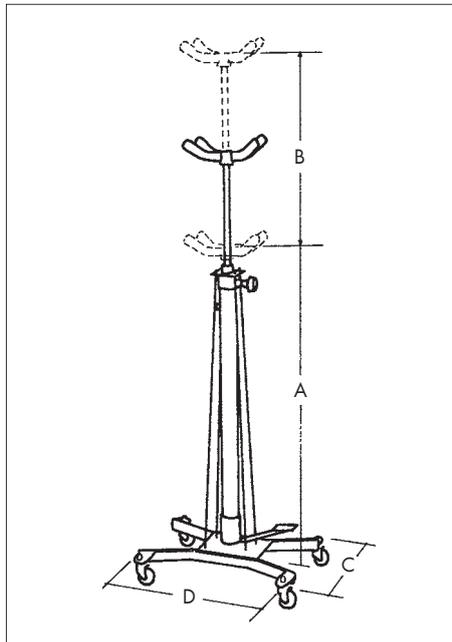

- con steli dei pistoni cromati
- estrema sensibilità nella regolazione dell'altezza
- dotati di 4 ruote piroettanti.

portata kg	misure/mm				Art.
	A	B	C	D	
250	1240	850	410	585	<b>0715 93 801</b>
ruota di ricambio					<b>0691 825 11</b>

**Tipo leggero**

portata kg	misure/mm				Art.
	A	B	C	D	
1000	1190	800	515	570	<b>0715 93 802</b>
ruota di ricambio					<b>0691 825 13</b>

**Tipo pesante**

## TRAVERSA ESTENDIBILE



**Art. 0715 93 36**

- idonea per l'impiego su ogni tipo di autovettura a motore anteriore, grazie alla regolazione delle prolunghine in senso laterale
- indicata per lo smontaggio dell'asse anteriore del motore
- l'ancoraggio avviene tramite una catena, sul motore alla vite senza fine
- lunghezza regolabile da 900 mm fino a 1500 mm
- viene fornita completa
- portata 500 kg

