



COME USARE L'APPLICAZIONE PIC GAUGE

Diagnosi della cinghia - cinghia smontata dal motore:

1

Contrassegnare la cinghia con un mezzo ad alto contrasto, come un pezzo di gesso bianco o un liquido correttore per evidenziare la superficie superiore delle scanalature della cinghia. Tracciare una linea sulle scanalature, avendo cura che il materiale usato per l'evidenziazione non penetri nelle gole della cinghia.



2

Aprire l'applicazione PIC Gauge e selezionare la voce "Diagnose Belt" (Diagnosi cinghia). Inserire la descrizione del veicolo e/o nome del cliente.

Selezionare dal menu la voce "Shoot Pic". Scattare una foto della sezione della cinghia contrassegnata, da qualsiasi angolazione.






COME USARE L'APPLICAZIONE PIC GAUGE

3

Selezionare il numero di scanalature e digitare il pulsante "Start".

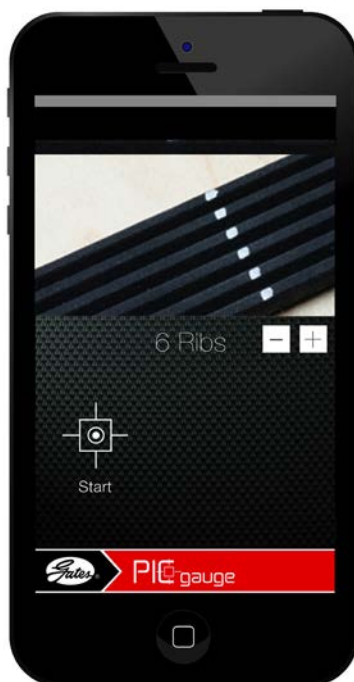

4

Fare scorrere l'immagine finché la sezione evidenziata della cinghia sia posizionata nell'area rossa.

Digitare "Continue" e l'applicazione effettuerà un'analisi della cinghia e fornirà il risultato.

È possibile continuare a usare la cinghia

La cinghia è quasi alla fine della sua vita utile e si deve pensare a una sostituzione

La cinghia è alla fine della sua vita utile e deve essere sostituita



5

Salvare (save), cancellare (delete) o inviare (email) per posta elettronica l'analisi al cliente.



COME USARE L'APPLICAZIONE PIC GAUGE

Diagnosi della cinghia - cinghia sul motore:

Si può applicare questa procedura anche quando la cinghia è ancora installata sul motore. Usare PIC Gauge solo quando le scanalature della cinghia sono chiaramente visibili e accessibili in condizioni di sicurezza.

In caso contrario, rimuovere la vecchia cinghia.

